

BRUNO TILT FRAMELESS

EINBAULEUCHTE · RANDLOS



Schwenkbarer LED-Downlight in randloser Ausführung zum Einputzen, Neigung bis 25°. Für gezielte Akzente ohne sichtbaren Rahmen.

230 V

Randlos

Ausschnitt Ø 72 mm

36°

IP44

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5 W / 15 W
- Lichtstrom 5 W: 506–675 lm · 15 W: 1182–1576 lm
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- Schwenkbar bis 25°
- Randlos zum Einputzen, Aussen-Ø 100 mm
- Deckenausschnitt Ø 72 mm, Einbautiefe min. 95 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Phasenabschnitt (TRIAC)
- Schutzart IP44

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Randlos (eingeputzt)	Deckenausschnitt	Ø 72 mm
Spannung	230 V AC	Einbautiefe	min. 95 mm
Leistung	5 W / 15 W	Lebensdauer	55'000 h
Lichtstrom	5 W: 506–675 lm · 15 W: 1182–1576 lm	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Phasenabschnitt (TRIAC)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP44
Abstrahlwinkel	36°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Bruno Tilt Frameless

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
BRTFA05NX3FBS	5 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
BRTFA05DX3FBS	5 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Schwarz · DALI
BRTFA05NX3FWS	5 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Weiss · Ein/Aus
BRTFA05DX3FWS	5 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Weiss · DALI
BRTFA15NX3FBS	15 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
BRTFA15DX3FBS	15 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Schwarz · DALI
BRTFA15CX3FBS	15 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Schwarz · Phasenabschnitt (TRIAC)
BRTFA15NX3FWS	15 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Weiss · Ein/Aus
BRTFA15DX3FWS	15 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Weiss · DALI
BRTFA15CX3FWS	15 W · Randlos (eingeputzt) · 36° · Weiss · Phasenabschnitt (TRIAC)

Bruno Tilt Frameless

MASSBILD

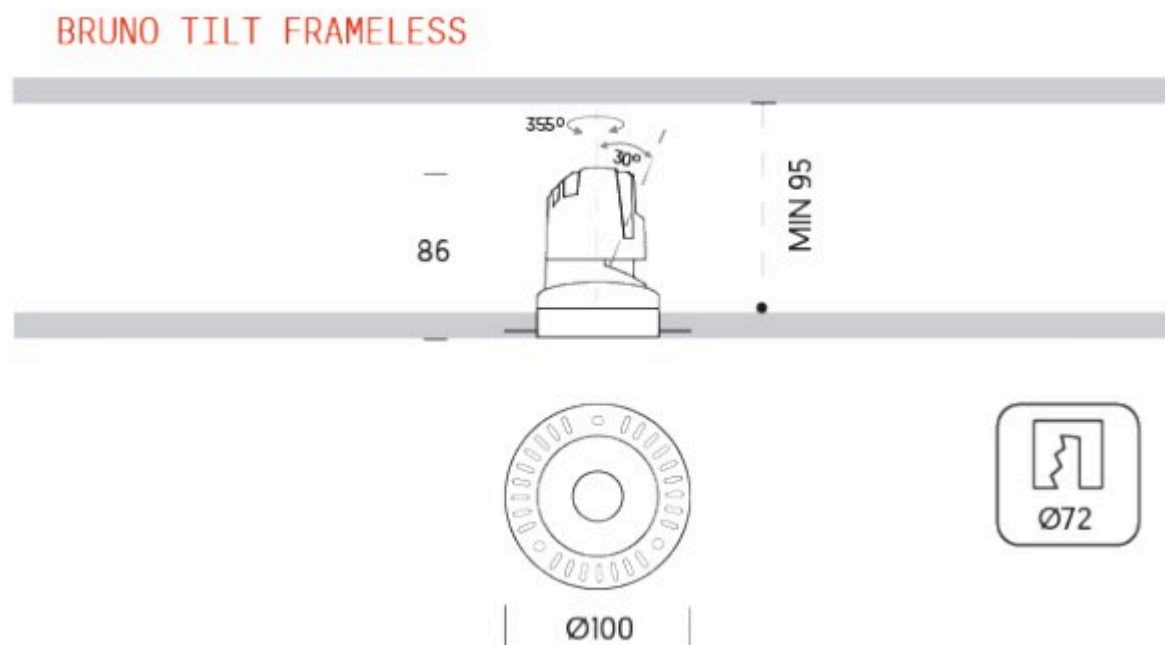

Masse in mm.