


DARK 40

EINBAULEUCHTE · DECKE

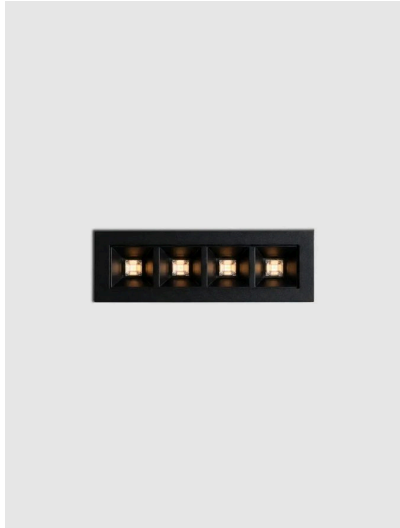

Rechteckige LED-Einbauleuchte mit vier Lichtpunkten in tiefliegenden Waben, sehr blendarm (tiefer UGR). Mit Rand oder randlos.

230 V

Einbau mit Rand / Randlos

Ausschnitt 170 × 50 mm

>90°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5,6 W
- Lichtstrom 795 lm (3000 K) / 840 lm (4000 K)
- Lichtfarben 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel >90°
- 4 Lichtpunkte in Reihe, 175 × 56 mm
- Deckenausschnitt 170 × 50 mm (randlos 163 × 44 mm)
- Einbautiefe min. 70 mm
- Sehr blendarm, tiefer UGR
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau mit Rand / Randlos (eingeputzt)	Abmessungen	175 × 56 mm
Spannung	230 V AC	Deckenausschnitt	170 × 50 mm
Leistung	5,6 W	Lebensdauer	55'000 h L80/B10
Lichtstrom	795 lm (3000 K) / 840 lm (4000 K)	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Lichtfarben	3000 K, 4000 K	Oberflächen	Schwarz
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	>90°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Dark 40


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
DK40A05NX9RBS	5,6 W · Einbau mit Rand · >90° · Schwarz · Ein/Aus
DK40A05DX9RBS	5,6 W · Einbau mit Rand · >90° · Schwarz · DALI
DK40A05KX9RBS	5,6 W · Einbau mit Rand · >90° · Schwarz · Casambi
DK40A05NX9FBS	5,6 W · Randlos (eingeputzt) · >90° · Schwarz · Ein/Aus
DK40A05DX9FBS	5,6 W · Randlos (eingeputzt) · >90° · Schwarz · DALI
DK40A05KX9FBS	5,6 W · Randlos (eingeputzt) · >90° · Schwarz · Casambi


Dark 40

MASSBILD

DARK 40 RECESSED

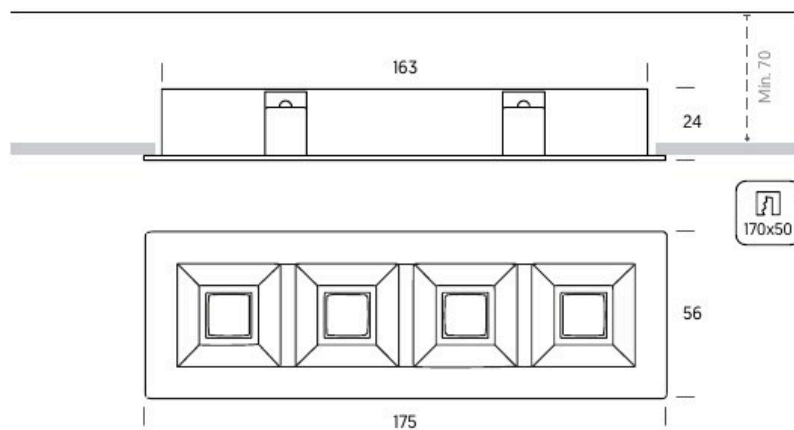

DARK 40 FRAMELESS

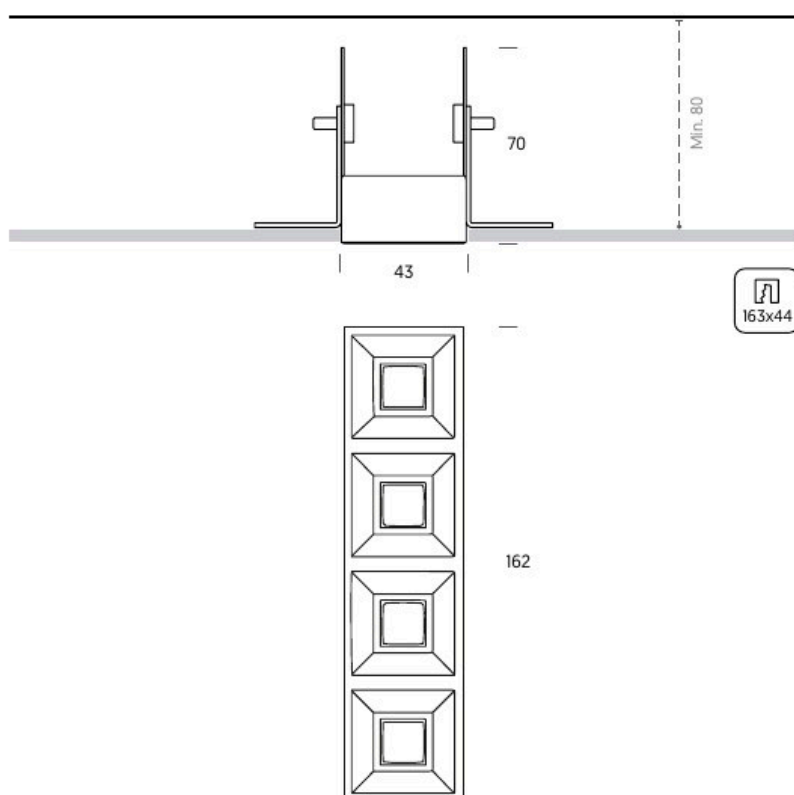

Masse in mm.