

DARK 80

EINBAULEUCHTE · DECKE



Quadratische LED-Einbauleuchte mit vier Lichtpunkten in tiefliegenden Waben, sehr blendarm (tiefer UGR). Mit Rand oder randlos.

230 V

Einbau mit Rand / Randlos

Ausschnitt 90 × 90 mm

>90°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5,6 W
- Lichtstrom 795 lm (3000 K) / 840 lm (4000 K)
- Lichtfarben 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel >90°
- 4 Lichtpunkte im Quadrat, 96 × 96 mm
- Deckenausschnitt 90 × 90 mm (randlos 82 × 82 mm)
- Einbautiefe min. 70 mm
- Sehr blendarm, tiefer UGR
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau mit Rand / Randlos (eingeputzt)
Spannung	230 V AC
Leistung	5,6 W
Lichtstrom	795 lm (3000 K) / 840 lm (4000 K)
Lichtfarben	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabe	CRI >90
Abstrahlwinkel	>90°

Abmessungen	96 × 96 mm
Deckenausschnitt	90 × 90 mm
Lebensdauer	55'000 h L80/B10
Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Oberflächen	Schwarz
Schutzart	IP20

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Dark 80


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
DK80A05NX9RBS	5,6 W · Einbau mit Rand · >90° · Schwarz · Ein/Aus
DK80A05DX9RBS	5,6 W · Einbau mit Rand · >90° · Schwarz · DALI
DK80A05KX9RBS	5,6 W · Einbau mit Rand · >90° · Schwarz · Casambi
DK80A05NX9FBS	5,6 W · Randlos (eingeputzt) · >90° · Schwarz · Ein/Aus
DK80A05DX9FBS	5,6 W · Randlos (eingeputzt) · >90° · Schwarz · DALI
DK80A05KX9FBS	5,6 W · Randlos (eingeputzt) · >90° · Schwarz · Casambi


Dark 80

MASSBILD

DARK 80 RECESSED

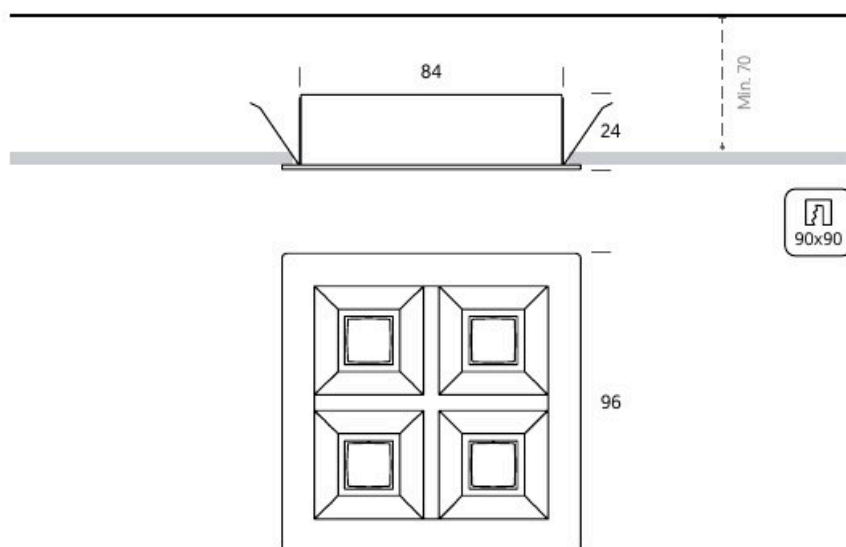

DARK 80 FRAMELESS

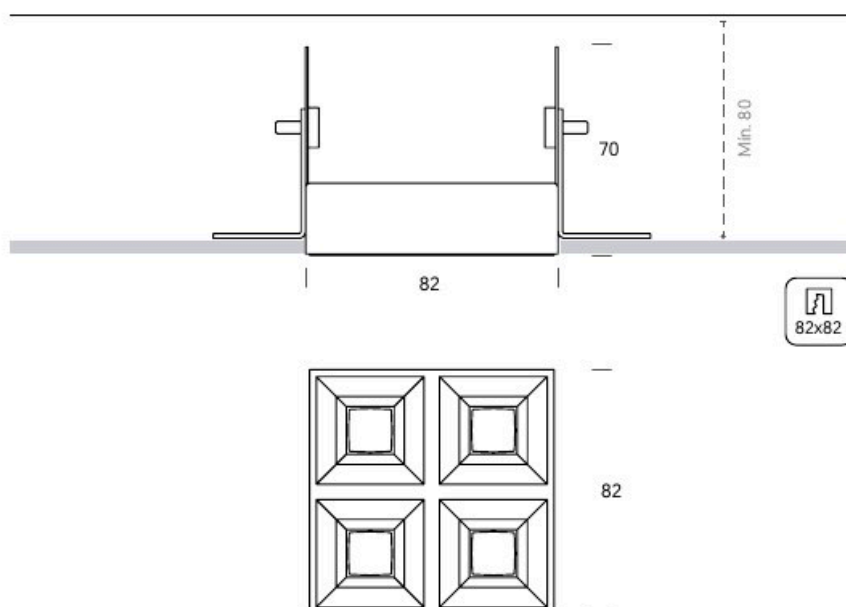

Masse in mm.