

DIO R

EINBAULEUCHTE · DECKE



Kompakte LED-Einbauleuchte mit drei oder sechs Lichtpunkten in einer Reihe. Schlankes, minimalistisches Design für Architektur- und Akzentlicht.

230 V

Einbau

Ausschnitt 64 × 25 / 122 × 25 mm

36°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 3 Lichtpunkte · 7 W / 6 Lichtpunkte · 14 W
- Lichtstrom 3P: 669–991 lm · 6P: 1338–1979 lm
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- 3 Lichtpunkte (69 × 30 mm) oder 6 Lichtpunkte (127 × 30 mm)
- Deckenausschnitt 64 × 25 mm bzw. 122 × 25 mm
- Einbautiefe min. 70 mm, Treiber extern
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau (Decke)	Deckenausschnitt	64 × 25 / 122 × 25 mm
Spannung	230 V AC	Lebensdauer	55'000 h
Leistung	3 Lichtpunkte · 7 W / 6 Lichtpunkte · 14 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Lichtstrom	3P: 669–991 lm · 6P: 1338–1979 lm	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Optik	Opal-Diffusor (Ice)
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	36°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Dio R


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
DIORA07NX3ABS	3 Lichtpunkte · 7 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
DIORA07DX3ABS	3 Lichtpunkte · 7 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · DALI
DIORA07NX3AWS	3 Lichtpunkte · 7 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss · Ein/Aus
DIORA07DX3AWS	3 Lichtpunkte · 7 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss · DALI
DIORA14NX3ABS	6 Lichtpunkte · 14 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
DIORA14DX3ABS	6 Lichtpunkte · 14 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · DALI
DIORA14NX3AWS	6 Lichtpunkte · 14 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss · Ein/Aus
DIORA14DX3AWS	6 Lichtpunkte · 14 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Weiss · DALI

Dio R

MASSBILD

TEC. DRAWINGS

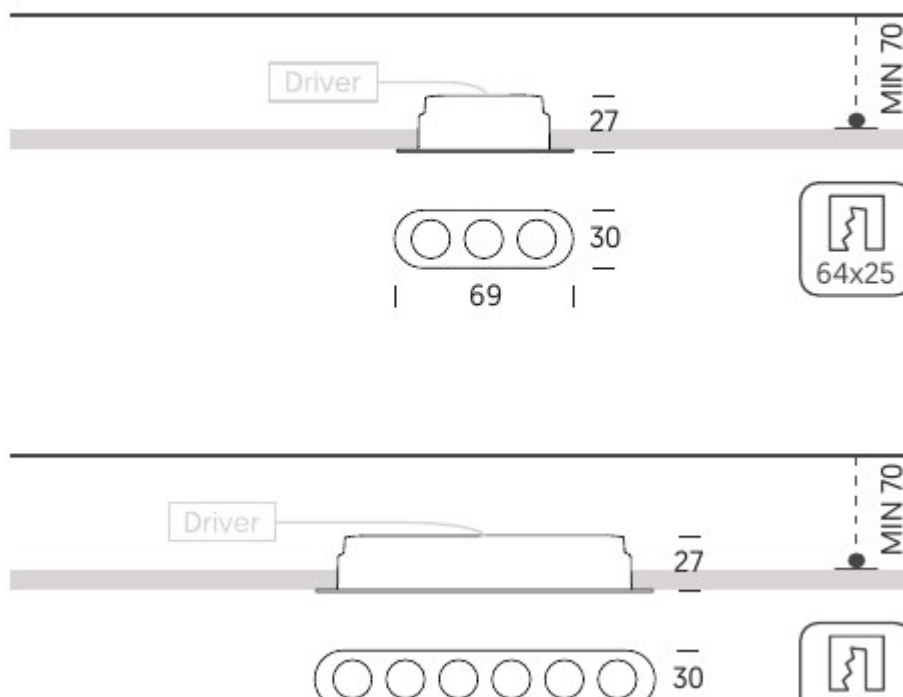

Masse in mm.