

DOT TILT

EINBAULEUCHTE · DECKE



Lineare LED-Einbauleuchte mit 5 oder 10 schwenkbaren Lichtpunkten. Für Wandbeleuchtung und gerichtetes Akzentlicht.

230 V

Einbau

Ausschnitt 177 / 327 × 55 mm

36°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 5 Lichtpunkte · 10 W / 10 Lichtpunkte · 21 W
- Lichtstrom 5P: 1000–1155 lm · 10P: 2058–2310 lm
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- 5 oder 10 Lichtpunkte, schwenkbar
- Deckenausschnitt 177 × 55 mm bzw. 327 × 55 mm
- Einbautiefe min. 85 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau (Decke)	Abstrahlwinkel	36°
Spannung	230 V AC	Deckenausschnitt	177 / 327 × 55 mm
Leistung	5 Lichtpunkte · 10 W / 10 Lichtpunkte · 21 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Push-Dimmung
Lichtstrom	5P: 1000–1155 lm · 10P: 2058–2310 lm	Oberflächen	Schwarz
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Optik	Opal-Diffusor (Ice)
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP20

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
DOTTA05NX3ABS	5 Lichtpunkte · 10 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
DOTTA05DX3ABS	5 Lichtpunkte · 10 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · DALI
DOTTA05FX3ABS	5 Lichtpunkte · 10 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Push-Dimmung
DOTTA10NX3ABS	10 Lichtpunkte · 21 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Ein/Aus
DOTTA10DX3ABS	10 Lichtpunkte · 21 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · DALI
DOTTA10FX3ABS	10 Lichtpunkte · 21 W · Opal-Diffusor (Ice) · 36° · Schwarz · Push-Dimmung


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Dot Tilt


MASSBILD

TEC.DRAWINGS

DOT 5 TILT

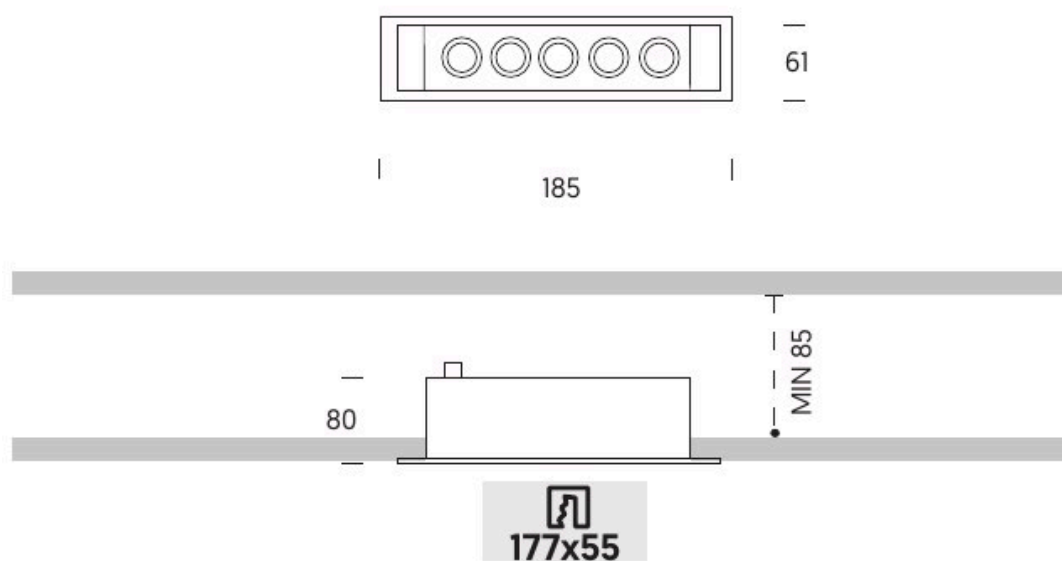

DOT 10 TILT

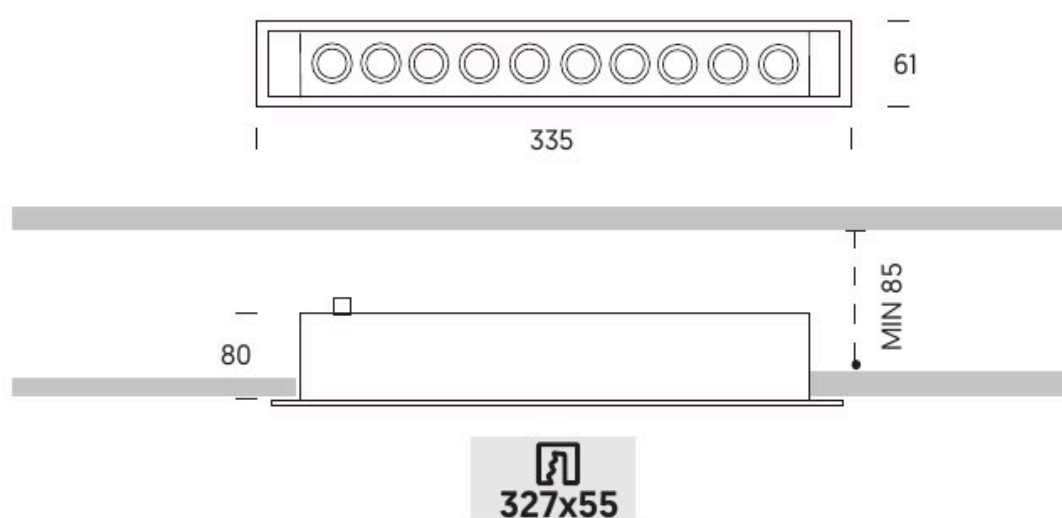

Masse in mm.