


KONO MINI

EINBAULEUCHTE · DECKE

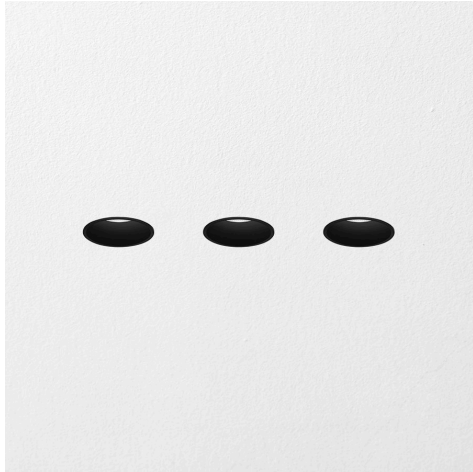

Kleinste Einbauleuchte der Kono-Familie, Aussen-Ø 35 mm.
Fast unsichtbar für feine Akzente in Nischen, Möbeln und Decken.

230 V

Einbau

Ausschnitt Ø 33 mm

40°

IP54

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 2,5 W
- Lichtstrom 290 / 300 / 320 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 40°
- Aussen-Ø 35 mm
- Deckenausschnitt Ø 33 mm, Einbautiefe min. 76 mm
- Für Deckenstärken 5–20 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI (Treiber extern)
- Schutzart IP54 aussen / IP20 innen

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau (Decke)	Deckenausschnitt	Ø 33 mm
Spannung	230 V AC	Strom	150 mA
Leistung	2,5 W	Lebensdauer	55'000 h
Lichtstrom	290 / 300 / 320 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Steuerung	Ein/Aus, DALI (Treiber extern)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Farbwiedergabe	CRI >90	Optik	Klargo
Abstrahlwinkel	40°	Schutzart	IP54 aussen / IP20 innen

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
KN00A02NX4BBS	2,5 W · Klargo · 40° · Schwarz · Ein/Aus
KN00A02DX4BBS	2,5 W · Klargo · 40° · Schwarz · DALI (Treiber extern)
KN00A02NX4BWS	2,5 W · Klargo · 40° · Weiss · Ein/Aus
KN00A02DX4BWS	2,5 W · Klargo · 40° · Weiss · DALI (Treiber extern)

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Kono Mini

MASSBILD

TEC. DRAWINGS

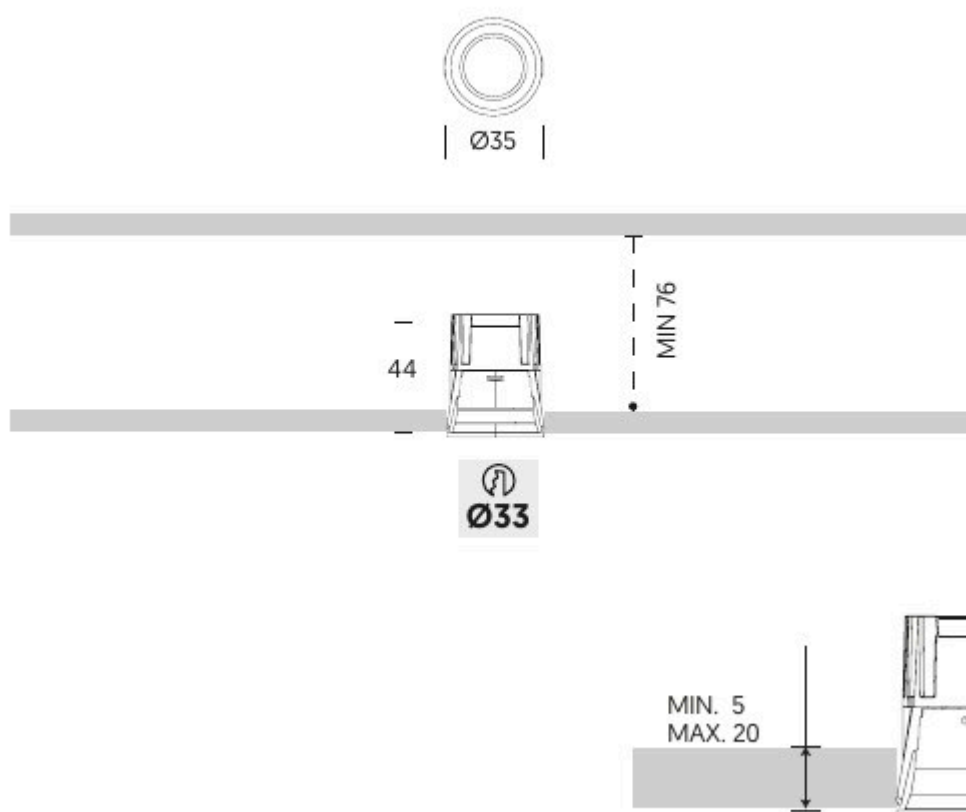

Masse in mm.