


LISSAR R

EINBAULEUCHTE · DECKE

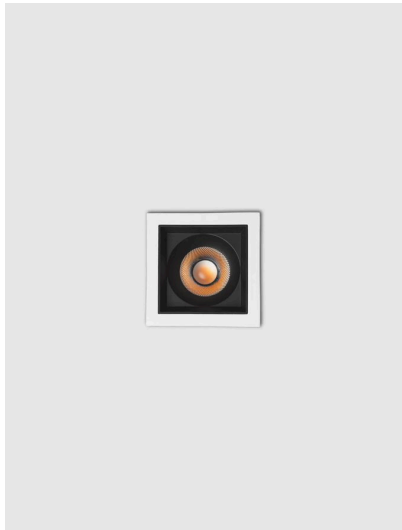

Quadratische LED-Einbauleuchte mit minimalistischem Design und hohem Sehkomfort. Optik 38° für gerichtetes Licht.

230 V

Einbau

Ausschnitt 53 × 53 mm

38°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung 8 W
- Lichtstrom 627 / 660 / 700 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 38°
- Quadratisch 62 × 62 mm
- Deckenausschnitt 53 × 53 mm, Einbautiefe min. 85 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau (Decke)	Deckenausschnitt	53 × 53 mm
Spannung	230 V AC	Strom	200 mA
Leistung	8 W	Lebensdauer	30'000 h
Lichtstrom	627 / 660 / 700 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Farbwiedergabe	CRI >90	Optik	Klarglas
Abstrahlwinkel	38°	Schutzart	IP20

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
LISRA08NX3BBS	8 W · Klarglas · 38° · Schwarz · Ein/Aus
LISRA08DX3BBS	8 W · Klarglas · 38° · Schwarz · DALI
LISRA08KX3BBS	8 W · Klarglas · 38° · Schwarz · Casambi
LISRA08NX3BWS	8 W · Klarglas · 38° · Weiss · Ein/Aus
LISRA08DX3BWS	8 W · Klarglas · 38° · Weiss · DALI
LISRA08KX3BWS	8 W · Klarglas · 38° · Weiss · Casambi

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Lissar R

MASSBILD

TEC. DRAWINGS

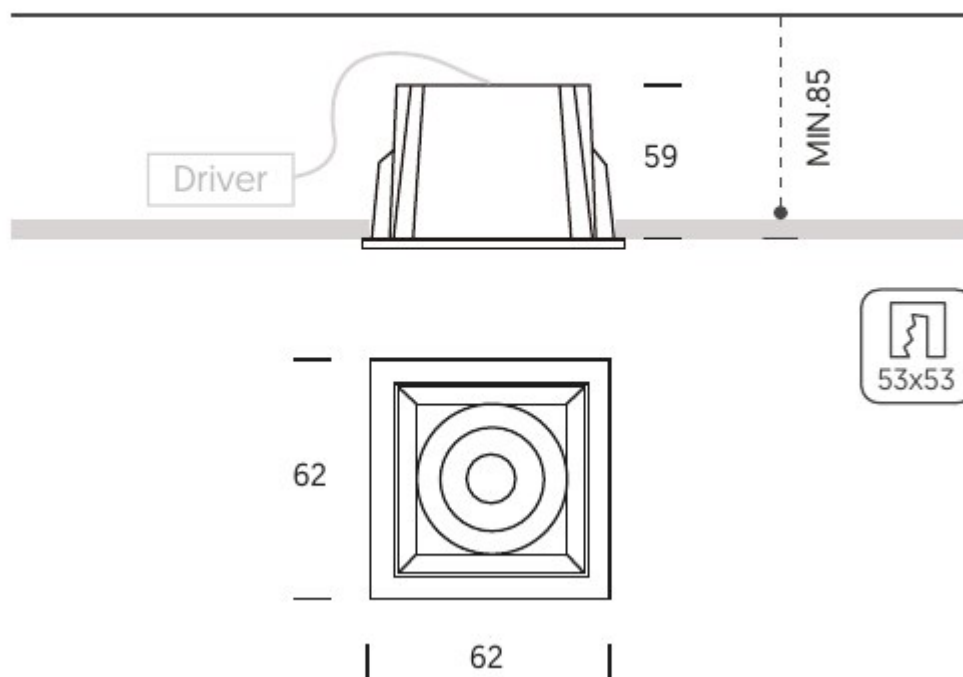

Masse in mm.