

ORBIT

EINBAULEUCHTE · DECKE



LED-Einbauleuchte mit schwenkbarem Röhrenspot Ø 25 mm, wahlweise kurz oder als Pendel in 500, 700 oder 1000 mm Länge. Für architektonische Kompositionen.

230 V

Einbau

Ausschnitt Ø 64 mm

24°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Leistung Länge 53 mm · 4 W / Länge 500 mm · 5 W / Länge 700 mm · 5 W / Länge 1000 mm · 5 W
- Lichtstrom 373–412 lm (Länge 53 mm) / 560–618 lm (Pendel)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Röhre Ø 25 mm, Länge 53 / 500 / 700 / 1000 mm
- Drehbar 355°, schwenkbar 60°
- Deckenausschnitt Ø 64 mm, Einbautiefe 80 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau (Decke)	Deckenausschnitt	Ø 64 mm
Spannung	230 V AC	Lebensdauer	50'000 h
Leistung	Länge 53 mm · 4 W / Länge 500 mm · 5 W / Länge 700 mm · 5 W / Länge 1000 mm · 5 W	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Lichtstrom	373–412 lm (Länge 53 mm) / 560–618 lm (Pendel)	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Optik	Opal-Diffusor (Ice)
Farbwiedergabe	CRI >90	Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	24°		

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Orbit

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
ORBTA01NX2ABS	Länge 53 mm · 4 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
ORBTA01DX2ABS	Länge 53 mm · 4 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · DALI
ORBTA01NX2AWS	Länge 53 mm · 4 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss · Ein/Aus
ORBTA01DX2AWS	Länge 53 mm · 4 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss · DALI
ORBTA02NX2ABS	Länge 500 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
ORBTA02DX2ABS	Länge 500 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · DALI
ORBTA02NX2AWS	Länge 500 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss · Ein/Aus
ORBTA02DX2AWS	Länge 500 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss · DALI
ORBTA03NX2ABS	Länge 700 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
ORBTA03DX2ABS	Länge 700 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · DALI
ORBTA03NX2AWS	Länge 700 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss · Ein/Aus
ORBTA03DX2AWS	Länge 700 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss · DALI
ORBTA04NX2ABS	Länge 1000 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
ORBTA04DX2ABS	Länge 1000 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Schwarz · DALI
ORBTA04NX2AWS	Länge 1000 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss · Ein/Aus
ORBTA04DX2AWS	Länge 1000 mm · 5 W · Opal-Diffusor (Ice) · 24° · Weiss · DALI

Orbit

MASSBILD

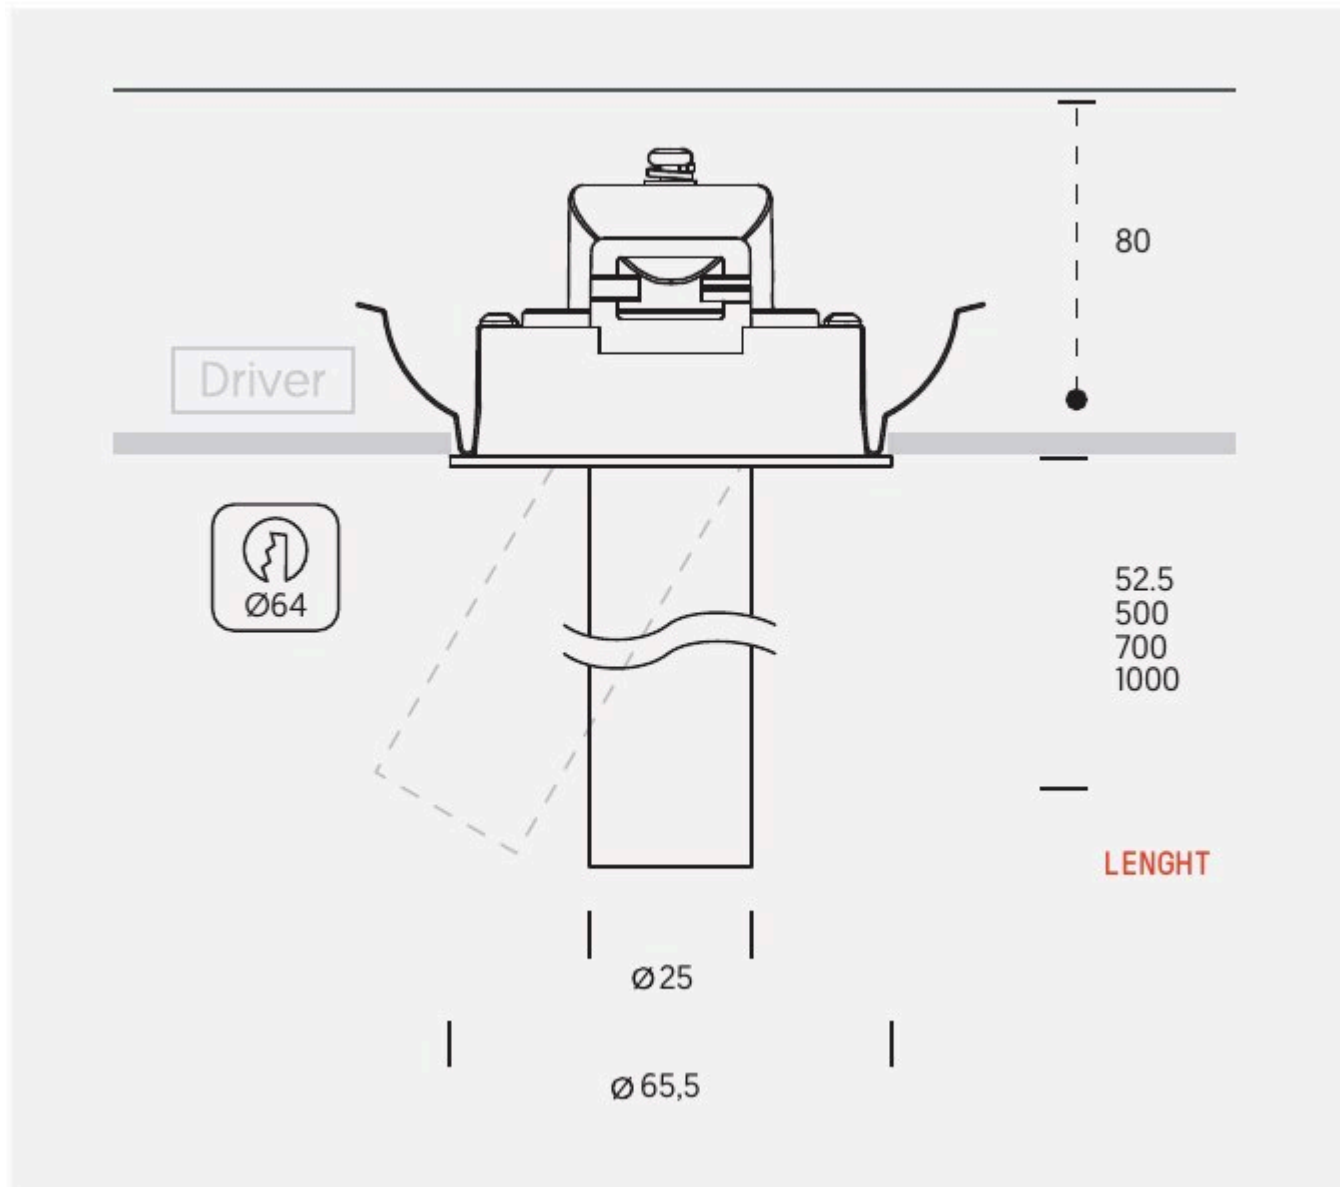

Masse in mm.