BAVYERA

COB-LED-STRAHLER · 3-PHASEN-SCHIENE 230 V



Leistungsstarker COB-LED-Strahler bis 5000 lm für 3-Phasen-Stromschienen. Integrierte Treiberbox, passive Kühlung im zylindrischen Lampenkopf und segmentierter Miro-Silber-Reflektor mit über 93 % Wirkungsgrad. Auch als Mini Bavyera.

230 V | bis 35 W | bis 5000 lm | CRI >80 / >90 / >98 | <3 SDCM

MERKMALE

- Bavyera 24–35 W, bis 5099 lm · Mini Bavyera 10–24 W, bis 3179 lm
- Effizienz bis 137 lm/W
- Lichtfarben 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K, Sonder-COB für Fleisch, Backwaren, Fisch
- Optional CCT-Schalter 3000 / 3500 / 4000 K am Gerät
- Abstrahlwinkel 20° / 30° / 40° / 60° (Mini 24° / 36°)
- Druckguss-Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas klar
- Schwenkbar 90° vertikal, drehbar 350°, mechanische Arretierung
- 3-Phasen-Universaladapter, 220–240 V / 50–60 Hz
- Steuerung Ein/Aus, Phasenabschnitt, 1–10 V, DALI, Funk, Warm Dim (3000→1800 K), Tunable White
- Farbkonsistenz <3 SDCM

TECHNISCHE DATEN

Spannung	220–240 V, 50–60 Hz
Leistung	Bavyera 24–35 W / Mini 10–24 W
Lichtstrom	bis 5099 lm (Mini bis 3179 lm)
Effizienz	bis 137 lm/W
Farbwiedergabe	CRI >80 / >90 / >98
Lichtfarben	2700–5000 K

Abstrahlwinkel	20° / 30° / 40° / 60°
Reflektor	Miro Silber, LOR >93 %
Masse Bavyera	Ø 110 mm, Höhe 260 mm
Masse Mini	Ø 86 mm, Höhe 230 mm
Gewicht	1,2 kg / 0,7 kg
Farben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Bavyera


AUSFÜHRUNGEN


Bestellnummer	Beschreibung
I01.MLT.20160.35.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	Bavyera · 35 W / 900 mA
I01.MLT.20160.31.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	Bavyera · 31 W / 800 mA
I01.MLT.20160.28.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	Bavyera · 28 W / 700 mA
I01.MLT.20160.24.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	Bavyera · 24 W / 600 mA
I01.MLT.21160.24.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	Mini Bavyera · 24 W / 600 mA
I01.MLT.21160.20.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	Mini Bavyera · 20 W / 500 mA
I01.MLT.21160.15.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	Mini Bavyera · 15 W / 350 mA
I01.MLT.21160.10.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	Mini Bavyera · 10 W / 250 mA
CRI/K	827–850 = CRI >80 · 2700–5000 K; 927–940 = CRI >90; 9827–9840 = CRI >98; Sonder-COB Meat 1800 K, Gold 2400 K, Fish 6600 K
Winkel	SP 20° Spot · ME 30° Medium · FL 40° Flood · WF 60° Wide Flood (Mini: SP 24°, ME 36°)
Farbe	01 Weiss · 02 RAL 9010 · 03 Schwarz · 04 Grau · 05 Dunkelgrau · 06 Sonderfarbe
Option	.PH Phasenabschnitt · .VO 1–10 V · .DA DALI · .WD Funk-Dimmung · .WM Warm Dim · .TW Tunable White
Zubehör	.CLF Farbfilter · .VKO Blendschutz · .VIS Visor · .VBP Wabenfilter · .VFL Torblende

Bavyera

MASSBILDER UND ABSTRAHLWINKEL

Technical Drawing / TEKNİK ÇİZİM

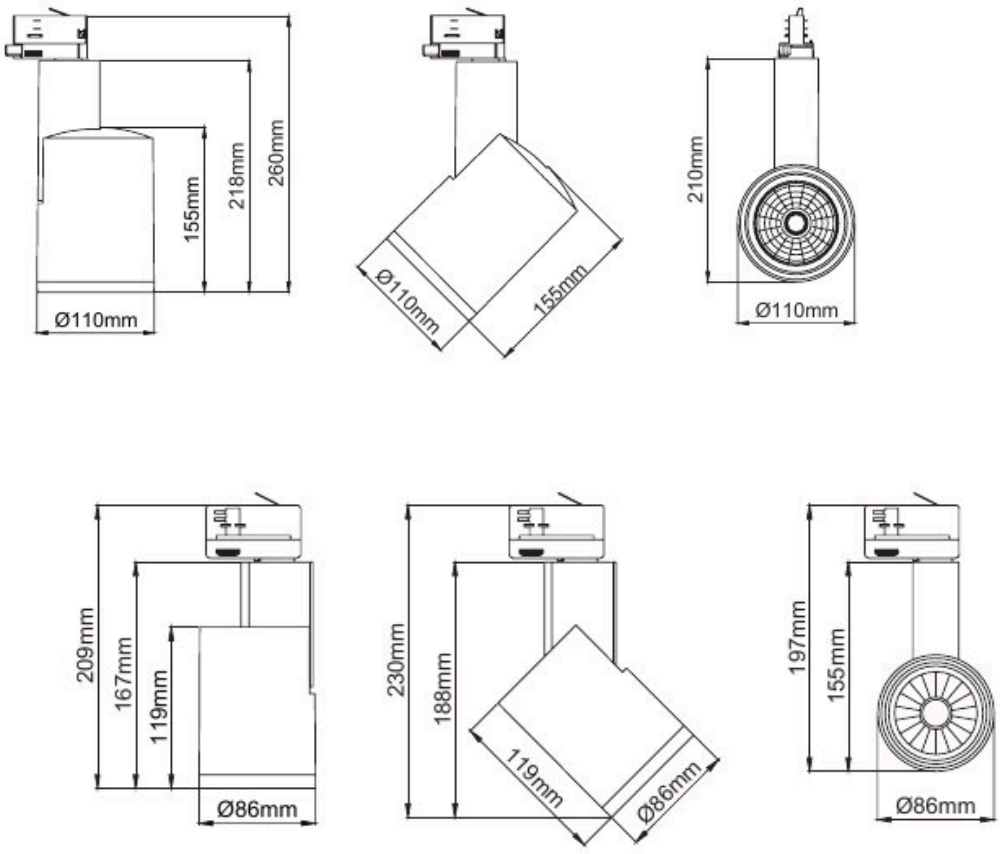

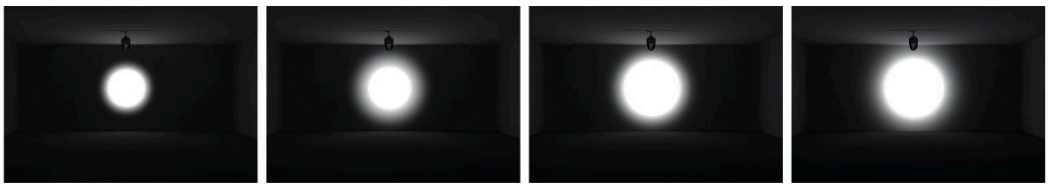

20° - Spot | 30° - Medium | 40° - Flood | 60° - Wide Flood