ATOLYE

COB-LED-PENDELLEUCHTE · LOW BAY · VIER BAUGRÖSSEN · IP20






Pendelleuchte vom Typ Low Bay für Industriehallen, Verkaufsräume mit offener Decke und Büros, empfohlene Montagehöhe 4 bis 6 m. Stahlseil-Abhängung und Baldachin sind im Lieferumfang. Mit eigenen COB-Modulen für Fleisch, Backwaren und Fisch auch für den Lebensmittelbereich geeignet.

230 V | 20–48 W | bis 5'837 lm | CRI >80 / >90 / >98 | IP20

MERKMALE

- Vier Baugrössen Ø 265, Ø 320, Ø 410 und Ø 430 mm
- Leistungsstufen 20 bis 48 W je nach Baugrösse, 500 bis 1200 mA
- COB-LED, CRI >80, >90 oder >98, Lichtfarben 2700 bis 5000 K
- Spezialmodule Fleisch 1800 K, Backwaren 2400 K, Fisch 6600 K
- Reflektor 12° bis 60° (Ø 265 nur 60°)
- Stahlseil bis 5 m und Baldachin Ø 115 mm im Lieferumfang
- Dimmung On/Off, Phasenschnitt, 1–10 V, DALI, kabellos, Warm-Dim, Tunable White
- Zubehör Wabenfilter (.VBP) und Farbfilter (.CLF)
- CE, CB, LVD, SASO, EAC, F-Zeichen; Effizienzklassen A / A+ / A++

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte, Low Bay
Anwendungsbereich	Innen
Montagehöhe	4 bis 6 m empfohlen
Abhängung	Stahlseil, bis 5 m einstellbar
Baldachin	Ø 115 mm, Kabelklemme
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schutzart / -klasse	IP20 / I
Betriebsspannung	220–240 V

Leistung	20–48 W, 500–1200 mA
Lichtquelle	COB-LED
Farbwiedergabe	CRI >80, >90 oder >98
Lichtfarbe	2700–5000 K
Spezialmodule	1800 K / 2400 K / 6600 K
Reflektorwinkel	12° / 20° / 30° / 40° / 60°
Messbedingung	Lichtstrom bei Tc = 50 °C

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Atolye

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. / Code	Beschreibung
I01.MLP.04075	Ø 265 mm · Höhe 295 mm · 2,5 kg · 40 / 35 / 32 / 28 W (1050 / 900 / 800 / 700 mA) · max. 4'280 lm · Reflektor nur 60°
I01.MLP.04051	Ø 320 mm · Höhe 450 mm · 3,5 kg · 31 / 28 / 24 / 20 W (800 / 700 / 600 / 500 mA) · max. 3'987 lm · Reflektor 12° bis 60°
I01.MLP.04073	Ø 410 mm · Höhe 495 mm · 3,4 kg · 48 / 42 / 35 / 31 W (1200 / 1050 / 900 / 800 mA) · max. 5'837 lm · Reflektor 12° bis 60°
I01.MLP.04055	Ø 430 mm · Höhe 505 mm · 3,1 kg · 48 / 42 / 35 / 31 W (1200 / 1050 / 900 / 800 mA) · max. 5'736 lm · Reflektor 12° bis 60°
CRI / Lichtfarbe	827 / 830 / 835 / 840 / 850 = CRI >80 · 2700–5000 K; 927 / 930 / 935 / 940 = CRI >90 · 2700–4000 K; 9827 / 9830 / 9840 = CRI >98 · 2700 / 3000 / 4000 K
Spezialmodule	MEAT Fleisch 1800 K · GOLD Backwaren 2400 K · FISH Fisch 6600 K
Reflektorwinkel	SS 12° Super Spot · SP 20° Spot · ME 30° Medium · FL 40° Flood · WF 60° Wide Flood
Ausführung	01 Weiss · 02 RAL 9010 · 03 Schwarz · 04 Grau · 05 Dunkelgrau · 06 Sonderfarbe
Dimmung	– On/Off · .PH Phasenschnitt · .VO 1–10 V · .DA DALI · .WD kabellos · .WM Warm-Dim · .TW Tunable White (alle lieferbar)
Zubehör	.VBP Wabenfilter zur Entblendung · .CLF Farbfilter (als Endung an den Bestellcode); Stahlseil und Baldachin im Lieferumfang
Beispiel	I01.MLP.04051.31.827.SS.01.DA – Ø 320, 31 W, CRI >80 / 2700 K, Super Spot 12°, Weiss, DALI
Lichtstrom CRI >80	2700 K: 3'830 / 3'161 / 4'969 / 4'883 · 3000 K: 4'080 / 3'498 / 5'092 / 5'004 · 3500 K: 4'146 / 3'620 / 5'271 / 5'180 · 4000 K: 4'160 / 3'746 / 5'455 / 5'361 · 5000 K: 4'280 / 3'987 / 5'837 / 5'736 lm
Lichtstrom CRI >90	2700 K: 3'204 / 3'025 / 4'471 / 4'394 · 3000 K: 3'276 / 3'102 / 4'582 / 4'503 · 3500 K: 3'402 / 3'211 / 4'743 / 4'661 · 4000 K: 3'484 / 3'323 / 4'909 / 4'824 · 5000 K: – / – / – / – lm
Lichtstrom CRI >98	2700 K: – / 2'805 / 4'253 / 4'385 · 3000 K: – / 2'895 / 4'385 / 4'522 · 4000 K: – / 2'950 / 4'570 / 4'710 lm
Lichtstrom Spezialmodule	Fleisch 1800 K: 2'680 / 2'360 / 3'492 / 3'600 · Backwaren 2400 K: 2'810 / 2'440 / 3'645 / 3'760 · Fisch 6600 K: 3'715 / 3'225 / 4'840 / 4'990 lm
Hinweis	Lichtstromwerte in der Reihenfolge Ø 265 / Ø 320 / Ø 410 / Ø 430; – = nicht lieferbar. Lichtstrom bei Tc = 50 °C, Ø 265 mit 40 W, Ø 320 mit 31 W, Ø 410 / Ø 430 mit 48 W. Artikelnummern können je nach Option abweichen.

Atolye

MASSBILD Ø 320 · Ø 430 · Ø 410 · Ø 265 · MASSE IN MM · BALDACHIN Ø 115 MM

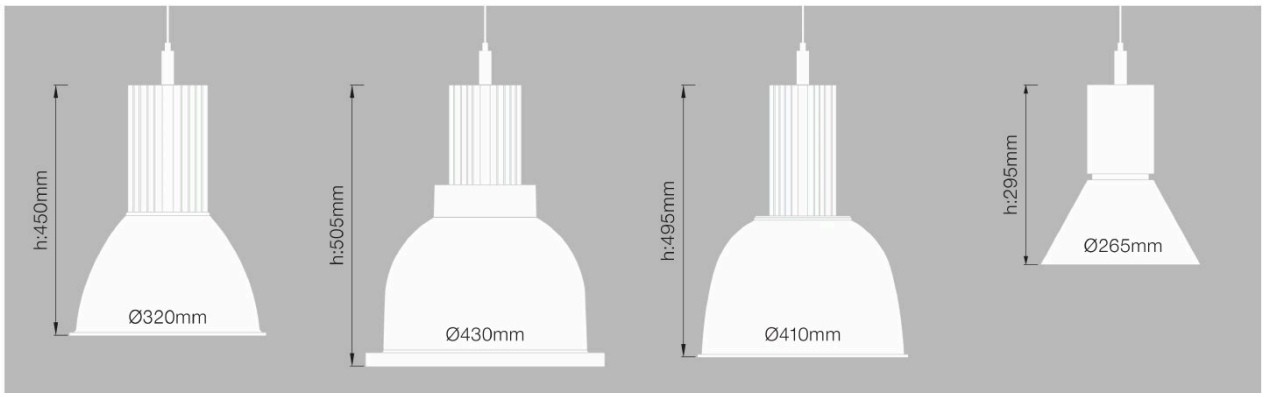

Masse in mm.