

ATOLYE

COB-LED-PENDELLEUCHTE · VIER BAUGRÖSSEN · IP20

Atolye ist eine Pendelleuchte vom Typ Low Bay für Industriehallen, Verkaufsräume mit offener Decke und Büros. Die empfohlene Montagehöhe liegt zwischen **4 und 6 m**. Stahlseil-Abhängung und Baldachin für den Netzanschluss sind im Lieferumfang enthalten. Mit dem passenden Reflektor eignet sich die Leuchte auch für den Lebensmittelbereich: Es gibt eigene COB-Module für **Fleisch, Backwaren und Fisch**. Ein Wabenfilter zur Entblendung ist als Zubehör erhältlich.



Ø 265 · 40 W



Ø 320 · 31 W



Ø 410 · 48 W



Ø 430 · 48 W


DIE FAMILIE AUF EINEN BLICK

Art.-Nr.	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Leistungsstufen (W)	Lichtstrom max. (lm, CRI >80)	Reflektorwinkel
I01.MLP.04075	265	295	2,5 *	40 / 35 / 32 / 28	4280	nur 60° **
I01.MLP.04051	320	450	3,5 *	31 / 28 / 24 / 20	3987	12° bis 60°
I01.MLP.04073	410	495	3,4 *	48 / 42 / 35 / 31	5837	12° bis 60°
I01.MLP.04055	430	505	3,1 *	48 / 42 / 35 / 31	5736	12° bis 60°

PRÜFZEICHEN

CE · CB · LVD · SASO · EAC · F-Zeichen · Schutzklasse I · Schutzart IP20 – nur Innenbereich · Energieeffizienzklassen A / A+ / A++ ***

ATOLYE • ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

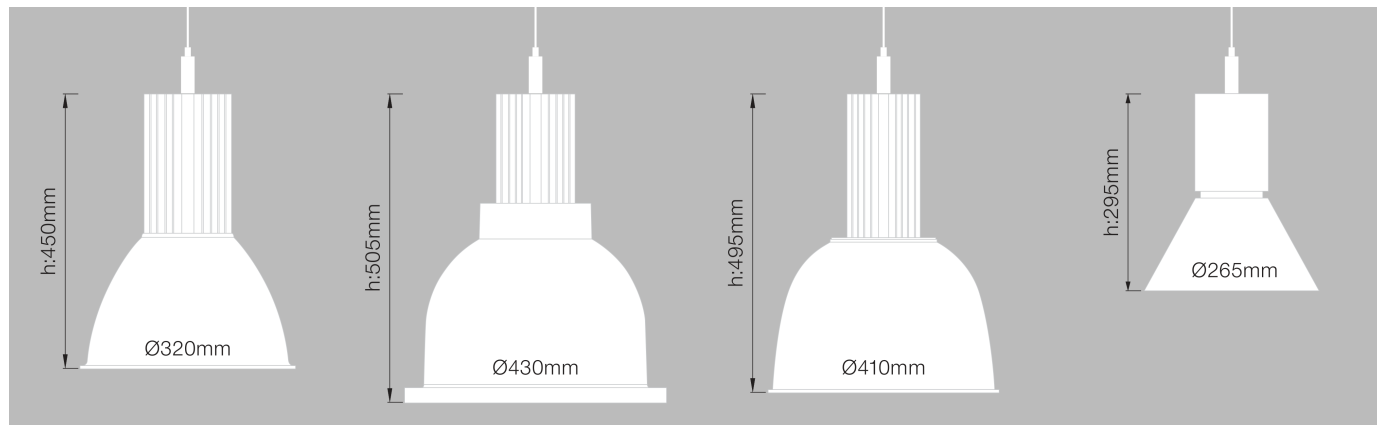

Massbild, Angaben in mm. Reihenfolge wie in der Quelle: Ø 320 · Ø 430 · Ø 410 · Ø 265. Der Baldachin misst bei allen Grössen Ø 115 mm.

MECHANISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte, Low Bay
Anwendungsbereich	Innen
Empfohlene Montagehöhe	4 bis 6 m
Abhängung	Stahlseil, bis 5 m einstellbar
Baldachin	Ø 115 mm, mit Kabelklemme
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I (mit Schutzleiter)

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	220–240 V
Leistungsstufen	20 bis 48 W, je nach Baugrösse
Betriebsstrom	500 bis 1200 mA, je nach Stufe
Dimmung	On/Off, Phasenschnitt, 1–10 V, DALI, kabellos, Warm-Dim, Tunable White

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	COB-LED
Farbwiedergabe CRI	>80, >90 oder >98 ****
Lichtfarbe	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K *****
Spezialmodule	Fleisch 1800 K · Backwaren 2400 K · Fisch 6600 K
Reflektorwinkel	12° Super Spot · 20° Spot · 30° Medium · 40° Flood · 60° Wide Flood
Messbedingung	Lichtstrom bei Tc = 50 °C

AUSFÜHRUNGEN

01	Weiss	04	Grau
02	RAL 9010	05	Dunkelgrau
03	Schwarz	06	Sonderfarbe


LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR



Im Lieferumfang
Stahlseil-Abhängung,
bis 5 m einstellbar



Im Lieferumfang
Baldachin mit
integrierter Kabelklemme



Zubehör • Code .VBP
Wabenfilter
zur Entblendung

Zubehör • Code .CLF
Farbfilter

ATOLYE · LICHTSTROM BEI TC = 50 °C

Lichtfarbe	Ø 265 04075 · 40 W	Ø 320 04051 · 31 W	Ø 410 04073 · 48 W	Ø 430 04055 · 48 W
CRI >80				
2700 K	3830	3161	4969	4883
3000 K	4080	3498	5092	5004
3500 K	4146	3620	5271	5180
4000 K	4160	3746	5455	5361
5000 K	4280	3987	5837	5736
CRI >90				
2700 K	3204	3025	4471	4394
3000 K	3276	3102	4582	4503
3500 K	3402	3211	4743	4661
4000 K	3484	3323	4909	4824
5000 K	–	–	–	–
CRI >98				
2700 K	–	2805	4253	4385
3000 K	–	2895	4385	4522
4000 K	–	2950	4570	4710
SPEZIALMODULE FÜR DEN LEBENSMITTELBEREICH				
Fleisch · 1800 K	2680	2360	3492	3600
Backwaren · 2400 K	2810	2440	3645	3760
Fisch · 6600 K	3715	3225	4840	4990

ATOLYE • BESTELLDATEN

Beispiel: **I01.MLP.04051 . 31 . 827 . SS . 01 . DA** – Ø 320, 31 W, CRI >80 / 2700 K, Super Spot 12°, Weiss, DALI-Dimmung.

ARTIKELCODE	LEISTUNG · TREIBERSTROM	CRI / LICHTFARBE
I01.MLP.04075 Ø 265 I01.MLP.04051 Ø 320 I01.MLP.04073 Ø 410 I01.MLP.04055 Ø 430	Ø 265 40 / 35 / 32 / 28 W 1050 / 900 / 800 / 700 mA Ø 320 31 / 28 / 24 / 20 W 800 / 700 / 600 / 500 mA Ø 410 und Ø 430 48 / 42 / 35 / 31 W 1200 / 1050 / 900 / 800 mA	827 >80 / 2700 K 927 >90 / 2700 K 830 >80 / 3000 K 930 >90 / 3000 K 835 >80 / 3500 K 935 >90 / 3500 K 840 >80 / 4000 K 940 >90 / 4000 K 850 >80 / 5000 K 9827 >98 / 2700 K 9830 >98 / 3000 K 9840 >98 / 4000 K
REFLEKTORWINKEL	AUSFÜHRUNG	SPEZIALMODULE UND DIMMUNG
SS 12° Super Spot FL 40° Flood SP 20° Spot WF 60° Wide Flood ME 30° Medium	01 Weiss 04 Grau 02 RAL 9010 05 Dunkelgrau 03 Schwarz 06 Sonderfarbe	MEAT 1800 K GOLD 2400 K FISH 6600 K – On/Off PH Phasenschnitt V0 1–10 V DA DALI WD kabellos WM Warm-Dim TW Tunable White

DIMM VARIANTEN

Steuerung	Endung	Atolye
On / Off	–	lieferbar
Phasenschnitt	.PH	lieferbar
1–10 V	.V0	lieferbar
DALI	.DA	lieferbar
Kabellos	.WD	lieferbar
Warm-Dim	.WM	lieferbar
Tunable White	.TW	lieferbar

ZUBEHÖR

Artikel	Endung
Wabenfilter zur Entblendung	.VBP
Farbfilter	.CLF

Beide Filter werden als Endung an den Bestellcode angehängt. Stahlseil und Baldachin sind bereits im Lieferumfang.