

DECKEN- UND WANDLEUCHTE Ø 130

GLASSCHIRM · IP65 · INNEN UND AUSSEN · ART.-NR. 1008



Schirmform Concave, Glas klar, Deco-Ring Antikmessing

Runde Aufbauleuchte für Decke und Wand, innen wie aussen einsetzbar. Der Glasschirm ist in vier Oberflächenformen und drei Glasfarben lieferbar; ein Silikondiffusor vor dem LED-Modul sorgt für eine gleichmässige Ausleuchtung des Schirms. Der Deco-Ring ist optional und in fünf Ausführungen erhältlich. Mit IP65 eignet sich die Leuchte für Badezimmer, Durchgänge, Balkone und Fassaden.

Ø 130	69	5,5	bis 550	90	IP65
DURCHMESSER (MM)	HÖHE (MM)	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM (LM)	FARBWIEDERGABE CRI	SCHUTZART


SCHIRMFORMEN



CONCAVE



DUNE

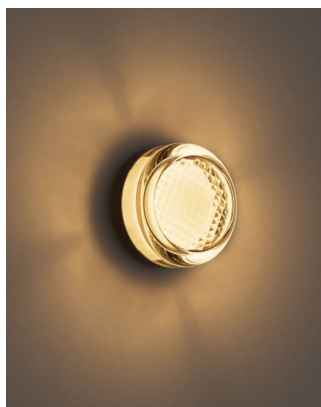

RESEAU



WAVE

Die vier Schirmformen unterscheiden sich in der Glasstruktur und damit im Wandbild: Concave weich und gleichmässig, Dune gerichtet, Reseau strukturiert, Wave in Ringen. Alle vier sind in Klar, Bernstein und Grau lieferbar.

DECKEN- UND WANDLEUCHE Ø 130 • TECHNISCHE DATEN

MECHANISCHE DATEN

Bauform	Aufbauleuchte, rund
Anwendungsbereich	Innen und Aussen
Abmessungen	Ø 130 x 69 mm
Gewicht	1 kg
Material	Aluminium und Glas
Schirm	Glas, vier Formen, drei Farben
Diffusor	Silikon
Montage	Decke und Wand, Aufbau
Schutzart	IP65

OPTISCHE DATEN


Lichtquelle	SMD-LED-Modul
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe CRI	90
Lichtstrom	500 lm (3000 K) / 550 lm (4000 K)
Farbtoleranz	SDCM <3
Lebensdauer	50 000 h L80

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	220 V AC
Frequenz	50 / 60 Hz
Leistung	5,5 W
Modulspannung	36 V DC
Betriebsstrom	150 mA
Schutzklasse	I (mit Schutzleiter)
Dimmung	ON/OFF, TRIAC, DALI
Dim-to-Warm	2700–4000 K, optional

Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.

MASSBILD

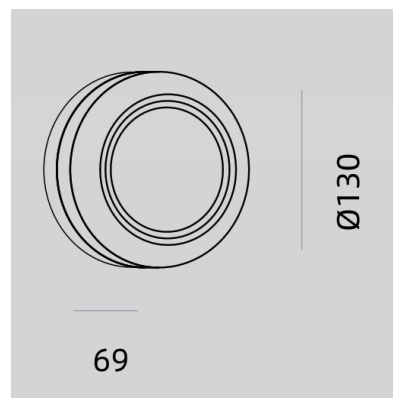

Angaben in mm

AUFBAU



LED-MODUL



SMD-LED-Modul mit DIP-Schalter für die Lichtfarbe

AUSFÜHRUNGEN UND BESTELLDATEN

GLASSCHIRM – VIER FORMEN, DREI FARBEN

	CONCAVE	DUNE	RESEAU	WAVE
Klar				
Bernstein				
Grau				

DECO-RING (OPTIONAL)

				
Schwarz	Grau	Weiss	Antikmessing	Braun

BESTELLDATEN

Art.-Nr.	Lichtfarbe (K)	CRI	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)
1008	3000	90	500	91
	4000	90	550	100

Schirmform, Glasfarbe und Deco-Ring sind bei der Bestellung anzugeben.

DIP-SCHALTER LICHTFARBE

PIN 1	PIN 2	Lichtfarbe
ON	OFF	2700 K
ON	ON	3300 K
OFF	ON	4000 K

Die Lichtfarbe wird am Modul eingestellt. Optional ist eine Dim-to-Warm-Version 2700–4000 K lieferbar.

Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Schirmform oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns. Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.