AVX MODULAR 48V

PROFILSYSTEM 48 V · AUFBAU, PENDEL, WAND



Linearprofil mit integrierter 48-V-Stromschiene: Strahler und Linearmodule lassen sich frei im Profil platzieren. Neben der geraden Ausführung sind L- und U-Formen in beliebiger Länge nach Projekt möglich.

48 V DC | DALI / 1–10 V | CRI >80 / >90 | <3 SDCM | 500–4000 mm

MERKMALE

- Aluminium-Strangpressprofil mit integrierter 48-V-Niedervolt-Stromschiene
- Strahler und Linearmodule direkt im Profil einsetzbar
- Gerade, L- und U-Konfigurationen in Länge nach Projekt
- Profil 47 × 65 mm, Längen 500 bis 4000 mm
- Module mit DC/DC-Adapter, passives Thermodesign
- Steuerung DALI oder 1–10 V, Warm Dim und Funk-Dimmung möglich
- LED CRI >80 oder CRI >90, Farbkonsistenz <3 SDCM
- Farben Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarben

TECHNISCHE DATEN

System	48 V DC Niedervolt-Stromschiene
Profil	47 × 65 mm, Aluminium
Profillänge	500–4000 mm
Module	Linear opal, Linearstrahler, L-Eckmodul
Leistung Module	10–40 W, 350 mA

Lichtfarben	2700 / 3000 / 4000 / 5000 K
Farbwiedergabe	CRI >80 oder >90
Farbkonsistenz	<3 SDCM
Steuerung	DALI, 1–10 V, Warm Dim, Funk
Farben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


AVX Modular 48V


AUSFÜHRUNGEN


Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15300.xxxx	Profil mit 48-V-Stromschiene, Länge xxxx = 500…4000 mm
I02.LL.15322	L-Verbinder für Wandmontage
I02.LL.15323	L-Verbinder für Aufbau- und Pendelmontage
I02.LL.15324	Mittelverbinder
I02.LL.15325	Endkappe
I02.LL.15205.30.(CRI/K).(Winkel).(Farbe).900	Lineares Modul, Opal-Diffusor, 110° · 30 W · 900 mm · 2169–2370 / 2016–2205 lm (CRI 80 / CRI 90)
I02.LL.15205.20.(CRI/K).(Winkel).(Farbe).600	Lineares Modul, Opal-Diffusor, 110° · 20 W · 600 mm · 1445–1580 / 1344–1470 lm (CRI 80 / CRI 90)
I02.LL.15205.10.(CRI/K).(Winkel).(Farbe).300	Lineares Modul, Opal-Diffusor, 110° · 10 W · 300 mm · 723–790 / 672–735 lm (CRI 80 / CRI 90)
I02.LL.15215.24.(CRI/K).(Winkel).(Farbe).534	Linearer Strahler, ME 28° / FL 48° / WF 36×26° · 24 W · 534 mm · 2651–2823 / 2479–2639 lm (CRI 80 / CRI 90)
I02.LL.15215.19.(CRI/K).(Winkel).(Farbe).401	Linearer Strahler, ME 28° / FL 48° / WF 36×26° · 19,5 W · 401 mm · 1987–2117 / 1859–1979 lm (CRI 80 / CRI 90)
I02.LL.15215.12.(CRI/K).(Winkel).(Farbe).269	Linearer Strahler, ME 28° / FL 48° / WF 36×26° · 12,5 W · 269 mm · 1325–1411 / 1239–1319 lm (CRI 80 / CRI 90)
I02.LL.15255.40.(CRI/K).(Winkel).(Farbe).1200	L-Eckmodul, Opal-Diffusor, 110° · 40 W · 1200 mm · 2890–3160 / 2688–2940 lm (CRI 80 / CRI 90)
I02.LL.15255.20.(CRI/K).(Winkel).(Farbe).600	L-Eckmodul, Opal-Diffusor, 110° · 20 W · 600 mm · 1446–1580 / 1344–1470 lm (CRI 80 / CRI 90)

AVX Modular 48V

PROFIL UND VERBINDER

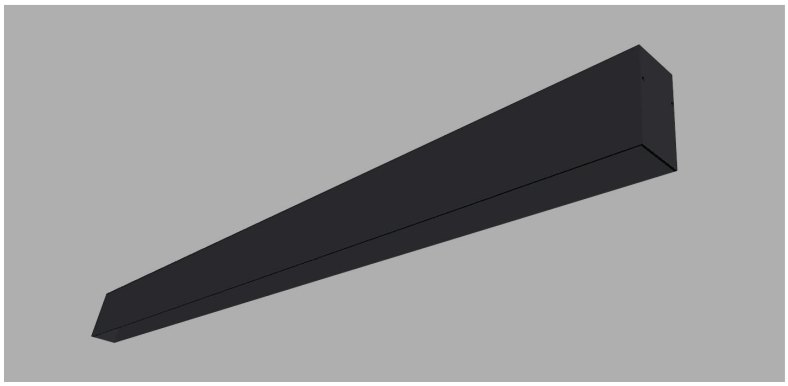

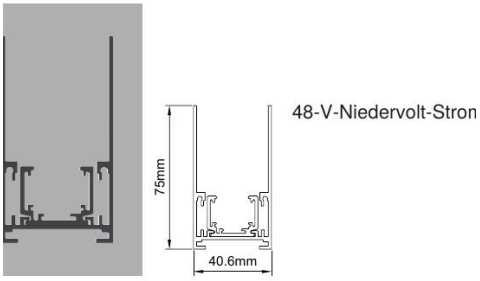

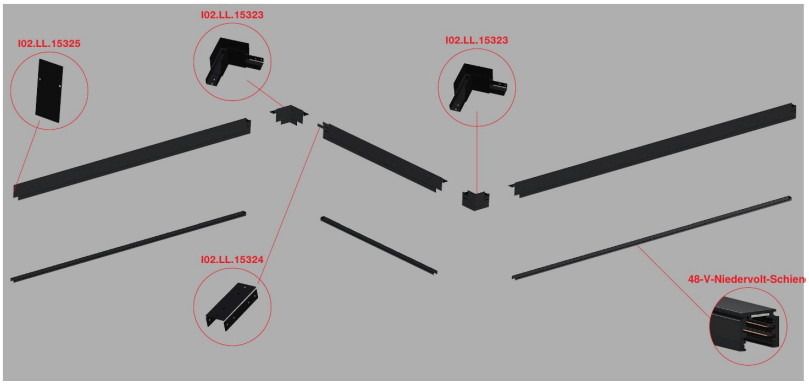



Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15322	L-Verbinder für Wandmontage



Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15323	L-Verbinder für Aufbau- und Pendelmontage




Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15324	Mittelverbinder




Bestellnummer	Beschreibung
I02.LL.15325	Endkappe

AVX Modular 48V

MODULE UND MASSBILDER

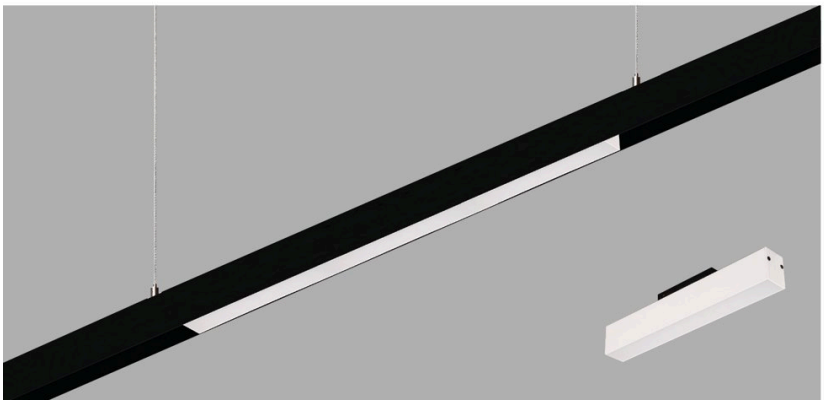



ssbild





ssbild



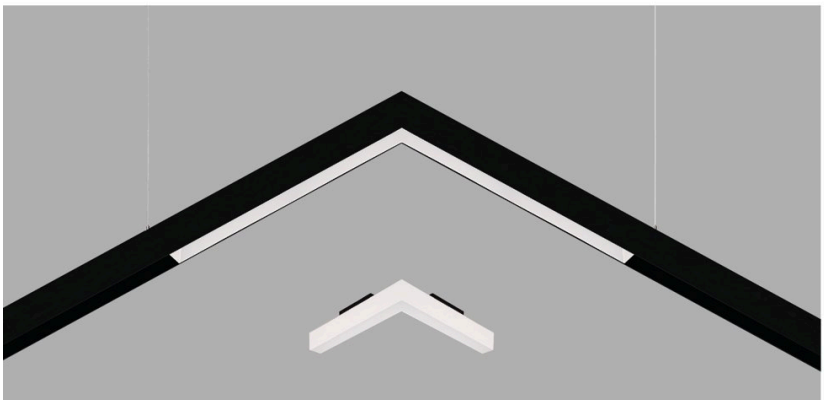

ssbild

