ARAM MINI QUADRATISCH

COB-LED-EINBAUSTRAHLER · QUADRATISCH, SCHWENK- UND DREHBAR



Schwenk- und drehbarer COB-LED-Einbaustrahler (quadratisch) mit Miro-Silber-Reflektor. Druckgussgehäuse aus Aluminium mit passiver Kühlung, mechanisch arretierbar. Leistungsstufen 1x15 W, 1x10 W, 1x7 W, 1x4 W.

230 V | 15 W | CRI >80 / >90 / >98 | Ausschnitt Ø92 mm | bis 130 lm/W

MERKMALE

- Leistungsstufen 1x15 W, 1x10 W, 1x7 W, 1x4 W
- Lichtstrom 1009–1540 lm (bei 15 W)
- Lichtfarben 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
- Farbwiedergabe CRI >80, >90 oder >98, Farbkonsistenz <3 SDCM
- Abstrahlwinkel SP 20° / FL 40° / WF 60°
- Schwenkbar 90° vertikal, drehbar 350°, mechanisch arretierbar
- Sichtbarer Rahmen 100 x 100 mm, Deckenausschnitt Ø92 mm, Einbautiefe 112 mm
- Betriebsgerät im Lieferumfang, Notlicht-Kit integrierbar
- Dimmung: Phasenabschnitt-Dimmung, 1–10 V, DALI, Funk-Dimmung, Warm Dim, Tunable White

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	quadratisch
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Abdeckung	Klares Sicherheitsglas
Montage	Deckeneinbau, Federclips
Sichtbarer Rahmen	100 x 100 mm
Deckenausschnitt	Ø92 mm
Einbautiefe	112 mm
Gewicht	0,8 kg
Lichtquelle	COB LED

Leistung	1x15 W, 1x10 W, 1x7 W, 1x4 W
Lichtstrom	1009–1540 lm (bei 15 W)
Abstrahlwinkel	SP 20° / FL 40° / WF 60°
Effizienz	bis 130 lm/W
Lebensdauer	L80 B10 = 50'000 h
Spannung	220–240 V / 50–60 Hz
Prüfzeichen	CE, CB, LVD, SASO
Farben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Aram Mini quadratisch

AUSFÜHRUNGEN

Bestellschlüssel	Beschreibung
I01.MLR.20831.15.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	15 W – 350 mA
I01.MLR.20831.10.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	10 W – 250 mA
I01.MLR.20831.7.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	7 W – 180 mA
I01.MLR.20831.4.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	4 W – 100 mA
CRI/K	827–850 CRI >80 · 2700–5000 K; 927–940 CRI >90; 9827–9840 CRI >98
Winkel	SP 20° – Spot · FL 40° – Flood · WF 60° – Wide Flood
Farbe	01 Weiss · 02 RAL 9010 · 03 Schwarz · 04 Grau · 05 Dunkelgrau · 06 Sonderfarbe
Optionen	.PH Phasenabschnitt · .VO 1–10 V · .DA DALI · .WD Funk · .WM Warm Dim · .TW Tunable White
Zubehör	.CLF Farbfilter · .VBP Wabenfilter
Lichtstrom CRI>80	2700K: 1408 · 3000K: 1451 · 3500K: 1480 · 4000K: 1510 · 5000K: 1540 lm (Tc 50 °C)
Lichtstrom CRI>90	2700K: 1310 · 3000K: 1350 · 3500K: 1376 · 4000K: 1404 · 5000K: X lm (Tc 50 °C)
Lichtstrom CRI>98	2700K: 1009 · 3000K: 1040 · 4000K: 1081 lm (Tc 50 °C)

Aram Mini quadratisch

MASSBILD

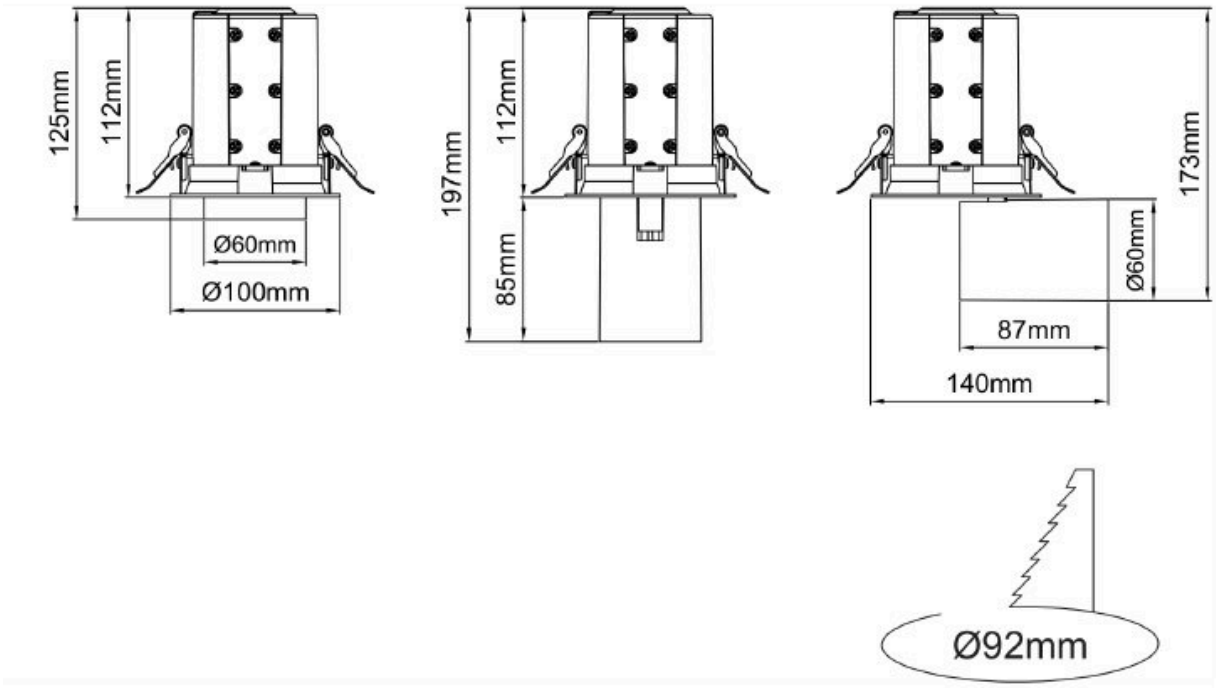

Masse in mm.