ARAM MIDI QUADRATISCH

COB-LED-EINBAUSTRAHLER · QUADRATISCH, SCHWENK- UND DREHBAR



Schwenk- und drehbarer COB-LED-Einbaustrahler (quadratisch) mit Miro-Silber-Reflektor. Druckgussgehäuse aus Aluminium mit passiver Kühlung, mechanisch arretierbar. Leistungsstufen 1x20 W, 1x15 W, 1x10 W, 1x7 W.

230 V | 20 W | CRI >80 / >90 / >98 | Ausschnitt Ø107 mm | bis 130 lm/W

MERKMALE

- Leistungsstufen 1x20 W, 1x15 W, 1x10 W, 1x7 W
- Lichtstrom 1741–2660 lm (bei 20 W)
- Lichtfarben 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
- Farbwiedergabe CRI >80, >90 oder >98, Farbkonsistenz <3 SDCM
- Abstrahlwinkel SP 23° / ME 35° / FL 48°
- Schwenkbar 90° vertikal, drehbar 350°, mechanisch arretierbar
- Sichtbarer Rahmen 115 x 115 mm, Deckenausschnitt Ø107 mm, Einbautiefe 128 mm
- Betriebsgerät im Lieferumfang, Notlicht-Kit integrierbar
- Dimmung: Phasenabschnitt-Dimmung, 1–10 V, DALI, Funk-Dimmung, Warm Dim, Tunable White

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	quadratisch
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Abdeckung	Klares Sicherheitsglas
Montage	Deckeneinbau, Federclips
Sichtbarer Rahmen	115 x 115 mm
Deckenausschnitt	Ø107 mm
Einbautiefe	128 mm
Gewicht	1,0 kg
Lichtquelle	COB LED

Leistung	1x20 W, 1x15 W, 1x10 W, 1x7 W
Lichtstrom	1741–2660 lm (bei 20 W)
Abstrahlwinkel	SP 23° / ME 35° / FL 48°
Effizienz	bis 130 lm/W
Lebensdauer	L80 B10 = 50'000 h
Spannung	220–240 V / 50–60 Hz
Prüfzeichen	CE, CB, LVD, SASO
Farben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Aram Midi quadratisch

AUSFÜHRUNGEN

Bestellschlüssel	Beschreibung
I01.MLR.30831.20.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	20 W – 500 mA
I01.MLR.30831.15.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	15 W – 350 mA
I01.MLR.30831.10.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	10 W – 250 mA
I01.MLR.30831.7.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	7 W – 180 mA
CRI/K	827–850 CRI >80 · 2700–5000 K; 927–940 CRI >90; 9827–9840 CRI >98
Winkel	SP 23° – Spot · ME 35° – Medium · FL 48° – Flood
Farbe	01 Weiss · 02 RAL 9010 · 03 Schwarz · 04 Grau · 05 Dunkelgrau · 06 Sonderfarbe
Optionen	.PH Phasenabschnitt · .VO 1–10 V · .DA DALI · .WD Funk · .WM Warm Dim · .TW Tunable White
Zubehör	.CLF Farbfilter · .VBP Wabenfilter
Lichtstrom CRI>80	2700K: 2432 · 3000K: 2507 · 3500K: 2557 · 4000K: 2609 · 5000K: 2660 lm (Tc 50 °C)
Lichtstrom CRI>90	2700K: 2262 · 3000K: 2332 · 3500K: 2379 · 4000K: 2462 · 5000K: X lm (Tc 50 °C)
Lichtstrom CRI>98	2700K: 1741 · 3000K: 1796 · 4000K: 1869 lm (Tc 50 °C)

Aram Midi quadratisch

MASSBILD

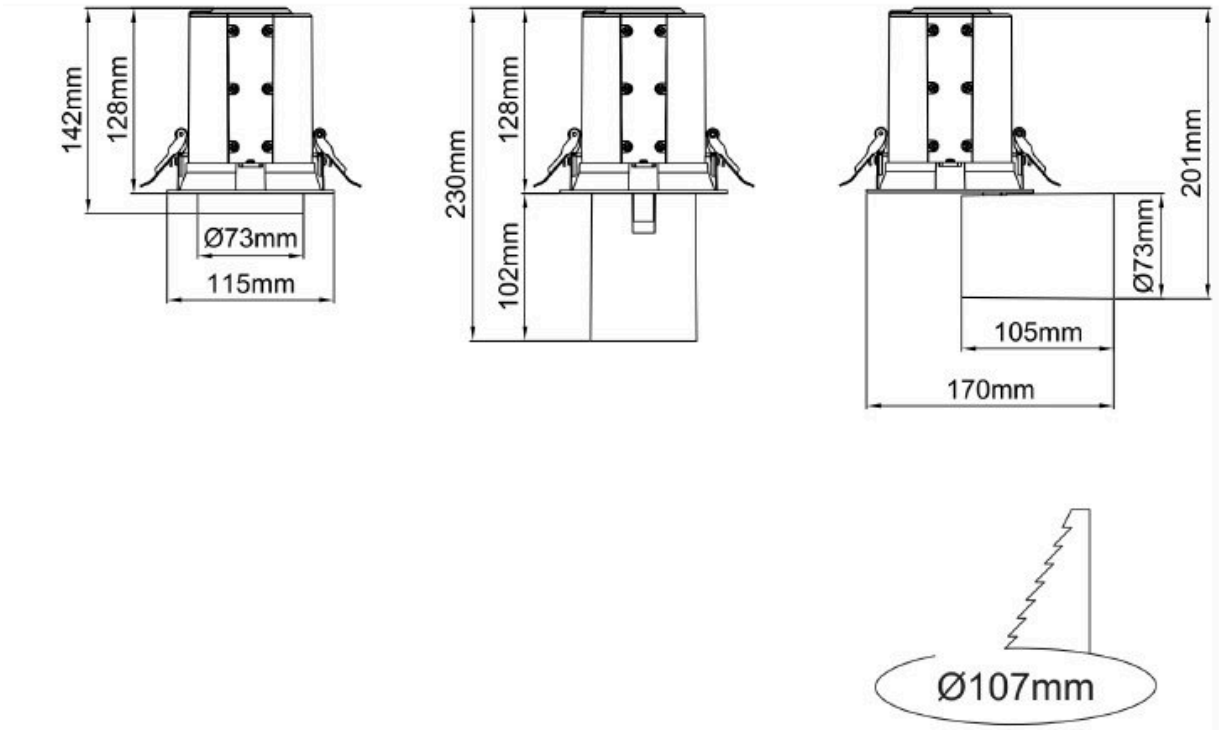

Masse in mm.