


PROTA G3

AUFBAULEUCHTE FÜR INNENRÄUME · IP65 / IK08 · ART.-NR. 115329



Anwendungsbeispiel – Montage unter dem Oberschrank

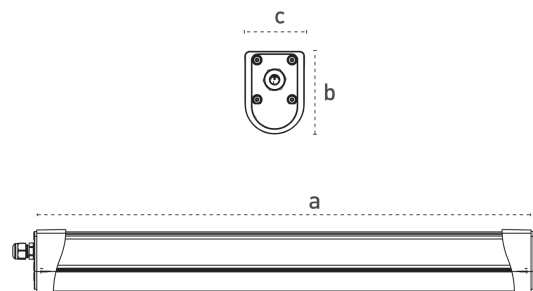

Technische Zeichnung – a = 525, b = 64, c = 44 mm



Prota G3 ist eine geschlossene Aufbauleuchte für Innenräume mit Aluminiumgehäuse und opalem Diffusor. Schutzart IP65 und Schlagfestigkeit IK08 machen sie auch für feuchte und beanspruchte Bereiche geeignet. Die Leuchte wird direkt an der Decke oder Wand montiert und ist mit Notlicht-Kit und DALI-Schnittstelle lieferbar.

MECHANISCHE DATEN

Gehäuse	Aluminium
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Brandschutz	650 °C
Kabelverschraubung	PG11
Anschlusskabel	3 x 1 mm ²
RAL-Farbe	7001
Montageart	Aufbau

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	220–240 V AC
Frequenz	50–60 Hz
Schutzklasse	I
Systemlebensdauer	>50 000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	–20 °C bis +45 °C

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	Mid-Power-LED
Reflektor	–
Linse	–
Diffusor	Opal
Farbwiedergabe CRI	>80
Lichtfarbe	3000 / 4000 / 6500 K
Photobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	120°

OPTIONEN

DALI	✓
1–10 V	–
Step-DIM	–
Notlicht-Kit 1 Stunde	✓
Notlicht-Kit 3 Stunden	✓
Elektrische Schutzklasse	–
Radarsensor	–

NORMEN

60598-2-1 · LM79 · EN 13032 · LM80 · TM21 · EN 62262 · EN 60529

BESTELLDATEN

Art.-Nr.	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtfarbe (K)	Lichtausbeute (lm/W)	Abmessungen (mm) a x b x c	Stk. / Karton	Kartonvolumen (m ³) / Gewicht (kg)
115329	18	2250	4000	125	525 x 64 x 44	12	0,02 / 7

Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns. Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/- 7 %.