ARAM MAXI QUADRATISCH

COB-LED-EINBAUSTRAHLER · QUADRATISCH, SCHWENK- UND DREHBAR



Schwenk- und drehbarer COB-LED-Einbaustrahler (quadratisch) mit Miro-Silber-Reflektor. Druckgussgehäuse aus Aluminium mit passiver Kühlung, mechanisch arretierbar. Leistungsstufen 1x28 W, 1x24 W, 1x20 W, 1x15 W.

230 V | 28 W | CRI >80 / >90 / >98 | Ausschnitt Ø120 mm | bis 130 lm/W

MERKMALE

- Leistungsstufen 1x28 W, 1x24 W, 1x20 W, 1x15 W
- Lichtstrom 2390–3690 lm (bei 28 W)
- Lichtfarben 2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
- Farbwiedergabe CRI >80, >90 oder >98, Farbkonsistenz <3 SDCM
- Abstrahlwinkel SP 20° / ME 35° / FL 45°
- Schwenkbar 90° vertikal, drehbar 350°, mechanisch arretierbar
- Sichtbarer Rahmen 130 x 130 mm, Deckenausschnitt Ø120 mm, Einbautiefe 130 mm
- Betriebsgerät im Lieferumfang, Notlicht-Kit integrierbar
- Dimmung: Phasenabschnitt-Dimmung, 1–10 V, DALI, Funk-Dimmung, Warm Dim, Tunable White

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	quadratisch
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Abdeckung	Klares Sicherheitsglas
Montage	Deckeneinbau, Federclips
Sichtbarer Rahmen	130 x 130 mm
Deckenausschnitt	Ø120 mm
Einbautiefe	130 mm
Gewicht	1,3 kg
Lichtquelle	COB LED

Leistung	1x28 W, 1x24 W, 1x20 W, 1x15 W
Lichtstrom	2390–3690 lm (bei 28 W)
Abstrahlwinkel	SP 20° / ME 35° / FL 45°
Effizienz	bis 130 lm/W
Lebensdauer	L80 B10 = 50'000 h
Spannung	220–240 V / 50–60 Hz
Prüfzeichen	CE, CB, LVD, SASO
Farben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Aram Maxi quadratisch

AUSFÜHRUNGEN

Bestellschlüssel	Beschreibung
I01.MLR.40831.28.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	28 W – 700 mA
I01.MLR.40831.24.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	24 W – 600 mA
I01.MLR.40831.20.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	20 W – 500 mA
I01.MLR.40831.15.(CRI/K).(Winkel).(Farbe)	15 W – 350 mA
CRI/K	827–850 CRI >80 · 2700–5000 K; 927–940 CRI >90; 9827–9840 CRI >98
Winkel	SP 20° – Spot · ME 35° – Medium · FL 45° – Flood
Farbe	01 Weiss · 02 RAL 9010 · 03 Schwarz · 04 Grau · 05 Dunkelgrau · 06 Sonderfarbe
Optionen	.PH Phasenabschnitt · .VO 1–10 V · .DA DALI · .WD Funk · .WM Warm Dim · .TW Tunable White
Zubehör	.CLF Farbfilter · .VBP Wabenfilter
Lichtstrom CRI>80	2700K: 3147 · 3000K: 3286 · 3500K: 3324 · 4000K: 3452 · 5000K: 3690 lm (Tc 50 °C)
Lichtstrom CRI>90	2700K: 2547 · 3000K: 2812 · 3500K: 2889 · 4000K: 2920 · 5000K: X lm (Tc 50 °C)
Lichtstrom CRI>98	2700K: 2390 · 3000K: 2464 · 4000K: 2563 lm (Tc 50 °C)

Aram Maxi quadratisch

MASSBILD

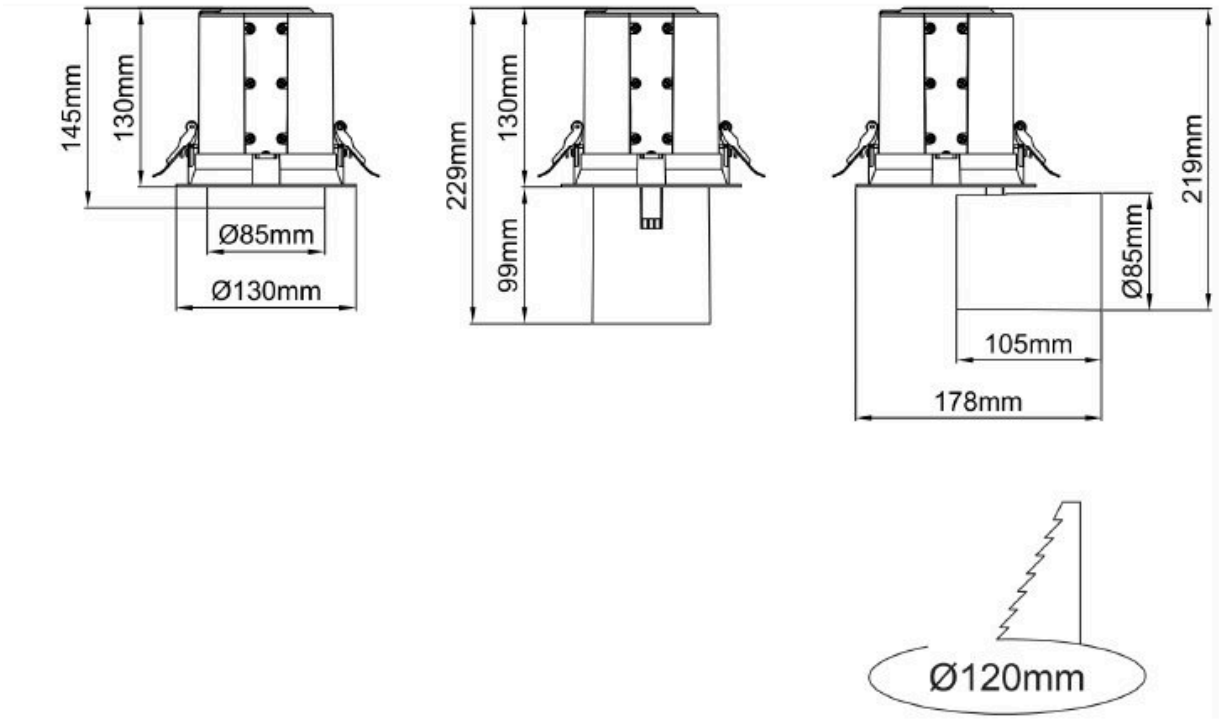

Masse in mm.