# BASI 2.0

LED-EINBAULEUCHTE · Ø 83 MM · 12,8 W



Runde LED-Einbauleuchte für Decken mit Gehäuse aus Aluminium in Weiss und direkter Ausstrahlung mit 40°. Das LED-Modul liefert 1'260 lm bei 12,8 W, Ra 90 und MacAdam 3. Die Baureihe umfasst Abstrahlwinkel von 15°, 24°, 36° und 40° sowie Lichtströme von 650 bis 1'500 lm.

| 230 V | 12,8 W | 1'260 lm | CRI 90 | 40° | IP20 |
|---|---|---|---|---|---|

## MERKMALE

- Lichtstrom 1'260 lm bei 12,8 W, Lichtausbeute 98 lm/W
- Lichtfarbe 3000 K warmweiss, Farbwiedergabe CRI 90, Farbkonsistenz MacAdam 3
- Direkt, 40° Flood, rotationssymmetrisch, max. rund 1800 cd/klm
- Aluminium Weiss, 83 × 83 × 79 mm, Ausschnitt Ø 68–70 mm, Federklammern
- Schutzart IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer L70/B50 50'000 h
- Baureihe mit 15°, 24°, 36° und 40° sowie 650 bis 1'500 lm
- Garantie 5 Jahre

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Montageart / Form | Einbau / Spot |
| Material / Farbe | Aluminium / Weiss |
| Abmessungen L × B × H | 83 × 83 × 79 mm |
| Deckenausschnitt | Ø 68–70 mm |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Schutzart / -klasse | IP20 / II |
| Leistungsaufnahme | 12,8 W |
| Nennspannung | 220–240 V, 50/60 Hz |
| Anschluss | ON/OFF |

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | LED-Modul, direkt |
| Abstrahlwinkel | 40°, Flood |
| Lichtstrom | 1'260 lm |
| Lichtausbeute | 98 lm/W |
| Lichtfarbe / CRI | 3000 K / 90 |
| Anschlusskabel | 300 ± 10 mm |
| Farbkonsistenz | MacAdam 3 |
| Lebensdauer / Garantie | L70/B50 50'000 h / 5 Jahre |


## AUSFÜHRUNGEN


| Art.-Nr. | Ausführung |
|---|---|
| 71-008F-10GDV/930, W + 00-00156E | 12,8 W · 1'260 lm · 3000 K · 40° · Weiss |
| Prüfzeichen | CE · IP20 · Schutzklasse II |
| Hinweis | Toleranz Lichtstrom und Leistung ± 10 %. Art.-Nr. je nach Option abweichend. |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

# Basi 2.0

MASSBILD (MASSE IN MM) UND LICHTSTÄRKEVERTEILUNG (CD/KLM)

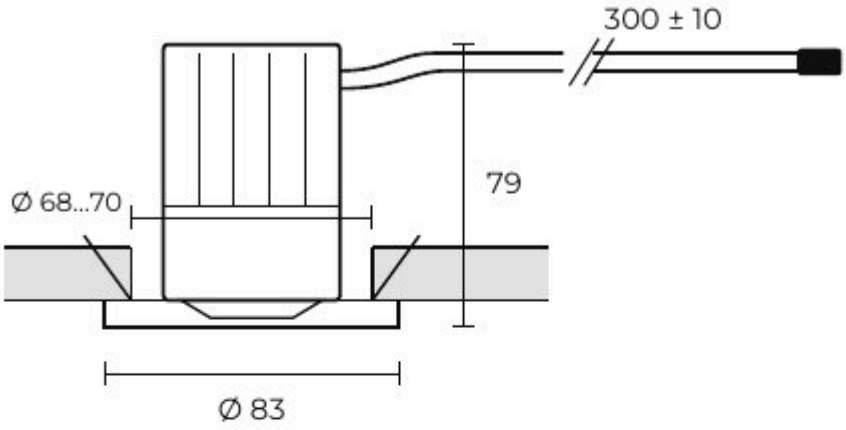

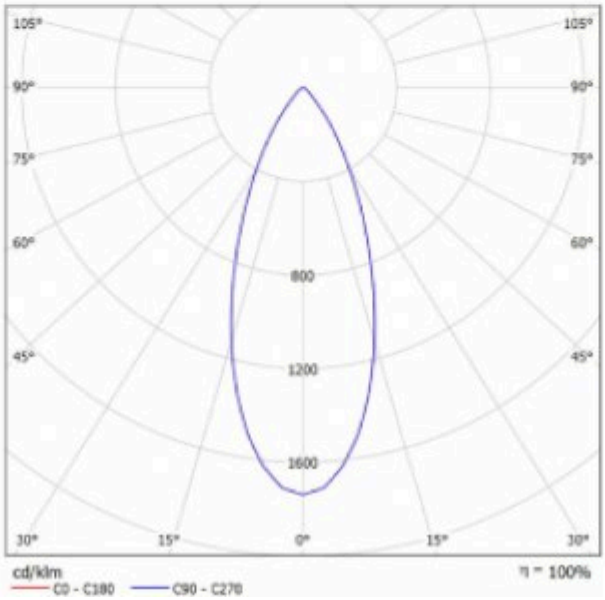
Masse in mm.