ARLIS

EINBAU-DOWNLIGHT · KOMPAKT · Ø 30 MM



Kompaktes Einbau-Downlight für diskretes und effizientes Licht. Die minimalistische Formensprache und die geringe Baugrösse integrieren das Licht in den Raum, ohne dass die Leuchte in den Vordergrund tritt. Fünf Oberflächen und zwei Abstrahlwinkel.

230 V | 5 W | CRI >90 | IP20 | 20° / 36° | MacAdam 3

MERKMALE

- Leistung 5 W, 150 mA
- Lichtstrom 281 lm (2700 K), 296 lm (3000 K), 319 lm (4000 K)
- Farbwiedergabe CRI >90, Farbkonsistenz MacAdam C3
- Abstrahlwinkel 20° oder 36°
- Steuerung nicht dimmbar, DALI oder Casambi
- Klarer Diffusor
- Oberflächen Schwarz, Weiss, Gold, Silber, Kupfer
- Rahmen Ø 30 mm, Deckenausschnitt Ø 25 mm, Höhe 55 mm, Einbautiefe min. 60 mm
- Schutzart IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer 30'000 h
- 3 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbau-Downlight	Abstrahlwinkel	20° / 36°
Lichtquelle	LED	Diffusor	Klar
Spannung	230 V	Steuerung	nicht dimmbar, DALI, Casambi
Leistung	5 W	Schutzart	IP20
Betriebsstrom	150 mA	Schutzklasse	II
Lichtstrom	281–319 lm	Lebensdauer	30'000 h
Lichtfarben	2700 / 3000 / 4000 K	Rahmen / Ausschnitt	Ø 30 mm / Ø 25 mm
Farbwiedergabe	CRI >90	Höhe / Einbautiefe	55 mm / min. 60 mm
Farbkonsistenz	MacAdam C3	Garantie	3 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Arlis


AUSFÜHRUNGEN

Bestellcode	Beschreibung
ARLS A 05 N 2 2 B BS	Beispiel: Arlis · LED · 5 W · nicht dimmbar · 2700 K · 20° · klar · Schwarz
ARLS	Produkt Arlis
A	LED
05	Leistung 5 W
N / D / K	Steuerung: nicht dimmbar / DALI / Casambi
2 / 3 / 4	Lichtfarbe 2700 K / 3000 K / 4000 K
2 / 3	Abstrahlwinkel 20° / 36°
B	Diffusor klar
BS / WS / GD / PL / CO	Oberfläche Schwarz / Weiss / Gold / Silber / Kupfer
Lichtstrom	5 W · 150 mA · 2700 K: 281 lm · 3000 K: 296 lm · 4000 K: 319 lm · CRI >90

Arlis

MASSZEICHNUNG (MASSE IN MM) UND LICHTVERTEILUNG

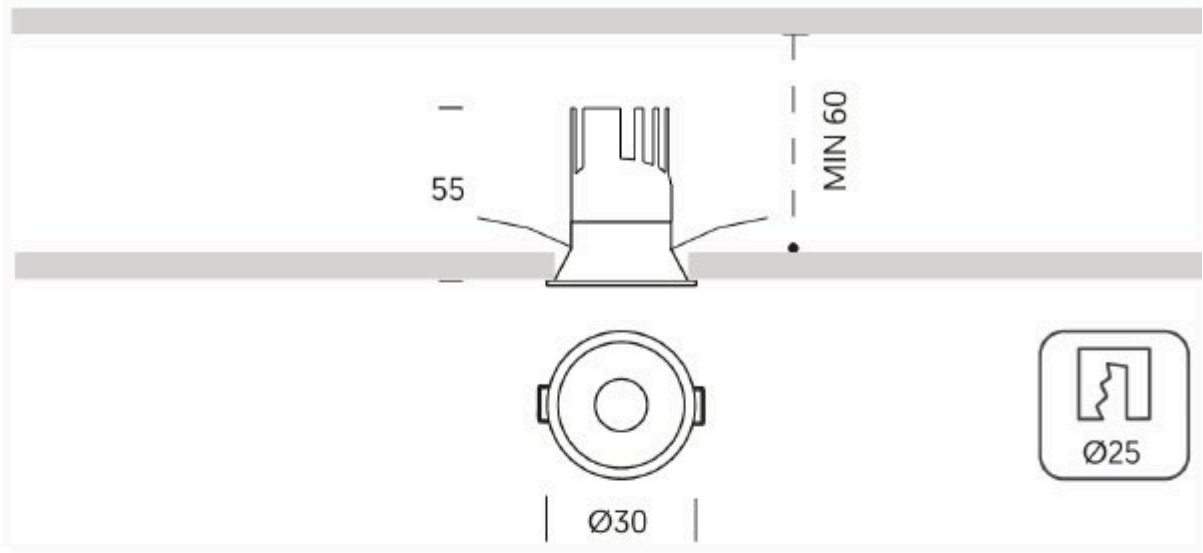

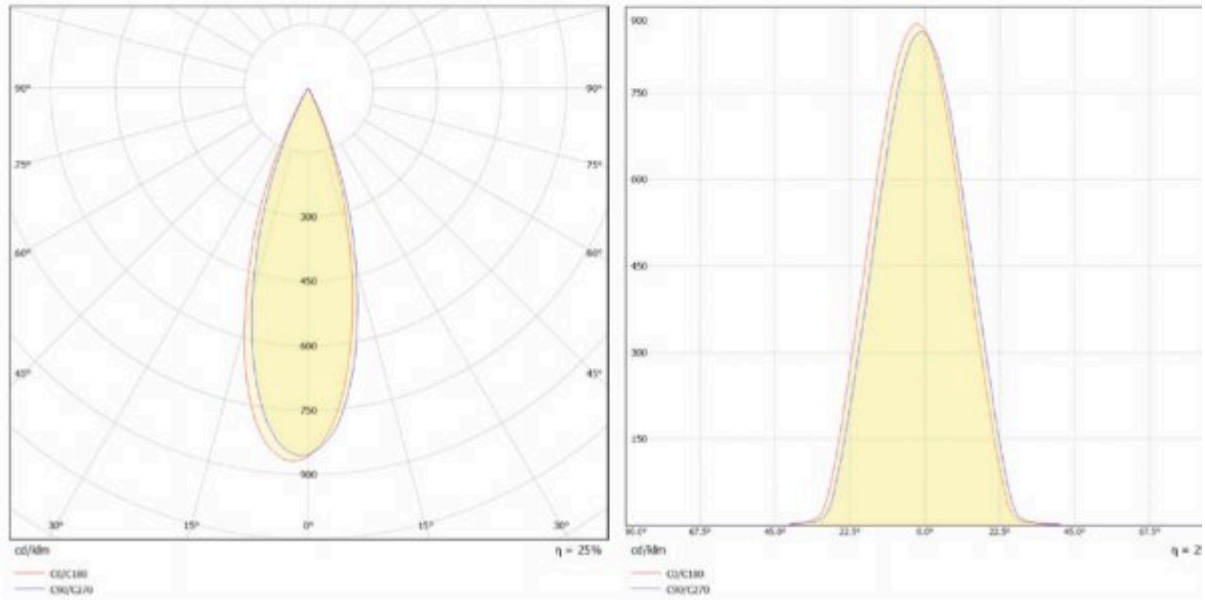

Masse in mm.