530 PLUS

LED-EINBAULEUCHTE · DOWNLIGHT · ICE-DIFFUSOR



Runde LED-Einbauleuchte mit Ice-Diffusor und breiter Lichtverteilung (>90°). Drei Leistungsstufen von rund 12 W bis 25 W mit bis zu 3'625 lm, Rahmen Ø 216 mm für einen Deckenausschnitt von Ø 205 mm.

230 V | 12 / 18 / 25 W | bis 3'625 lm | IP54 / IP20 | MacAdam 2

MERKMALE

- Leistungsstufen ≈ 12 W (>1'700 lm), ≈ 18 W (>2'300 lm), ≈ 25 W (>3'300 lm)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K (Standard), 4000 K
- Farbwiedergabe CRI >82 (2700 K) bzw. >85 (3000 / 4000 K)
- Abstrahlwinkel >90°, Ice-Diffusor
- Schutzart IP54 aussen (sichtbare Seite), IP20 innen
- Schutzklasse II
- Lebensdauer 50'000 h L90/B10, Farbkonsistenz MacAdam C2
- Rahmen Ø 216 mm, Deckenausschnitt Ø 205 mm, Höhe 139 mm, Einbautiefe min. 150 mm
- Oberfläche satiniert Weiss oder satiniert Schwarz
- Steuerung nicht dimmbar, Push-Dimmung oder DALI; WLAN- oder Bluetooth-Version sowie weitere Farben auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Einbauleuchte, rund	Abstrahlwinkel	>90°
Lichtquelle	LED	Diffusor	Ice-Diffusor
Spannung	230 V	Schutzart	IP54 aussen / IP20 innen
Leistung	11,8 W / 17,3 W / 25 W	Schutzklasse	II
Betriebsstrom	350 / 500 / 700 mA	Lebensdauer	50'000 h L90/B10
Lichtstrom	1'675–3'625 lm	Rahmen	Ø 216 mm
Lichtfarben	2700 / 3000 / 4000 K	Deckenausschnitt	Ø 205 mm
Farbwiedergabe	CRI >82 / >85	Höhe / Einbautiefe	139 mm / min. 150 mm
Farbkonsistenz	MacAdam C2	Oberflächen	Satiniert Weiss, satiniert Schwarz

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


530 Plus

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
530P A 10 • • • • ••	≈ 12 W, >1'700 lm
530P A 20 • • • • ••	≈ 18 W, >2'300 lm
530P A 30 • • • • ••	≈ 25 W, >3'300 lm
530P A •• N 3 4 B WS	Grundausführung satiniert Weiss: N nicht dimmbar · 3 3000 K · B Ice-Diffusor (Abstrahlwinkel 9 = >90°)
530P A •• N 3 4 B BS	Grundausführung satiniert Schwarz: N nicht dimmbar · 3 3000 K · B Ice-Diffusor (Abstrahlwinkel 9 = >90°)
530P A •• F • • • ••	Option Steuerung F: dimmbar Push
530P A •• D • • • ••	Option Steuerung D: dimmbar DALI
530P A •• • 2 • • ••	Option Lichtfarbe 2: 2700 K
530P A •• • 4 • • ••	Option Lichtfarbe 4: 4000 K
12 W (11,8 W · 350 mA)	2700 K: 1'675 lm (CRI >82) · 3000 K: 1'870 lm (CRI >85) · 4000 K: 1'940 lm (CRI >85)
18 W (17,3 W · 500 mA)	2700 K: 2'455 lm (CRI >82) · 3000 K: 2'640 lm (CRI >85) · 4000 K: 2'730 lm (CRI >85)
25 W (25 W · 700 mA)	2700 K: 3'260 lm (CRI >82) · 3000 K: 3'505 lm (CRI >85) · 4000 K: 3'625 lm (CRI >85)
Hinweis	WLAN- oder Bluetooth-Version sowie weitere Farben auf Anfrage.

530 Plus

MASSZEICHNUNG · MASSE IN MM

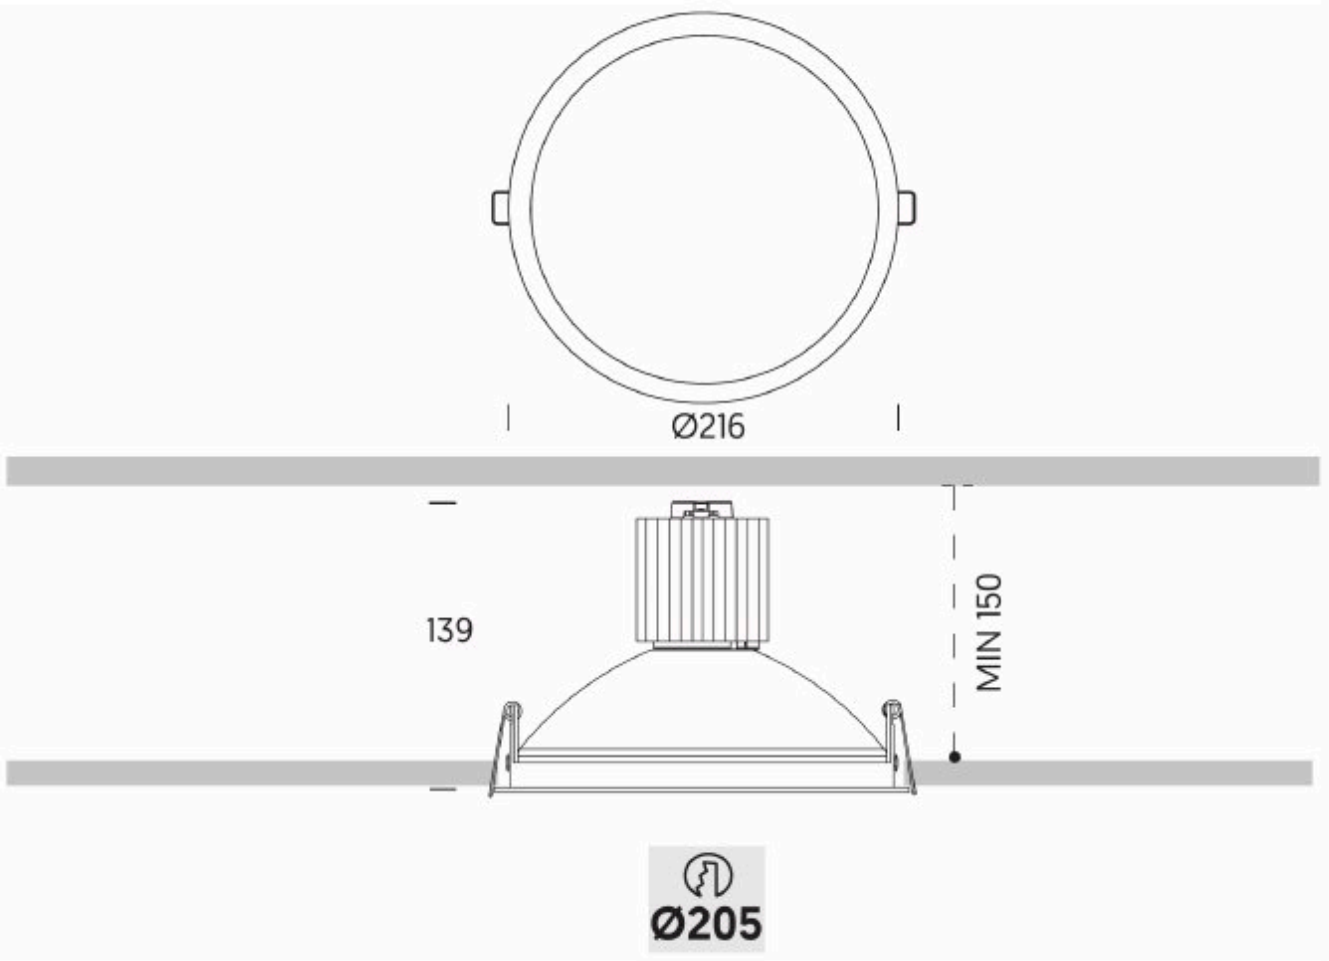

Masse in mm.