

BALO PENDANT


KUGELPENDELLEUCHTE · Ø 60 / 90 / 150 MM · AUFBAU UND HALBEINGELASSEN

Kugelförmige Pendelleuchte mit opalem Diffusor und mattschwarzer Kalotte, lieferbar in drei Baugrößen. Jede Grösse gibt es in zwei Montageausführungen: als Aufbauversion mit Baldachin Ø 90 x 24 mm, in dem das Betriebsgerät sitzt, oder halbeingelassen mit Deckenausschnitt Ø 54 mm und Betriebsgerät oberhalb der Decke. Baldachin, Deckenausschnitt, Abhängung und alle Optionen sind bei allen drei Größen gleich – sie lassen sich daher in einem Raum frei mischen.



Ausführung Satin Black

GRÖSSENVERGLEICH

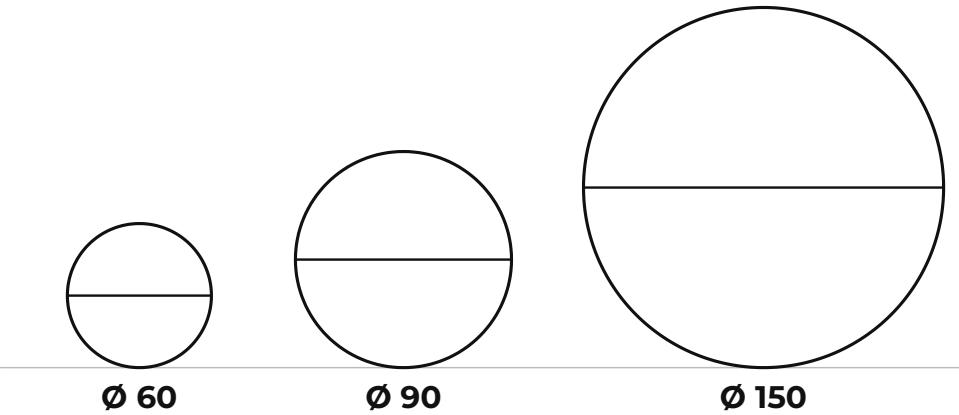

Die drei Baugrößen massstäblich zueinander. Die Trennlinie zeigt die Grenze zwischen mattschwarzer Kalotte und opalem Diffusor.

DREI BAUGRÖSSEN

Baugröße	Kugel	Leistung	Strom	2700 K	3000 K	Bestellcode
Balo 60	Ø 60 mm	2,8 W	350 mA	394 lm	425 lm	BL1P A 06
Balo 90	Ø 90 mm	4,2 W	500 mA	505 lm	536 lm	BL2P A 09
Balo 150	Ø 150 mm	5,9 W	750 mA	656 lm	716 lm	BL3P A 15

Farbwiedergabe CRI >90 und Abstrahlwinkel 120° bei allen Baugrößen. Gerundete Kurzangaben: ≈ 3 W / > 400 lm (Balo 60), ≈ 4 W / > 500 lm (Balo 90), ≈ 6 W / > 700 lm (Balo 150).

3	2,8–5,9	bis 716	>90	120°	IP20
BAUGRÖSSEN	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM (LM)	FARBWIEDERGABE	ABSTRAHLWINKEL	SCHUTZART

PRÜFZEICHEN

CE · Glühdrahtprüfung 850 °C

BALO PENDANT • TECHNISCHE DATEN UND MONTAGE

MECHANISCHE DATEN

Leuchtenkopf	Kugel Ø 60 / 90 / 150 mm
Diffusor	Opal
Baldachin Aufbau	Ø 90 x 24 mm
Rosette halbeingelassen	Ø 60 mm
Einbautiefe halbeingelassen	80 mm
Deckenausschnitt	Ø 54 mm
Abhängung	max. 1800 mm
Schutzart	IP20
Ausführung	Satin Black


ELEKTRISCHE DATEN

Leistung	2,8 / 4,2 / 5,9 W
Strom	350 / 500 / 750 mA
Betriebsspannung	230 V
Schutzklasse	II
Betriebsgerät	Aufbau: im Baldachin Halbeingelassen: über der Decke
Dimmung	nicht dimmbar oder DALI


OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Farbwiedergabe CRI	>90
Lichtfarben	2700 K / 3000 K
Abstrahlwinkel	120°

MASSBILDER

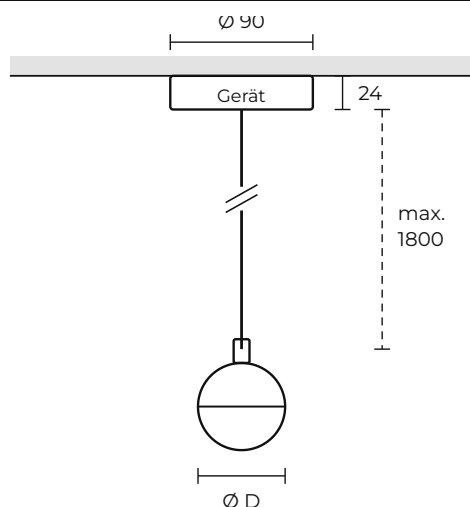

Aufbau – Baldachin Ø 90 x 24 mm mit integriertem Betriebsgerät. D = 60, 90 oder 150 mm. Angaben in mm.

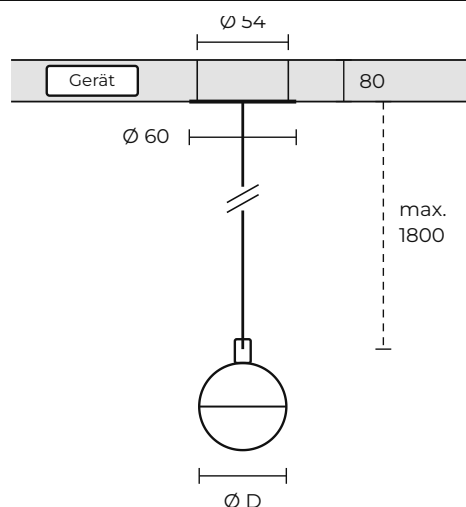

Halbeingelassen – Rosette Ø 60 mm, Einbautiefe 80 mm, Deckenausschnitt Ø 54 mm, Betriebsgerät oberhalb der Decke. D = 60, 90 oder 150 mm. Angaben in mm.

BALO PENDANT • LICHTSTROM UND BESTELLDATEN

LICHTSTROM

Baugrösse	Modell	Leistung	Strom	2700 K	3000 K
Balo 60	Balo Pendant	2,8 W	350 mA	394 lm	425 lm
	Balo Up			394 lm	425 lm
Balo 90	Balo Pendant	4,2 W	500 mA	505 lm	536 lm
	Balo Up			505 lm	536 lm
Balo 150	Balo Pendant	5,9 W	750 mA	656 lm	716 lm
	Balo Up			656 lm	716 lm

Farbwiedergabe CRI >90 für alle Ausführungen.

BESTELLSCHLÜSSEL

BL3P A 15 N 3 9 BS S

Beispiel Balo 150 in der Grundausführung: nicht dimmbar, 3000 K, 120°, Satin Black, Aufbau.

BAUGRÖSSE

BL1P A 06	Balo 60
BL2P A 09	Balo 90
BL3P A 15	Balo 150

DIMMUNG

N	nicht dimmbar
D	dimmbar DALI

LICHTFARBE

3	3000 K
2	2700 K

ABSTRAHLWINKEL

9	120°
----------	------

AUSFÜHRUNG

BS	Satin Black
-----------	-------------

MONTAGEART

S	Aufbau – Balo P. Surface
R	halbeingelassen – Balo P. Recessed

AUFBAUVERSION NUR NICHT DIMMBAR

Die Aufbauversion (Montageart **S**) ist bei allen drei Baugrössen ausschliesslich in der nicht dimmbaren Ausführung **N** lieferbar. Die DALI-Dimmung **D** ist der halbeingelassenen Version **R** vorbehalten.

WLAN- oder Bluetooth-Ausführung sowie weitere Farben auf Anfrage. Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.