PORTE SUSPENDED

AKKU-PENDELLEUCHTE · PENDEL · IP43, BIS 30 H LAUFZEIT



Akkubetriebene Pendelleuchte mit langer Laufzeit aus der Familie Porte. Schirm und Fuss sind von einem feinen Stab durchdrungen und perfekt ausbalanciert – frische Farben, glänzende Oberflächen und klare Formen. Die Leuchte lässt sich in Position, Höhe und Nutzung anpassen und schafft einen intimen, warmen Raum.

Akku 5 V | 5 W | 2300/2700/3000 K | IP43 | bis 30 h | 6 Farben

MERKMALE

- Kabellos: Akkubetrieb, Laufzeit bis 30 h
- Akkulaufzeit hoch (100 %) 5 h / mittel (50 %) 10 h / niedrig (25 %) 30 h
- Ladezeit 8 h über USB
- Lichtfarbe umschaltbar 2300 K / 2700 K / 3000 K
- Push-Dimmung per Taster, flimmerfrei
- Mikroprismatischer Diffusor
- Material Aluminium, Stahl und PC, Schutzart IP43
- Abmessungen Ø160 × 202 mm, Abhängung bis 1500 mm
- 6 Farben: Schwarz, Blaugrau, Korallenrot, Zementgrau, Kieselgrau, Honiggelb
- Design Nahtrang Studio · 3 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Montageart	Abhängung
Höhenverstellbar	ja
Max. Abhängehöhe	1500 mm
Abmessungen	Ø160 × 202 mm, Abhängung bis 1500 mm
Material	Aluminium + Stahl + PC
Diffusor	Mikroprismatisch
Schutzart	IP43, Schutzklasse III
Leistung	5 W, LED
Lichtstrom	176 / 196 / 216 lm (2300 / 2700 / 3000 K)

Effizienz	35 / 39 / 43 lm/W
Farbwiedergabe	CRI 80, 5 SDCM
Lebensdauer	30'000 h L80B20
Spannung	5 V DC, Betriebsgerät im Lieferumfang
Dimmung	Push-Dimmung (Taster), flimmerfrei
Akku	5 / 10 / 30 h, Ladezeit 8 h (USB)
Prüfzeichen	CE, RoHS, Zhaga
Garantie	3 Jahre, Kategorie Wohnen

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Porte Suspended

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
31102-1S0	Akku-Pendelleuchte · Schwarz · 5 W · 2300 / 2700 / 3000 K umschaltbar · Ø160 x 202 mm
31102-BS0	Akku-Pendelleuchte · Blaugrau · 5 W · 2300 / 2700 / 3000 K umschaltbar · Ø160 x 202 mm
31102-CS0	Akku-Pendelleuchte · Korallenrot · 5 W · 2300 / 2700 / 3000 K umschaltbar · Ø160 x 202 mm
31102-JS0	Akku-Pendelleuchte · Zementgrau · 5 W · 2300 / 2700 / 3000 K umschaltbar · Ø160 x 202 mm
31102-PS0	Akku-Pendelleuchte · Kieselgrau · 5 W · 2300 / 2700 / 3000 K umschaltbar · Ø160 x 202 mm
31102-QS0	Akku-Pendelleuchte · Honiggelb · 5 W · 2300 / 2700 / 3000 K umschaltbar · Ø160 x 202 mm
Schlüssel	31102 – Farbe · CRI/Lichtfarbe · LED, z. B. 31102-QS0 = Honiggelb, S, LED 0
CRI/Lichtfarbe S	823 + 827 + 830 (umschaltbar 2300 K / 2700 K / 3000 K)
LED 0	500 lm / 5 W (Modul); realer Leuchten-Lichtstrom siehe Lichtstrom
Lichtstrom LED 0	2300 K: 176 lm (35 lm/W) · 2700 K: 196 lm (39 lm/W) · 3000 K: 216 lm (43 lm/W)
31090-0	Zubehör: Multi-Ladegerät 5 V / 50 W mit 6 × USB-A

Porte Suspended

MASSBILD · LEUCHTENHÖHE 202 MM, SCHIRM Ø160 MM, SCHIRMHÖHE 30 MM, Ø107 MM, MAX. ABHÄNGEHÖHE 1500 MM · MASSE IN MM

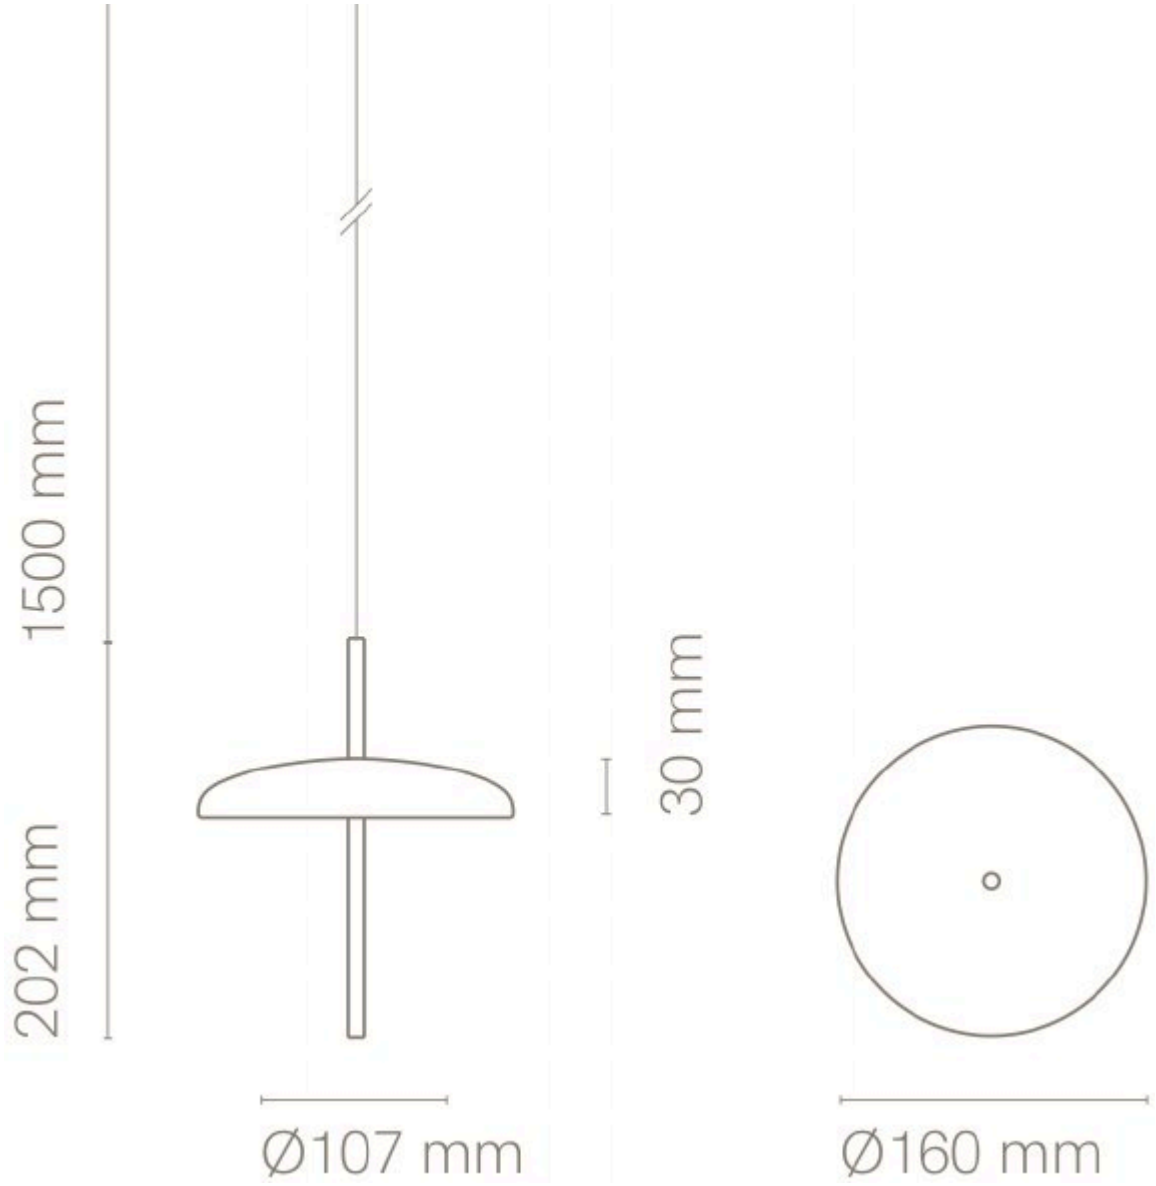

Masse in mm.