

INOX S ROUND

LED-EINBAUSTRALER · 1 MODUL · ART.-NR. 00292



Runder LED-Einbaustrahler mit einem Modul aus einer vielseitigen Leuchtenfamilie für die Allgemeinbeleuchtung. Die Familie ist rund und quadratisch, starr und schwenkbar sowie als Gruppierung mehrerer Module erhältlich; die grösste Version lässt sich mit einer Spezial-LED für den Ladenbau ausrüsten.

230 V

6 / 9 / 13 W

599–1'488 lm

CRI >90

IP20 / IP65

Ø 82 mm

MERKMALE

- Leistung 6 / 9 / 13 W, Lichtstrom 599 bis 1488 lm
- Lichtfarben 2700 / 3000 / 4000 K oder Dim-to-Warm 1800–3000 K (nur dimmbare 6-W-Version)
- Abstrahlwinkel 20° / 40° / 60°
- Dimmung On/Off, Phasenabschnitt (Edge Cut), DALI push, Bluetooth (Reichweite > 20 m), Matter
- Schutzart IP20 (Standard) oder IP65 (Code P)
- Optional Notlicht-Kit 1 h (Code EM)
- Aussendurchmesser Ø 90 mm, Deckenausschnitt Ø 82 mm, Einbautiefe 65 mm (6 / 9 W) bzw. 83 mm (13 W)
- Flimmerfrei < 7 %, Betriebsgerät im Lieferumfang
- Prüfzeichen CE, RoHS, Zhaga · Garantie 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Architektur	Lichtfarbe	2700 / 3000 / 4000 K, Dim-to-Warm 1800–3000 K
Farbe	Weiss / Schwarz / Aluminium	Gesamtleistung	6 W / 9 W / 13 W
Material	Aluminium	Farbwiedergabe	CRI >90
Diffusor	Opal	Lebensdauer	65'000 h L80B10
Schutzart	IP20 / IP65	Abstrahlwinkel	20° / 40° / 60°
Montageart	Deckeneinbau	Farbkonsistenz	3 SDCM
Deckenausschnitt	Ø 82 mm	Schutzklasse	II
Garantie	5 Jahre	Spannung / Frequenz	230 V / 50/60 Hz
Technologie	LED	Flimmern	flimmerfrei < 7 %

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Inox S Round


AUSFÜHRUNGEN

Code / Merkmal	Beschreibung
00292 – 1 · E · 2 · 1 · D · P · EM	Beispiel: Farbe 1 (schwarz) · CRI/Lichtfarbe E (930) · Winkel 2 (20°) · LED 1 (1070 lm / 9 W) · Dimmung D (DALI push) · Schutzart P (IP65) · Notlicht EM (Kit 1 h)
Farbe	0 weiss · 1 schwarz · 8 Aluminium
CRI / Lichtfarbe	H 927 (CRI >90, 2700 K) · E 930 (3000 K) · F 940 (4000 K) · D* 918–930 Dim-to-Warm 1800–3000 K
Winkel	2 = 20° · 4 = 40° · 6 = 60°
LED	0 = 2x 780 lm / 6 W** · 1 = 1070 lm / 9 W · 2 = 1400 lm / 13 W
Dimmung	– On/Off · R* Edge Cut · D* DALI push · B Bluetooth · M Matter
Schutzart / Notlicht	– IP20 · P IP65 / – ohne Notlicht · EM Kit 1 h
Hinweise	* Dim-to-Warm 1800–3000 K nur mit der dimmbaren 6-W-Version · ** Dim-to-Warm 635 lm / 6 W
Lichtstrom 2700 K · LED 0 (6 W)	20°: 671 lm / 96 lm/W · 40°: 610 lm / 87 lm/W · 60°: 599 lm / 86 lm/W
Lichtstrom 2700 K · LED 1 (9 W)	20°: 1'027 lm / 103 lm/W · 40°: 892 lm / 89 lm/W · 60°: 795 lm / 80 lm/W
Lichtstrom 2700 K · LED 2 (13 W)	20°: 1'357 lm / 97 lm/W · 40°: 1'241 lm / 89 lm/W · 60°: 1'080 lm / 77 lm/W
Lichtstrom 3000 K · LED 0 (6 W)	20°: 701 lm / 100 lm/W · 40°: 638 lm / 91 lm/W · 60°: 626 lm / 89 lm/W
Lichtstrom 3000 K · LED 1 (9 W)	20°: 1'075 lm / 108 lm/W · 40°: 934 lm / 93 lm/W · 60°: 832 lm / 83 lm/W
Lichtstrom 3000 K · LED 2 (13 W)	20°: 1'421 lm / 102 lm/W · 40°: 1'300 lm / 93 lm/W · 60°: 1'131 lm / 81 lm/W
Lichtstrom 4000 K · LED 0 (6 W)	20°: 735 lm / 105 lm/W · 40°: 670 lm / 96 lm/W · 60°: 656 lm / 94 lm/W
Lichtstrom 4000 K · LED 1 (9 W)	20°: 1'126 lm / 113 lm/W · 40°: 978 lm / 98 lm/W · 60°: 872 lm / 87 lm/W
Lichtstrom 4000 K · LED 2 (13 W)	20°: 1'488 lm / 106 lm/W · 40°: 1'362 lm / 97 lm/W · 60°: 1'184 lm / 85 lm/W
Lichtstrom – Hinweis	Realer Lichtstrom der Leuchte gemäss Herstellerangabe
Hinweis	Bild kann abweichen; Änderungen an Bauteilen, Lichtstrom, Leistung und Lichtfarbe vorbehalten; Toleranz ±7 %


Inox S Round

MASSBILD · 6 / 9 W UND 13 W (MM)

6 / 9 W




65 mm




Ø90 mm

13 W

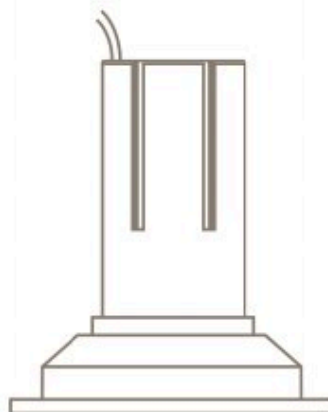

83 mm



Ø90 mm

Masse in mm.