

SIGHT ROUND REFLECTOR

DEKORATIVE WANDLEUCHTE · RUND, MIT REFLEKTOR · INNEN UND AUSSEN, IP65



Sight ist eine dekorative Wand- und Deckenleuchte für den Innen- und Aussenbereich. Sie ist mit oder ohne farbigen Reflektor, in runder und ovaler Form sowie in vier Ausführungen erhältlich und erzeugt ein präzises Umgebungslicht in einem eleganten, zeitgenössischen Design. Dieses Datenblatt beschreibt die Ausführung rund, mit Reflektor.

230 V

6 W

bis 689 lm

CRI 90

IP65

DALI push

MERKMALE

- Dekorative Wandleuchte, rund, mit Reflektor
- Für Innen- und Aussenbereich, Schutzart IP65
- Abmessungen Ø 160 mm, Ausladung 94 mm
- Gehäuse aus Aluminium mit Glas
- Leistung 6 W, Lichtstrom 644–689 lm
- Lichtfarben 2700 / 3000 / 4000 K, CRI 90, Farbtoleranz 3 SDCM
- Betriebsgerät integriert, Schutzklasse II
- Schaltbar On / Off oder dimmbar per DALI push, flimmerfrei <5 %
- Ausführungen: Graphitschwarz, Braungrau (RAL 7013), Kieselgrau (RAL 7032), Satin-Nickel
- Lebensdauer 50'000 h L80B20 · 5 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Wandleuchte, rund, mit Reflektor	Farbwiedergabe	CRI 90, 3 SDCM
Montage	Wand, innen und aussen	Lichtstrom	644 / 664 / 689 lm (105 / 108 / 112 lm/W)
Aussendurchmesser	Ø 160 mm	Lebensdauer	50'000 h L80B20
Glasdurchmesser	Ø 130 mm	Spannung	220–240 V, ~50 / 60 Hz
Ausladung	94 mm (Gehäusetiefe 45 mm)	Leistung	6 W, Betriebsgerät integriert
Material	Aluminium und Glas	Dimmung	On / Off oder DALI push, flimmerfrei <5 %
Schutzart	IP65, Schutzklasse II	Prüfzeichen	CE · RoHS · Zhaga
Lichtfarbe	LED, 2700 / 3000 / 4000 K	Garantie	5 Jahre

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Sight Round Reflector

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
24511-1H0	Graphitschwarz · CRI 90 / 2700 K · 6 W · On / Off
24511-1H0D	Graphitschwarz · CRI 90 / 2700 K · 6 W · DALI push
24511-1E0	Graphitschwarz · CRI 90 / 3000 K · 6 W · On / Off
24511-1E0D	Graphitschwarz · CRI 90 / 3000 K · 6 W · DALI push
24511-1F0	Graphitschwarz · CRI 90 / 4000 K · 6 W · On / Off
24511-1F0D	Graphitschwarz · CRI 90 / 4000 K · 6 W · DALI push
24511-TH0	Braungrau (RAL 7013) · CRI 90 / 2700 K · 6 W · On / Off
24511-TH0D	Braungrau (RAL 7013) · CRI 90 / 2700 K · 6 W · DALI push
24511-TE0	Braungrau (RAL 7013) · CRI 90 / 3000 K · 6 W · On / Off
24511-TE0D	Braungrau (RAL 7013) · CRI 90 / 3000 K · 6 W · DALI push
24511-TF0	Braungrau (RAL 7013) · CRI 90 / 4000 K · 6 W · On / Off
24511-TF0D	Braungrau (RAL 7013) · CRI 90 / 4000 K · 6 W · DALI push
24511-PH0	Kieselgrau (RAL 7032) · CRI 90 / 2700 K · 6 W · On / Off
24511-PH0D	Kieselgrau (RAL 7032) · CRI 90 / 2700 K · 6 W · DALI push
24511-PE0	Kieselgrau (RAL 7032) · CRI 90 / 3000 K · 6 W · On / Off
24511-PE0D	Kieselgrau (RAL 7032) · CRI 90 / 3000 K · 6 W · DALI push
24511-PF0	Kieselgrau (RAL 7032) · CRI 90 / 4000 K · 6 W · On / Off
24511-PF0D	Kieselgrau (RAL 7032) · CRI 90 / 4000 K · 6 W · DALI push
24511-7H0	Satin-Nickel · CRI 90 / 2700 K · 6 W · On / Off
24511-7H0D	Satin-Nickel · CRI 90 / 2700 K · 6 W · DALI push
24511-7E0	Satin-Nickel · CRI 90 / 3000 K · 6 W · On / Off
24511-7E0D	Satin-Nickel · CRI 90 / 3000 K · 6 W · DALI push
24511-7F0	Satin-Nickel · CRI 90 / 4000 K · 6 W · On / Off
24511-7F0D	Satin-Nickel · CRI 90 / 4000 K · 6 W · DALI push
Schlüssel	24511- + Ausführung · CRI/Lichtfarbe · LED · Dimmung, z. B. 24511-7E0D = Satin-Nickel, 90/3000 K, 6 W, DALI push
LED 0	700 lm / 6 W (Bestückung gemäss Bestellschlüssel)
Lichtstrom LED 0	2700 K: 644 lm (105 lm/W) · 3000 K: 664 lm (108 lm/W) · 4000 K: 689 lm (112 lm/W)

Sight Round Reflector

MASSBILD · ANGABEN IN MM

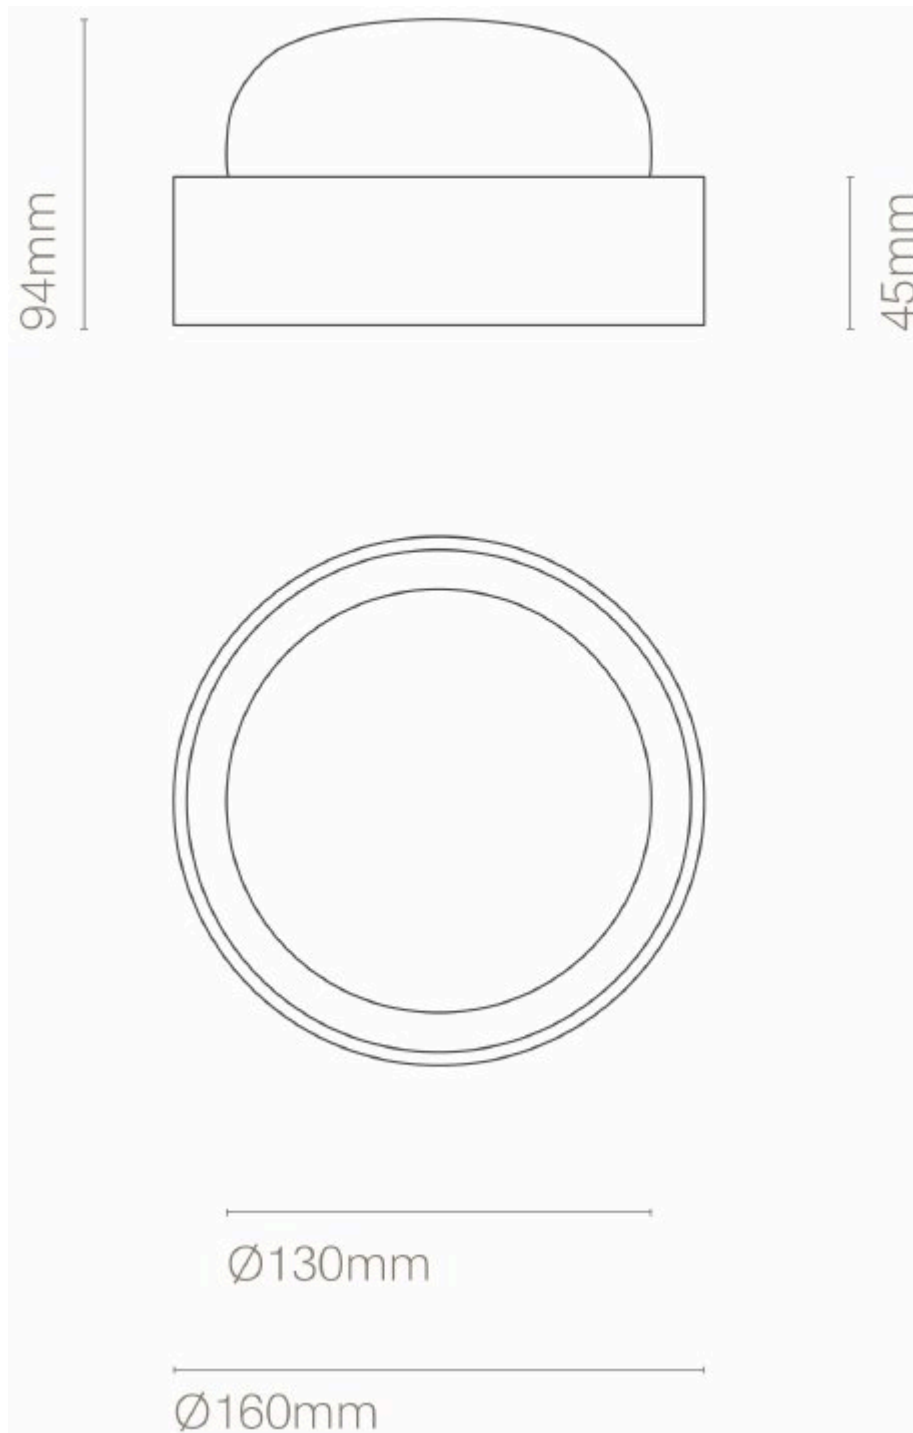

Masse in mm.