

BALO UP


KUGELLEUCHTE · Ø 60 / 90 / 150 MM · AUFBAUMONTAGE

Kugelleuchte mit opalem Diffusor und mattschwarzer Kalotte, direkt an der Decke montiert. Der Baldachin misst bei allen drei Baugrößen Ø 90 x 24 mm und nimmt das Betriebsgerät auf; darunter sitzt die Kugel ohne Abhängung. Da Baldachin und Deckenanschluss bei allen Größen gleich sind, lassen sich die drei Baugrößen in einem Raum frei mischen und über dieselbe Deckenvorbereitung montieren.



Ausführung Satin Black

GRÖSSENVERGLEICH

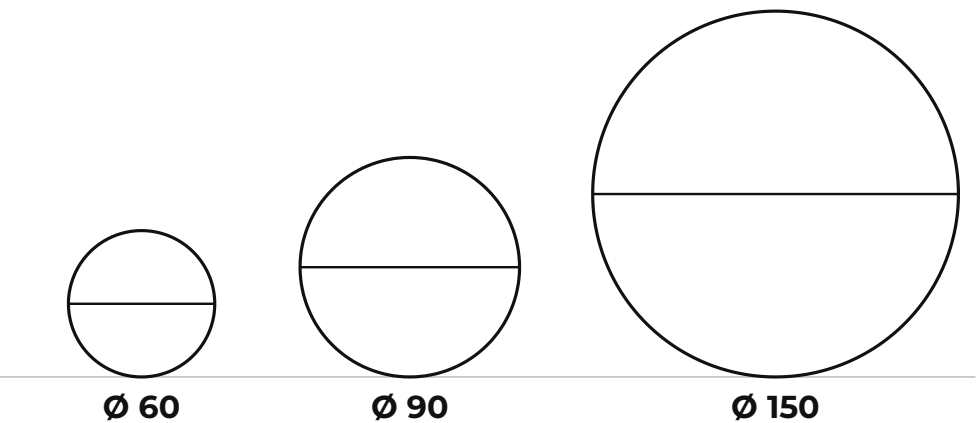

Die drei Baugrößen massstäblich zueinander. Die Trennlinie zeigt die Grenze zwischen mattschwarzer Kalotte und opalem Diffusor.

DREI BAUGRÖSSEN

Baugröße	Kugel	Gesamthöhe	Leistung	Strom	2700 K	3000 K	Code
Balo 60 Up	Ø 60 mm	84 mm	2,8 W	350 mA	394 lm	425 lm	BL1U A 06
Balo 90 Up	Ø 90 mm	114 mm	4,2 W	500 mA	505 lm	536 lm	BL2U A 09
Balo 150 Up	Ø 150 mm	174 mm	5,9 W	750 mA	656 lm	716 lm	BL3U A 15

Gesamthöhe = Baldachin 24 mm plus Kugeldurchmesser, gemessen ab Deckenunterkante. Farbwiedergabe CRI >90 und Abstrahlwinkel 120° bei allen Baugrößen. Gerundete Kurzangaben: ≈ 3 W / > 400 lm (Balo 60), ≈ 4 W / > 500 lm (Balo 90), ≈ 6 W / > 700 lm (Balo 150).

3	2,8–5,9	bis 716	>90	120°	IP20
BAUGRÖSSEN	LEISTUNG (W)	LICHTSTROM (LM)	FARBWIEDERGABE	ABSTRAHLWINKEL	SCHUTZART

PRÜFZEICHEN

CE · Glühdrahtprüfung 850 °C

BALO UP • TECHNISCHE DATEN UND BESTELLDATEN

MECHANISCHE DATEN

Leuchtenkopf	Kugel Ø 60 / 90 / 150 mm
Diffusor	Opal
Baldachin	Ø 90 x 24 mm
Montageart	Aufbau, direkt an der Decke
Abhängung	ohne
Gesamthöhe	84 / 114 / 174 mm
Schutzart	IP20
Ausführung	Satin Black


ELEKTRISCHE DATEN

Leistung	2,8 / 4,2 / 5,9 W
Strom	350 / 500 / 750 mA
Betriebsspannung	230 V
Schutzklasse	II
Betriebsgerät	im Baldachin integriert
Dimmung	nicht dimmbar

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Farbwiedergabe CRI	>90
Lichtfarben	2700 K / 3000 K
Abstrahlwinkel	120°

MASSBILD

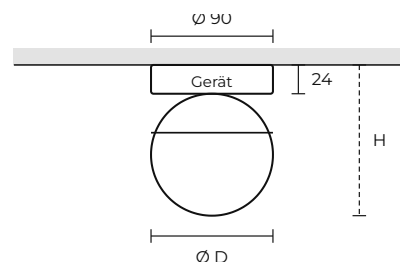

Angaben in mm. D = Kugeldurchmesser 60, 90 oder 150 mm. H = Gesamthöhe ab Deckenunterkante, 84 / 114 / 174 mm.

BESTELLSCHLÜSSEL

BL3U A 15 N 3 9 BS S

Beispiel Balo 150 Up in 3000 K. Fest sind: **N** nicht dimmbar, **9** Abstrahlwinkel 120°, **BS** Satin Black, **S** Aufbau. Wählbar sind Baugrösse und Lichtfarbe.

BAUGRÖSSE

BL1U A 06	Balo 60 Up
BL2U A 09	Balo 90 Up
BL3U A 15	Balo 150 Up

LICHTFARBE

3	3000 K
2	2700 K

BESTELLDATEN

Bezeichnung	Leistung	Lichtstrom	Bestellcode
Balo 60 Up Balo U. Surface	≈ 3 W	> 400 lm	BL1U A 06 N 2 9 BS S / BL1U A 06 N 3 9 BS S
Balo 90 Up Balo U. Surface	≈ 4 W	> 500 lm	BL2U A 09 N 2 9 BS S / BL2U A 09 N 3 9 BS S
Balo 150 Up Balo U. Surface	≈ 6 W	> 700 lm	BL3U A 15 N 2 9 BS S / BL3U A 15 N 3 9 BS S

Je Baugrösse zwei Artikel: 2700 K und 3000 K.

WLAN- oder Bluetooth-Ausführung sowie weitere Farben auf Anfrage. Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.