DECKEN- UND WANDLEUCHTE Ø 130

GLASSCHIRM · IP65 · INNEN UND AUSSEN · ART.-NR. 1008



Runde Aufbauleuchte für Decke und Wand, innen wie aussen einsetzbar. Glasschirm in vier Formen und drei Glasfarben; ein Silikondiffusor sorgt für eine gleichmässige Ausleuchtung. Mit IP65 für Badezimmer, Durchgänge, Balkone und Fassaden.

Ø 130 × 69 mm	5,5 W	bis 550 lm	CRI 90	IP65

MERKMALE

- Glasschirm Concave, Dune, Reseau oder Wave
- Glasfarben Klar, Bernstein und Grau
- Concave weich, Dune gerichtet, Reseau strukturiert, Wave in Ringen
- Deco-Ring optional: Schwarz, Grau, Weiss, Antikmessing, Braun
- Silikondiffusor für gleichmässige Ausleuchtung
- Lichtfarbe per DIP-Schalter am Modul
- Dimmung ON/OFF, TRIAC oder DALI
- Dim-to-Warm 2700–4000 K optional
- Decke und Wand, innen und aussen

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Aufbauleuchte, rund	Lichtstrom	500 lm / 550 lm
Anwendungsbereich	Innen und Aussen	Farbwiedergabe	CRI 90
Abmessungen	Ø 130 × 69 mm	Farbtoleranz	SDCM <3
Gewicht	1 kg	Lebensdauer	50'000 h L80
Material	Aluminium und Glas	Betriebsspannung	220 V AC, 50 / 60 Hz
Diffusor	Silikon	Leistung	5,5 W
Schutzart	IP65	Modul	36 V DC, 150 mA
Lichtquelle	SMD-LED-Modul	Schutzklasse	I (mit Schutzleiter)
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	Dimmung	ON/OFF, TRIAC, DALI


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Lichtfarbe (K)	CRI	Lichtstrom (lm)	Lichtausbeute (lm/W)
1008	3000	90	500	91
1008	4000	90	550	100

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Decken- und Wandleuchte Ø 130

MASSBILD (ANGABEN IN MM)

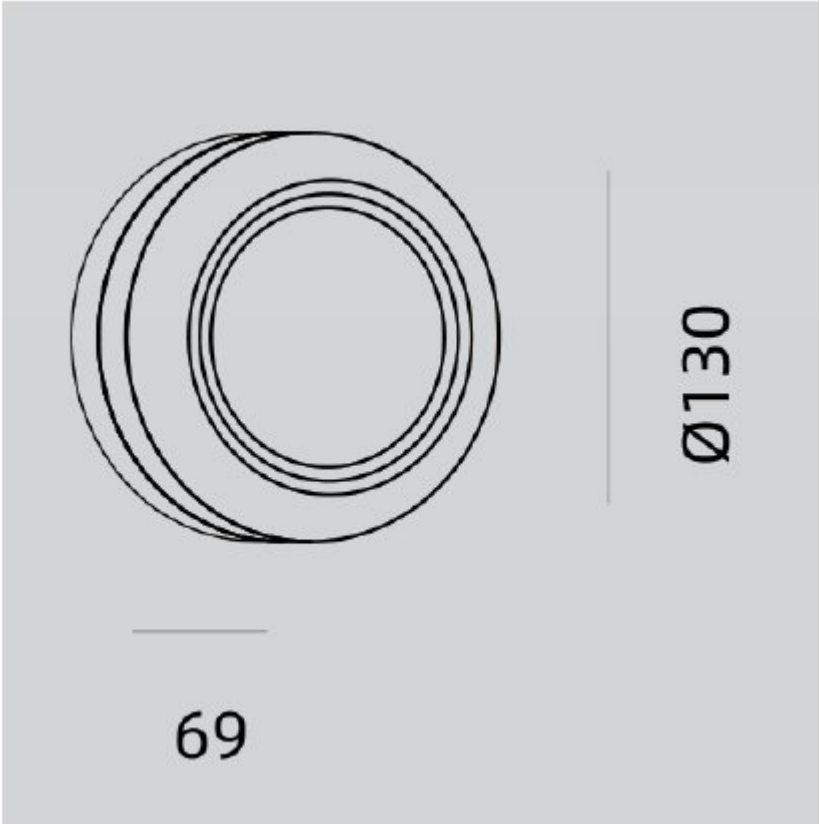

Masse in mm.

DIP-SCHALTER LICHTFARBE


PIN 1	PIN 2	Lichtfarbe
ON	OFF	2700 K
ON	ON	3300 K
OFF	ON	4000 K

Schirmform, Glasfarbe und Deco-Ring sind bei der Bestellung anzugeben. Die Lichtfarbe wird am Modul eingestellt; optional ist eine Dim-to-Warm-Version 2700–4000 K lieferbar.

Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Schirmform oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns. Technische Werte unterliegen betriebsbedingt einer Toleranz von +/– 7 %.

Decken- und Wandleuchte Ø 130

SCHIRMFORMEN, GLASFARBEN UND DECO-RING

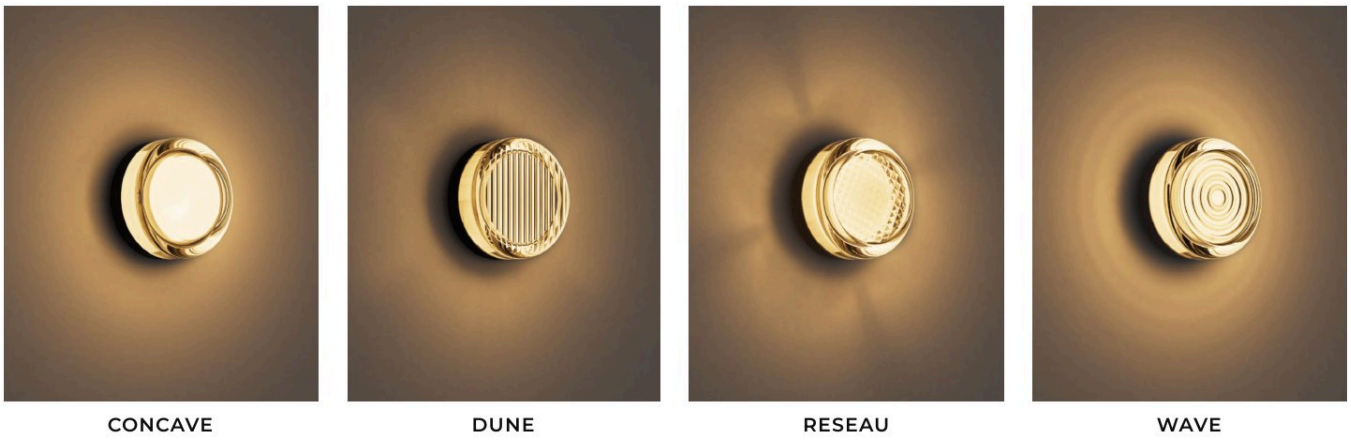





Decken- und Wandleuchte Ø 130

AUFBAU UND LED-MODUL



