


MONT

PENDELLEUCHE · KEGEL Ø 74 MM

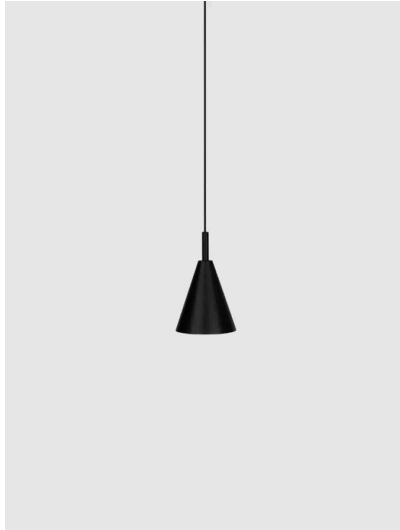

Kompakte Pendelleuchte mit kegelförmigem Leuchtenkopf Ø 74 mm und gerichtetem Licht (35°). Montage wahlweise mit Aufbau-Baldachin oder halbeingelassen in der Decke.

230 V

Pendelleuchte

36°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen 6 W
- Lichtstrom 755 lm (3000 K)
- Lichtfarben 3000 K
- Abstrahlwinkel 36°
- Kegelförmiger Leuchtenkopf Ø 74 × 85 mm
- Abhängung max. 1800 mm
- Aufbau: Baldachin Ø 90 × 24 mm mit integriertem Treiber
- Deckeneinbau: Baldachin Ø 60 mm, Deckenausschnitt Ø 54 mm, Einbautiefe 80 mm
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin)	Abhängung	max. 1800 mm
Spannung	230 V AC	Baldachin Aufbau	Ø 90 × 24 mm
Leistung	6 W	Deckenausschnitt	Ø 54 mm (Einbau-Ausführung)
Lichtstrom	755 lm (3000 K)	Einbautiefe	80 mm
Lichtfarben	3000 K	Betriebsstrom	300 mA
Farbwiedergabe	CRI >90	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Abstrahlwinkel	36°	Oberflächen	Schwarz
Abmessungen	Ø 74 × 85 mm (Leuchtenkopf)	Schutzart	IP20


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
MTX1A05NX3SBS	6 W · Aufbau-Baldachin · 36° · Schwarz · Ein/Aus
MTX1A05DX3SBS	6 W · Aufbau-Baldachin · 36° · Schwarz · DALI
MTX1A05NX3RBS	6 W · Baldachin eingelassen · 36° · Schwarz · Ein/Aus
MTX1A05DX3RBS	6 W · Baldachin eingelassen · 36° · Schwarz · DALI


Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Mont

MASSBILD

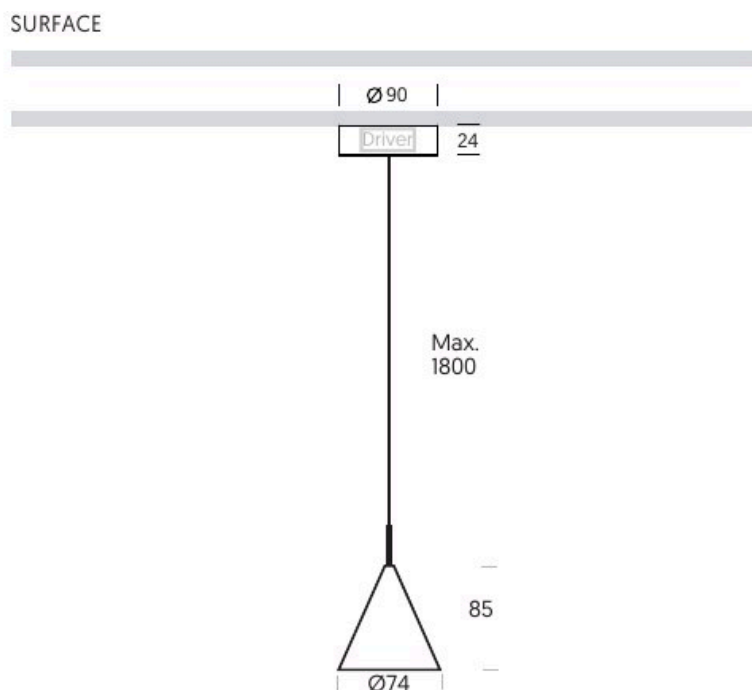

* Disponible solo en version No-dimmable / Only Available for No dimmable version

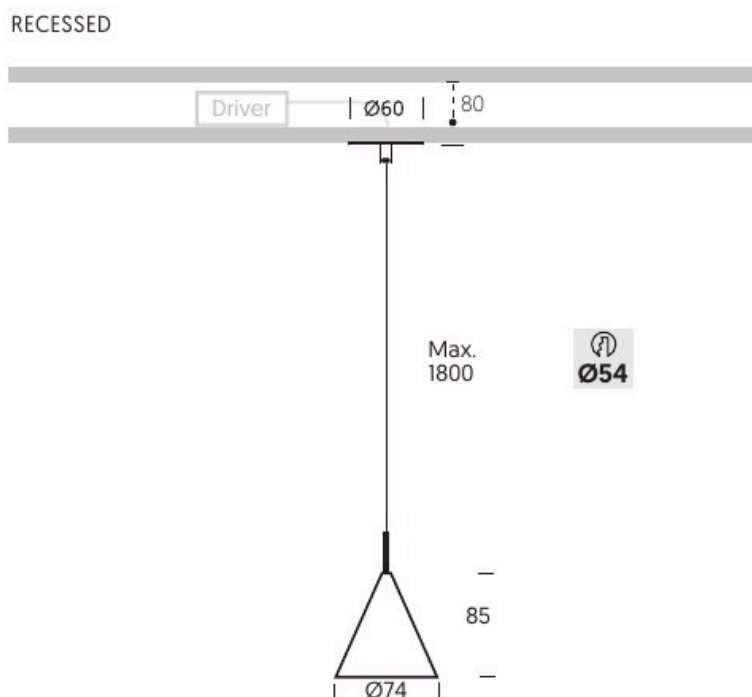

Masse in mm.