


BALO P 90

PENDELLEUCHTE · Ø 90 MM

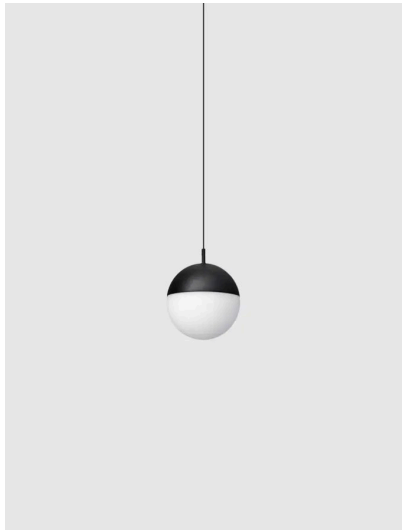

Pendelleuchte mit kugelförmigem Diffusor für gleichmässiges Raumlicht. Der Leuchtenkopf Ø 90 mm hängt an einem bis 1,8 m langen Pendel und wird wahlweise mit Aufbau-Baldachin oder halbeingelassen in der Decke montiert.

230 V

Pendelleuchte

>90°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen Ø 90 mm · 4 W
- Lichtstrom 505 / 536 lm (2700 / 3000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K
- Abstrahlwinkel >90°
- Kugelförmiger Leuchtenkopf Ø 90 mm
- Abhängung max. 1800 mm
- Aufbau: Baldachin Ø 90 × 24 mm mit integriertem Treiber
- Deckeneinbau: Baldachin Ø 60 mm, Deckenausschnitt Ø 54 mm, Treiber in der Decke (Einbautiefe 80 mm)
- Aufbau-Ausführung nur nicht dimmbar, DALI in der Einbau-Ausführung
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin)	Baldachin Aufbau	Ø 90 × 24 mm
Spannung	230 V AC	Baldachin Einbau	Ø 60 mm
Leistung	Ø 90 mm · 4 W	Deckenausschnitt	Ø 54 mm
Lichtstrom	505 / 536 lm (2700 / 3000 K)	Einbautiefe	80 mm
Lichtfarben	2700 K, 3000 K	Betriebsstrom	500 mA
Farbwiedergabe	CRI >90	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Abstrahlwinkel	>90°	Oberflächen	Schwarz
Abmessungen	Ø 90 mm (Leuchtenkopf)	Schutzart	IP20
Abhängung	max. 1800 mm		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Balo P 90

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
BL2PA09NX9SBS	Ø 90 mm · 4 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
BL2PA09NX9RBS	Ø 90 mm · 4 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
BL2PA09DX9RBS	Ø 90 mm · 4 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI

Balo P 90

MASSBILD

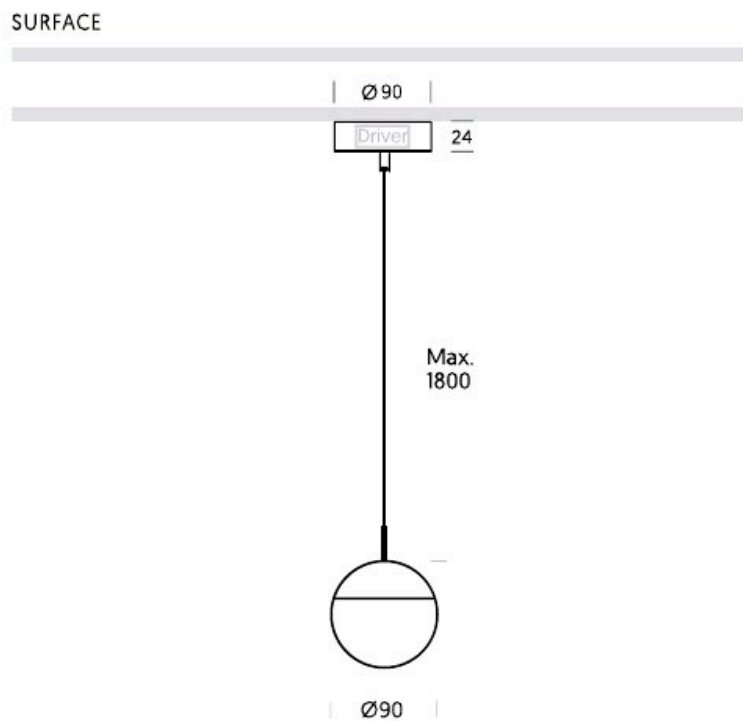

* Disponible solo en version No-dimmable / Only Available for No dimmable version

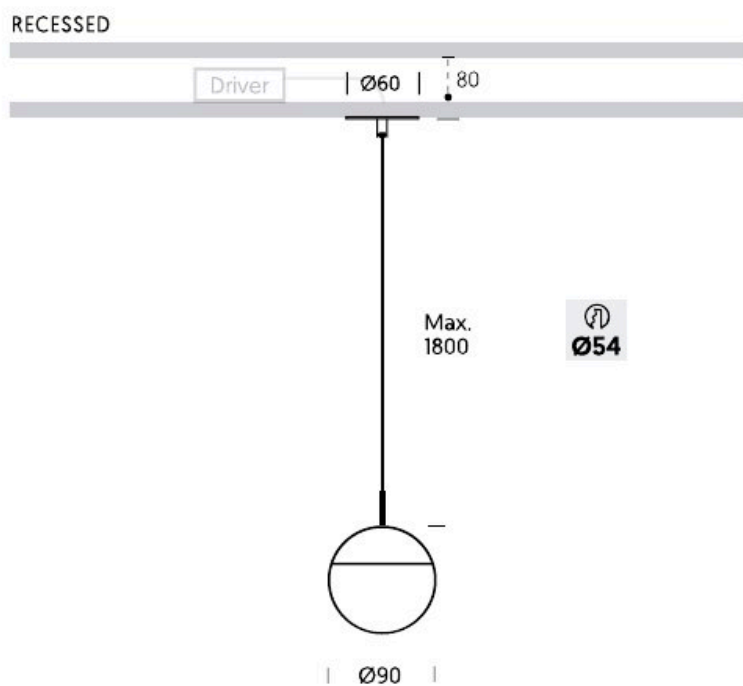

Masse in mm.