

HOOP HORIZONTAL EXTERIOR

PENDELLEUCHE · RING HORIZONTAL · Ø 500 / 700 / 900 MM



Horizontal abgehängter LED-Ring in schlichter, geometrischer Form. In drei Grössen erhältlich, lässt er sich in den Proportionen auf den Raum abstimmen; die Oberflächen Schwarz oder Weiss passen zu jedem Einrichtungsstil.

24 V

Pendelleuchte

>90°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen Ø 500 mm · 27 W / Ø 700 mm · 40 W / Ø 900 mm · 50 W
- Lichtstrom Ø 500: 4'335 / 4'401 / 4'551 lm · Ø 700: 6'358 / 6'454 / 6'674 lm · Ø 900: 8'092 / 8'215 / 8'495 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel >90°
- Ringdurchmesser Ø 500, 700 oder 900 mm
- Mehrfach-Seilabhängung, max. 1800 mm
- Aufbau: Baldachin 215 × 22 mm mit integriertem Treiber
- Deckeneinbau: Treiber in der Decke, Deckenausschnitt Ø 80 mm
- Farbtoleranz MacAdam 3, Lebensdauer 50'000 h
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin)	Baldachin Aufbau	215 × 22 mm (mit Treiber)
Spannung	24 V DC (Treiber inbegriffen)	Deckenausschnitt	Ø 80 mm (Einbau-Ausführung)
Leistung	Ø 500 mm · 27 W / Ø 700 mm · 40 W / Ø 900 mm · 50 W	Einbautiefe	80 mm
Lichtstrom	Ø 500: 4'335 / 4'401 / 4'551 lm · Ø 700: 6'358 / 6'454 / 6'674 lm · Ø 900: 8'092 / 8'215 / 8'495 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Lebensdauer	50'000 h
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Farbtoleranz	MacAdam 3
Farbwiedergabe	CRI >90	Steuerung	Ein/Aus, DALI
Abstrahlwinkel	>90°	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Durchmesser	Ø 500 / 700 / 900 mm	Schutzart	IP20
Abhängung	max. 1800 mm		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Hoop Horizontal Exterior

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
HPHEA50NX9SBS	Ø 500 mm · 27 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
HPHEA50DX9SBS	Ø 500 mm · 27 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · DALI
HPHEA50NX9SWS	Ø 500 mm · 27 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Weiss · Ein/Aus
HPHEA50DX9SWS	Ø 500 mm · 27 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Weiss · DALI
HPHEA50NX9RBS	Ø 500 mm · 27 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
HPHEA50DX9RBS	Ø 500 mm · 27 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI
HPHEA50NX9RWS	Ø 500 mm · 27 W · Baldachin eingelassen · >90° · Weiss · Ein/Aus
HPHEA50DX9RWS	Ø 500 mm · 27 W · Baldachin eingelassen · >90° · Weiss · DALI
HPHEA70NX9SBS	Ø 700 mm · 40 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
HPHEA70DX9SBS	Ø 700 mm · 40 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · DALI
HPHEA70NX9SWS	Ø 700 mm · 40 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Weiss · Ein/Aus
HPHEA70DX9SWS	Ø 700 mm · 40 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Weiss · DALI
HPHEA70NX9RBS	Ø 700 mm · 40 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
HPHEA70DX9RBS	Ø 700 mm · 40 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI
HPHEA70NX9RWS	Ø 700 mm · 40 W · Baldachin eingelassen · >90° · Weiss · Ein/Aus
HPHEA70DX9RWS	Ø 700 mm · 40 W · Baldachin eingelassen · >90° · Weiss · DALI
HPHEA90NX9SBS	Ø 900 mm · 50 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
HPHEA90DX9SBS	Ø 900 mm · 50 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · DALI
HPHEA90NX9SWS	Ø 900 mm · 50 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Weiss · Ein/Aus
HPHEA90DX9SWS	Ø 900 mm · 50 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Weiss · DALI
HPHEA90NX9RBS	Ø 900 mm · 50 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
HPHEA90DX9RBS	Ø 900 mm · 50 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI
HPHEA90NX9RWS	Ø 900 mm · 50 W · Baldachin eingelassen · >90° · Weiss · Ein/Aus
HPHEA90DX9RWS	Ø 900 mm · 50 W · Baldachin eingelassen · >90° · Weiss · DALI

Hoop Horizontal Exterior

MASSBILD

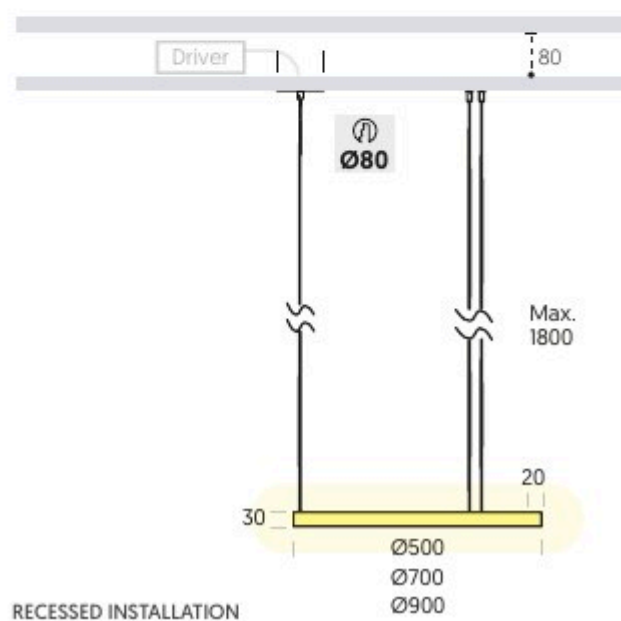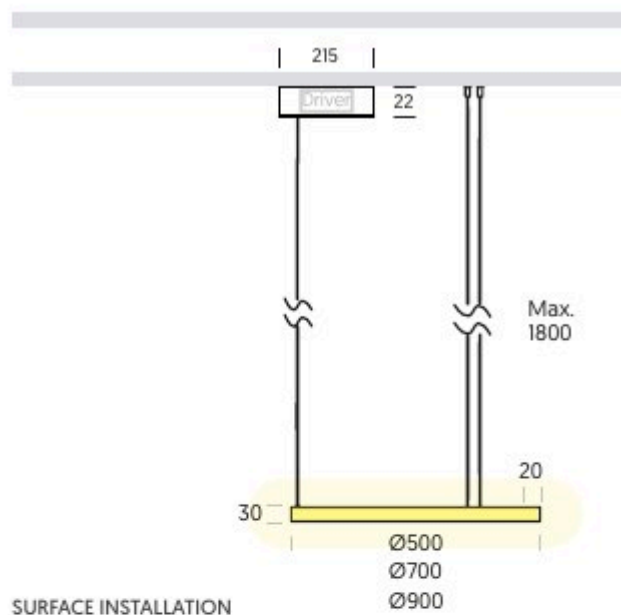

Masse in mm.