

LLUNA PENDEL

PENDELLEUCHTE · Ø 79 / 110 / 149 MM



Schlanke Pendelleuchte mit flachem, tellerförmigem Leuchtenkopf – reduziert, leicht und elegant. In drei Grössen erhältlich für eine dezente architektonische Wirkung.

24 V

Pendelleuchte

120°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen Ø 79 mm · 1 W / Ø 110 mm · 2,5 W / Ø 149 mm · 5 W
- Lichtstrom Ø 79: 83 / 96 lm · Ø 110: 208 / 240 lm · Ø 149: 415 / 480 lm (2700 / 3000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K
- Abstrahlwinkel 120°
- Leuchtenkopf Ø 79 mm (S), Ø 110 mm (M) oder Ø 149 mm (L)
- Kabellänge 2 m oder 5 m
- Treiber separat in der Decke
- Farbtoleranz MacAdam 3, Lebensdauer 35'000 h
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Aufbau-Baldachin)	Abmessungen	Ø 79 / 110 / 149 mm
Spannung	24 V DC (Treiber extern)	Kabellänge	2 m / 5 m
Leistung	Ø 79 mm · 1 W / Ø 110 mm · 2,5 W / Ø 149 mm · 5 W	Lebensdauer	35'000 h
Lichtstrom	Ø 79: 83 / 96 lm · Ø 110: 208 / 240 lm · Ø 149: 415 / 480 lm (2700 / 3000 K)	Farbtoleranz	MacAdam 3
Lichtfarben	2700 K, 3000 K	Steuerung	Ein/Aus
Farbwiedergabe	CRI >90	Oberflächen	Schwarz, Weiss
Abstrahlwinkel	120°	Schutzart	IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Lluna Pendel

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
LUNPA05NX1SBS	Ø 79 mm · 1 W · Aufbau-Baldachin · 120° · Schwarz · Ein/Aus
LUNPA05NX1SWS	Ø 79 mm · 1 W · Aufbau-Baldachin · 120° · Weiss · Ein/Aus
LUNPA08NX1SBS	Ø 110 mm · 2,5 W · Aufbau-Baldachin · 120° · Schwarz · Ein/Aus
LUNPA08NX1SWS	Ø 110 mm · 2,5 W · Aufbau-Baldachin · 120° · Weiss · Ein/Aus
LUNPA12NX1SBS	Ø 149 mm · 5 W · Aufbau-Baldachin · 120° · Schwarz · Ein/Aus
LUNPA12NX1SWS	Ø 149 mm · 5 W · Aufbau-Baldachin · 120° · Weiss · Ein/Aus

Lluna Pendel

MASSBILD

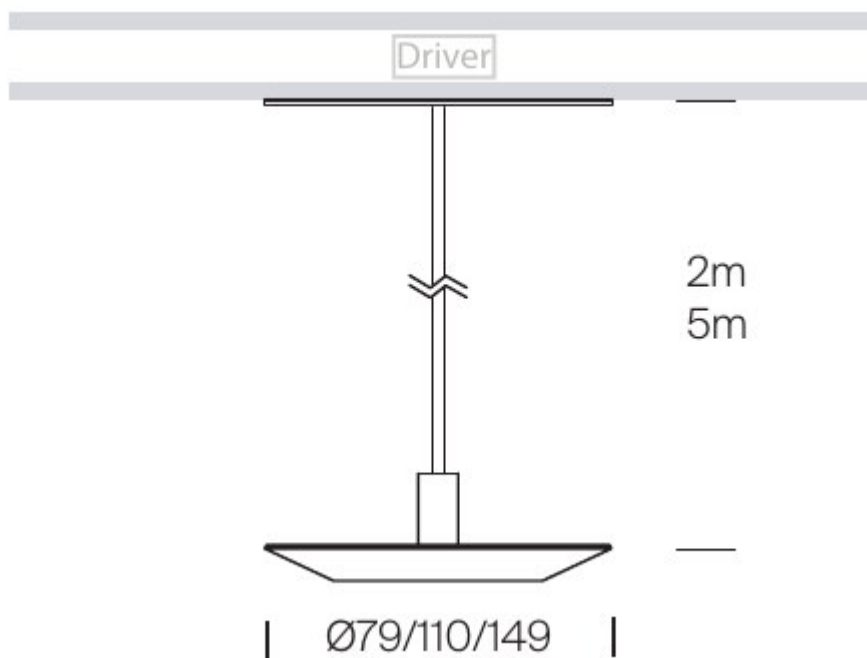

Masse in mm.