

TAO

PENDELLEUCHE · KEGEL Ø 245 MM



Kegelförmige Pendelleuchte mit direkter Lichtabgabe für akzentuiertes Licht, etwa über Tischen. Erhältlich mit integriertem LED-Modul oder mit E14-Fassung, montiert mit Aufbau-Baldachin oder halbeingelassen in der Decke.

230 V

Pendelleuchte

>90°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen 4,5 W
- Lichtstrom 539 / 536 lm (2700 / 3000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K
- Abstrahlwinkel >90°
- Kegelförmiger Leuchtenkopf Ø 245 × 175 mm
- Abhängung max. 1800 mm
- Aufbau: Baldachin Ø 94 × 24 mm mit integriertem Treiber
- Deckeneinbau: Baldachin Ø 60 mm, Deckenausschnitt Ø 54 mm, Einbautiefe 80 mm
- Auch als E14-Version ohne Leuchtmittel erhältlich
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin)	Baldachin Aufbau	Ø 94 × 24 mm
Spannung	230 V AC	Deckenausschnitt	Ø 54 mm (Einbau-Ausführung)
Leistung	4,5 W	Einbautiefe	80 mm
Lichtstrom	539 / 536 lm (2700 / 3000 K)	Betriebsstrom	500 mA
Lichtfarben	2700 K, 3000 K	Lebensdauer	50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >90	Farbtoleranz	MacAdam 3
Abstrahlwinkel	>90°	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Abmessungen	Ø 245 × 175 mm	Oberflächen	Schwarz
Abhängung	max. 1800 mm	Schutzart	IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Tao

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TAOPA04NX9SBS	4,5 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
TAOPA04DX9SBS	4,5 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · DALI
TAOPA04KX9SBS	4,5 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Casambi
TAOPA04NX9RBS	4,5 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
TAOPA04DX9RBS	4,5 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI
TAOPA04KX9RBS	4,5 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Casambi
TAOPEXXNX9SBS	Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz
TAOPEXXNX9RBS	Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz

Tao

MASSBILD

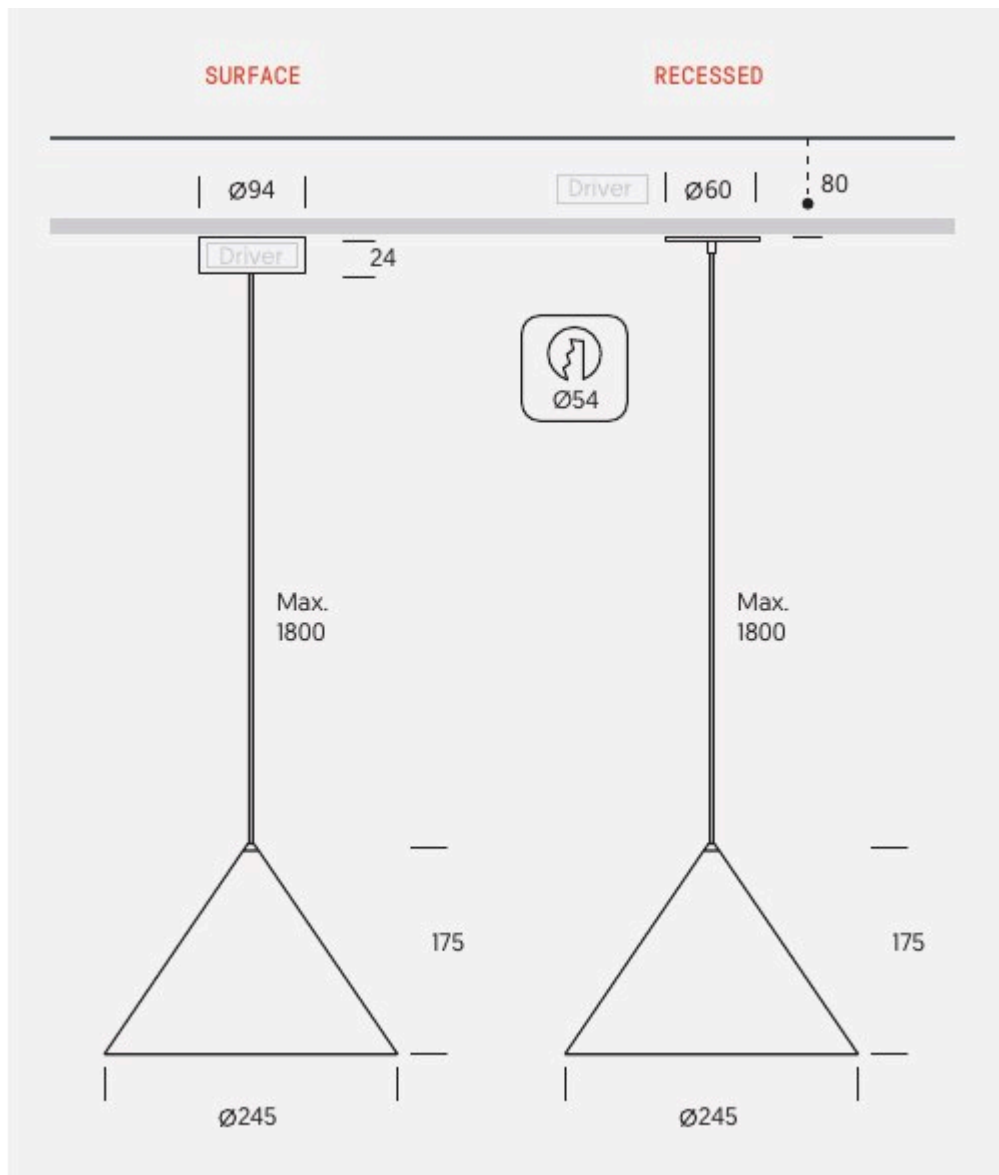

Masse in mm.