


MICRO 24V INDIVIDUAL

LICHTPROFIL-SYSTEM · Ø 25 MM · 1–2,5 M

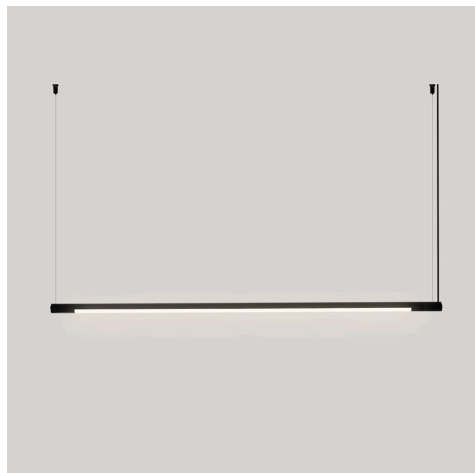

Ultraschlankes LED-Lichtprofil Ø 25 mm für individuelle Lichtlinien. Jede Seite wird separat konfiguriert: abgependelt, an der Decke, am Boden oder vertikal gespannt – so entstehen horizontale, schräge oder Boden-Decken-Kompositionen.

24 V

Pendelleuchte

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen Länge 1 m · 18 W / Länge 1,5 m · 27 W / Länge 2 m · 36 W / Länge 2,5 m · 45 W
- Lichtstrom 1 m: 2'934 / 3'034 lm · 1,5 m: 4'401 / 4'551 lm · 2 m: 5'868 / 6'068 lm · 2,5 m: 7'335 / 7'785 lm (3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 3000 K, 4000 K
- Profil Ø 25 mm, Längen 1 / 1,5 / 2 / 2,5 m
- Seiten frei kombinierbar: Pendel, Decke, Boden oder vertikal
- Baldachin wahlweise Aufbau, eingelassen oder mit Einbaudose
- Oberfläche Schwarz, mit Diffusor
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi, Blu2Light
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin / Einbaudose (Register))	Leistung je Länge	1 m: 18 W · 1,5 m: 27 W · 2 m: 36 W · 2,5 m: 45 W
Spannung	24 V DC	Seitenkonfiguration	Baldachin + Pendel / Decke / Boden / Vertikal
Leistung	Länge 1 m · 18 W / Länge 1,5 m · 27 W / Länge 2 m · 36 W / Länge 2,5 m · 45 W	Montage	Aufbau, eingelassen oder Einbaudose
Lichtstrom	1 m: 2'934 / 3'034 lm · 1,5 m: 4'401 / 4'551 lm · 2 m: 5'868 / 6'068 lm · 2,5 m: 7'335 / 7'785 lm (3000 / 4000 K)	Lebensdauer	36'000 h
Lichtfarben	3000 K, 4000 K	Farbtoleranz	MacAdam 3
Farbwiedergabe	CRI >90	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi, Blu2Light
Abmessungen	Ø 25 mm × 1000 / 1500 / 2000 / 2500 mm	Schutzart	IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Micro 24V Individual
AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe 3/4 = 3000/4000 K; Y = Steuerung N Ein/Aus, D DALI, K Casambi, B Blu2Light)	Ausführung
MICROCFWFS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Boden / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCFWFG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Boden / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCFWPS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Boden / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCFWPG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Boden / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCFWTS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Boden / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCFWTG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Boden / oben · Einbaudose (Register)
MICROCPWFS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCPWFR2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / Boden · Baldachin eingelassen
MICROCPWFG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCPWPS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCPWPR2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / Pendel · Baldachin eingelassen
MICROCPWPG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCPWTS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCPWTR2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / oben · Baldachin eingelassen
MICROCPWTG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + Pendel / oben · Einbaudose (Register)
MICROCTWFS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCTWFR2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / Boden · Baldachin eingelassen
MICROCTWFG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCTWPS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCTWPR2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / Pendel · Baldachin eingelassen
MICROCTWPG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCTWTS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCTWTR2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / oben · Baldachin eingelassen
MICROCTWTG2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + oben / oben · Einbaudose (Register)
MICROCVNAS2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + vertikal · Aufbau-Baldachin
MICROCVNAR2YX	Länge 1 m · 18 W · Baldachin + vertikal · Baldachin eingelassen

Micro 24V Individual

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe 3/4 = 3000/4000 K; Y = Steuerung N Ein/Aus, D DALI, K Casambi, B Blu2Light)	Ausführung
MICROCPWFS3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCPWFR3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / Boden · Baldachin eingelassen
MICROCPWFG3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCPWPS3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCPWPR3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / Pendel · Baldachin eingelassen
MICROCPWPG3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCPWTS3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCPWTR3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / oben · Baldachin eingelassen
MICROCPWTG3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + Pendel / oben · Einbaudose (Register)
MICROCTWFS3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCTWFR3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / Boden · Baldachin eingelassen
MICROCTWFG3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCTWPS3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCTWPR3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / Pendel · Baldachin eingelassen
MICROCTWPG3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCTWTS3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCTWTR3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / oben · Baldachin eingelassen
MICROCTWTG3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + oben / oben · Einbaudose (Register)
MICROCVNAS3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + vertikal · Aufbau-Baldachin
MICROCVNAR3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + vertikal · Baldachin eingelassen
MICROCVNAG3YX	Länge 1,5 m · 27 W · Baldachin + vertikal · Einbaudose (Register)
MICROCFWFS4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + Boden / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCFWFG4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + Boden / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCFWPS4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + Boden / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCFWPG4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + Boden / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCFWTS4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + Boden / oben · Aufbau-Baldachin

Micro 24V Individual

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe 3/4 = 3000/4000 K; Y = Steuerung N Ein/Aus, D DALI, K Casambi, B Blu2Light)	Ausführung
MICROCPWTS4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + Pendel / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCPWTR4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + Pendel / oben · Baldachin eingelassen
MICROCPWTG4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + Pendel / oben · Einbaudose (Register)
MICROCTWFS4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCTWFR4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / Boden · Baldachin eingelassen
MICROCTWFG4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCTWPS4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCTWPR4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / Pendel · Baldachin eingelassen
MICROCTWPG4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCTWTS4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCTWTR4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / oben · Baldachin eingelassen
MICROCTWTG4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + oben / oben · Einbaudose (Register)
MICROCVNAS4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + vertikal · Aufbau-Baldachin
MICROCVNAR4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + vertikal · Baldachin eingelassen
MICROCVNAG4YX	Länge 2 m · 36 W · Baldachin + vertikal · Einbaudose (Register)
MICROCFWFS5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Boden / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCFWFG5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Boden / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCFWPS5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Boden / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCFWPG5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Boden / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCFWTS5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Boden / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCFWTG5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Boden / oben · Einbaudose (Register)
MICROCPWFS5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Pendel / Boden · Aufbau-Baldachin
MICROCPWFR5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Pendel / Boden · Baldachin eingelassen
MICROCPWFG5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Pendel / Boden · Einbaudose (Register)
MICROCPWPS5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Pendel / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCPWPR5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + Pendel / Pendel · Baldachin eingelassen


Micro 24V Individual

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe 3/4 = 3000/4000 K; Y = Steuerung N Ein/Aus, D DALI, K Casambi, B Blu2Light)	Ausführung
MICROCTWPS5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + oben / Pendel · Aufbau-Baldachin
MICROCTWPR5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + oben / Pendel · Baldachin eingelassen
MICROCTWPG5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + oben / Pendel · Einbaudose (Register)
MICROCTWTS5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + oben / oben · Aufbau-Baldachin
MICROCTWTR5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + oben / oben · Baldachin eingelassen
MICROCTWTG5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + oben / oben · Einbaudose (Register)
MICROCVNAS5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + vertikal · Aufbau-Baldachin
MICROCVNAR5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + vertikal · Baldachin eingelassen
MICROCVNAG5YX	Länge 2,5 m · 45 W · Baldachin + vertikal · Einbaudose (Register)

Micro 24V Individual

MASSBILD

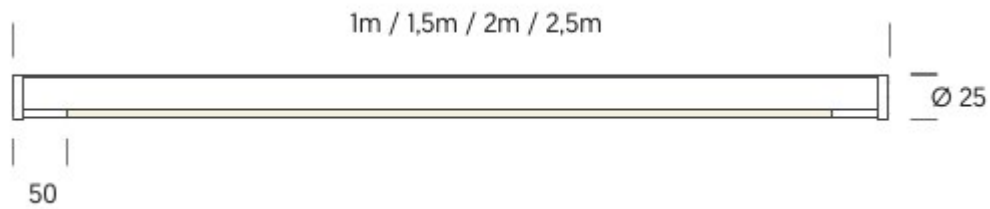

Masse in mm.