

OVAL 24V CONE

PENDELLEUCHTE · PROFIL Ø 25 MM · KEGELSCHIRME Ø 150 MM



Lineare Pendelleuchte aus schlankem Profil Ø 25 mm mit kegelförmigen Schirmen Ø 150 mm. Das Licht wird nach unten auf Tisch oder Theke gelenkt, die Schirme setzen einen grafischen Akzent im Raum.

24 V

Pendelleuchte

>90°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen Länge 1000 mm · 6 W / Länge 1500 mm · 9 W / Länge 2000 mm · 12 W / Länge 2500 mm · 15 W
- Lichtstrom 1000 mm: 1'078 / 1'072 lm · 1500 mm: 1'617 / 1'608 lm · 2000 mm: 2'156 / 2'144 lm · 2500 mm: 2'695 / 2'680 lm (2700 / 3000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K
- Abstrahlwinkel >90°
- Profillänge 1000 / 1500 / 2000 / 2500 mm
- 2 bis 5 Kegelschirme Ø 150 × 95 mm je nach Länge
- Abstrahlwinkel >90°
- Baldachin Aufbau, eingelassen oder mit Einbaudose
- Oberfläche Satin Schwarz
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin / Einbaudose (Register))	Leuchtkopf	Kegel Ø 150 × 95 mm, Halter 120 mm
Spannung	24 V DC	Anzahl Köpfe	2 / 3 / 4 / 5 (je nach Länge)
Leistung	Länge 1000 mm · 6 W / Länge 1500 mm · 9 W / Länge 2000 mm · 12 W / Länge 2500 mm · 15 W	Lichtstrom je Kopf	539 / 536 lm (2700 / 3000 K)
Lichtstrom	1000 mm: 1'078 / 1'072 lm · 1500 mm: 1'617 / 1'608 lm · 2000 mm: 2'156 / 2'144 lm · 2500 mm: 2'695 / 2'680 lm (2700 / 3000 K)	Lebensdauer	50'000 h
Lichtfarben	2700 K, 3000 K	Farbtoleranz	MacAdam 3
Farbwiedergabe	CRI >90	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Abstrahlwinkel	>90°	Oberflächen	Schwarz
Abmessungen	Profil Ø 25 × 1000 / 1500 / 2000 / 2500 mm	Schutzart	IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Oval 24V Cone

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
OVLCA10NX9SBS	Länge 1000 mm · 6 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA10NX9RBS	Länge 1000 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA10DX9RBS	Länge 1000 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI
OVLCA10KX9RBS	Länge 1000 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Casambi
OVLCA10NX9GBS	Länge 1000 mm · 6 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA10DX9GBS	Länge 1000 mm · 6 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · DALI
OVLCA10KX9GBS	Länge 1000 mm · 6 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · Casambi
OVLCA15NX9SBS	Länge 1500 mm · 9 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA15NX9RBS	Länge 1500 mm · 9 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA15DX9RBS	Länge 1500 mm · 9 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI
OVLCA15KX9RBS	Länge 1500 mm · 9 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Casambi
OVLCA15NX9GBS	Länge 1500 mm · 9 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA15DX9GBS	Länge 1500 mm · 9 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · DALI
OVLCA15KX9GBS	Länge 1500 mm · 9 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · Casambi
OVLCA20NX9SBS	Länge 2000 mm · 12 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA20NX9RBS	Länge 2000 mm · 12 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA20DX9RBS	Länge 2000 mm · 12 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI
OVLCA20KX9RBS	Länge 2000 mm · 12 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Casambi
OVLCA20NX9GBS	Länge 2000 mm · 12 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA20DX9GBS	Länge 2000 mm · 12 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · DALI
OVLCA20KX9GBS	Länge 2000 mm · 12 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · Casambi
OVLCA25NX9SBS	Länge 2500 mm · 15 W · Aufbau-Baldachin · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA25NX9RBS	Länge 2500 mm · 15 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA25DX9RBS	Länge 2500 mm · 15 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · DALI
OVLCA25KX9RBS	Länge 2500 mm · 15 W · Baldachin eingelassen · >90° · Schwarz · Casambi
OVLCA25NX9GBS	Länge 2500 mm · 15 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · Ein/Aus
OVLCA25DX9GBS	Länge 2500 mm · 15 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · DALI
OVLCA25KX9GBS	Länge 2500 mm · 15 W · Einbaudose (Register) · >90° · Schwarz · Casambi

Oval 24V Cone

MASSBILD

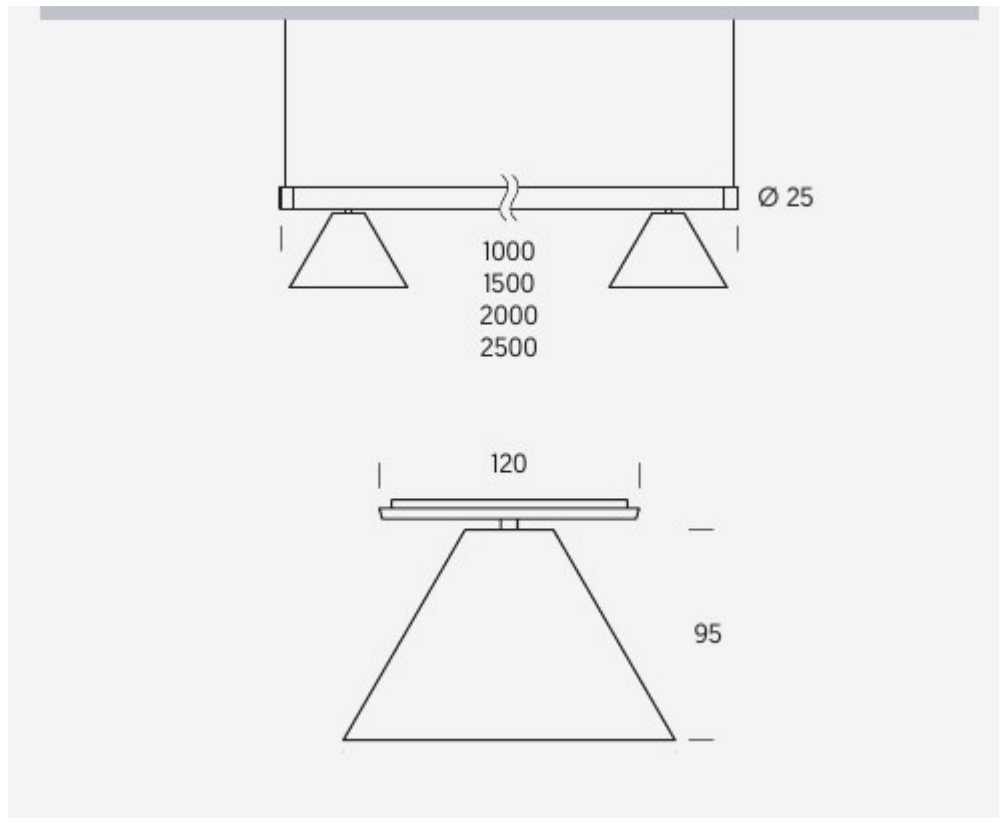

Masse in mm.