

OVAL 24V ROLL

PENDELLEUCHTE · PROFIL Ø 25 MM · SPOT-GRUPPEN 40°



Lineare Pendelleuchte aus schlankem Profil Ø 25 mm mit Gruppen aus je drei zylindrischen Spots Ø 35 mm. Gerichtetes Licht mit 40° Abstrahlwinkel für Tische, Theken und Besprechungsräume.

24 V

Pendelleuchte

40°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen Länge 1000 mm / Länge 1500 mm / Länge 2000 mm / Länge 2500 mm
- Lichtstrom 1000 mm: 2'024 / 2'114 / 2'250 lm · 1500 mm: 3'036 / 3'171 / 3'375 lm · 2000 mm: 4'048 / 4'228 / 4'500 lm · 2500 mm: 5'060 / 5'285 / 5'625 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 40°
- Profillänge 1000 / 1500 / 2000 / 2500 mm
- 2 bis 5 Spot-Gruppen (je 3 Zylinder Ø 35 × 45 mm, Gruppenbreite 150 mm)
- Baldachin Aufbau, eingelassen oder mit Einbaudose
- Oberfläche Satin Schwarz
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin / Einbaudose (Register))	Leuchtkopf	3 × Zylinder Ø 35 × 45 mm, Breite 150 mm
Spannung	24 V DC	Anzahl Gruppen	2 / 3 / 4 / 5 (je nach Länge)
Leistung	Länge 1000 mm / Länge 1500 mm / Länge 2000 mm / Länge 2500 mm	Leistung je Gruppe	8 W
Lichtstrom	1000 mm: 2'024 / 2'114 / 2'250 lm · 1500 mm: 3'036 / 3'171 / 3'375 lm · 2000 mm: 4'048 / 4'228 / 4'500 lm · 2500 mm: 5'060 / 5'285 / 5'625 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Lichtstrom je Gruppe	1'012 / 1'057 / 1'125 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Lebensdauer	50'000 h
Farbwiedergabe	CRI >90	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Abstrahlwinkel	40°	Oberflächen	Schwarz
Abmessungen	Profil Ø 25 × 1000 / 1500 / 2000 / 2500 mm	Schutzart	IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Oval 24V Roll

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
OVLRA10NX4SBS	Länge 1000 mm · Aufbau-Baldachin · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA10NX4RBS	Länge 1000 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA10DX4RBS	Länge 1000 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · DALI
OVLRA10KX4RBS	Länge 1000 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · Casambi
OVLRA10NX4GBS	Länge 1000 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA10DX4GBS	Länge 1000 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · DALI
OVLRA10KX4GBS	Länge 1000 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · Casambi
OVLRA15NX4SBS	Länge 1500 mm · Aufbau-Baldachin · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA15NX4RBS	Länge 1500 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA15DX4RBS	Länge 1500 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · DALI
OVLRA15KX4RBS	Länge 1500 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · Casambi
OVLRA15NX4GBS	Länge 1500 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA15DX4GBS	Länge 1500 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · DALI
OVLRA15KX4GBS	Länge 1500 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · Casambi
OVLRA20NX4SBS	Länge 2000 mm · Aufbau-Baldachin · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA20NX4RBS	Länge 2000 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA20DX4RBS	Länge 2000 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · DALI
OVLRA20KX4RBS	Länge 2000 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · Casambi
OVLRA20NX4GBS	Länge 2000 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA20DX4GBS	Länge 2000 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · DALI
OVLRA20KX4GBS	Länge 2000 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · Casambi
OVLRA25NX4SBS	Länge 2500 mm · Aufbau-Baldachin · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA25NX4RBS	Länge 2500 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA25DX4RBS	Länge 2500 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · DALI
OVLRA25KX4RBS	Länge 2500 mm · Baldachin eingelassen · 40° · Schwarz · Casambi
OVLRA25NX4GBS	Länge 2500 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · Ein/Aus
OVLRA25DX4GBS	Länge 2500 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · DALI
OVLRA25KX4GBS	Länge 2500 mm · Einbaudose (Register) · 40° · Schwarz · Casambi

Oval 24V Roll

MASSBILD

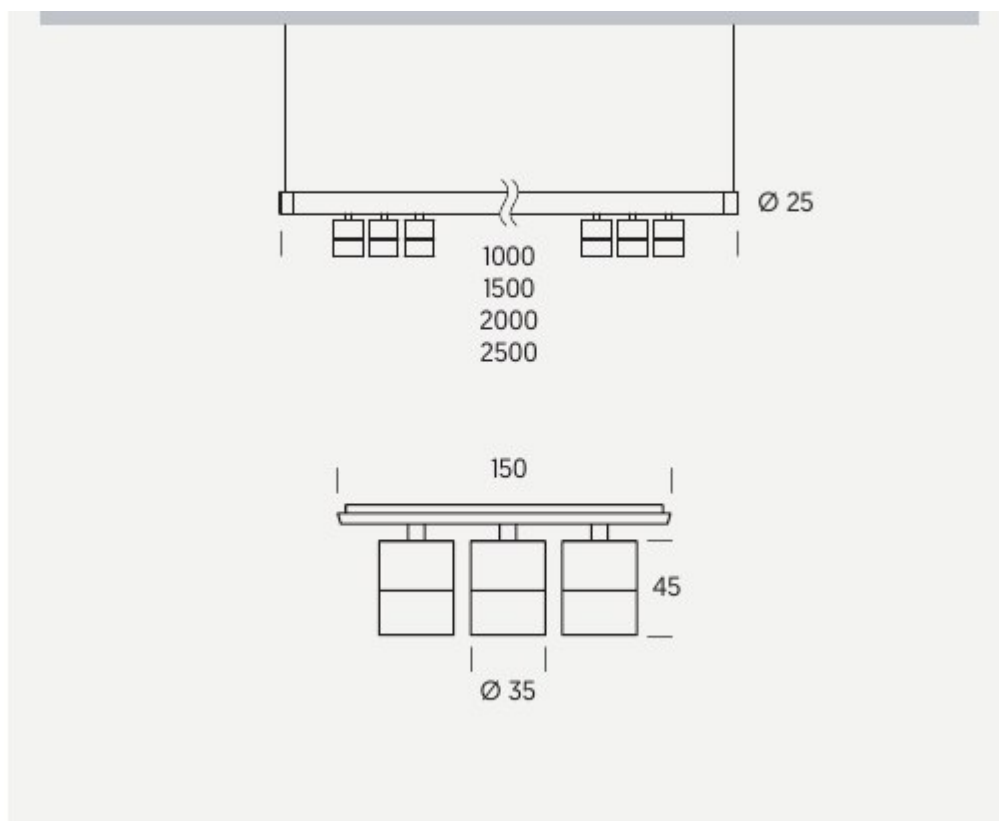

Masse in mm.