

OVAL 24V SPOT

PENDELLEUCHTE · PROFIL Ø 25 MM · SPOTS 24°



Lineare Pendelleuchte aus schlankem Profil Ø 25 mm mit kleinen zylindrischen Spots Ø 25 mm. Der enge Abstrahlwinkel von 24° setzt präzise Lichtakzente auf Tisch und Arbeitsfläche.

24 V

Pendelleuchte

24°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen Länge 1000 mm · 8 W / Länge 1500 mm · 12 W / Länge 2000 mm · 16 W / Länge 2500 mm · 20 W
- Lichtstrom 1000 mm: 516 / 540 / 570 lm · 1500 mm: 774 / 810 / 855 lm · 2000 mm: 1'032 / 1'080 / 1'140 lm · 2500 mm: 1'290 / 1'350 / 1'425 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Profillänge 1000 / 1500 / 2000 / 2500 mm
- 2 bis 5 Spots Ø 25 × 50 mm je nach Länge
- Baldachin Aufbau, eingelassen oder mit Einbaudose
- Oberfläche Satin Schwarz
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin / Einbaudose (Register))	Leuchtkopf	Zylinder Ø 25 × 50 mm, Halter 120 mm
Spannung	24 V DC	Anzahl Spots	2 / 3 / 4 / 5 (je nach Länge)
Leistung	Länge 1000 mm · 8 W / Länge 1500 mm · 12 W / Länge 2000 mm · 16 W / Länge 2500 mm · 20 W	Lichtstrom je Spot	258 / 270 / 285 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
Lichtstrom	1000 mm: 516 / 540 / 570 lm · 1500 mm: 774 / 810 / 855 lm · 2000 mm: 1'032 / 1'080 / 1'140 lm · 2500 mm: 1'290 / 1'350 / 1'425 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Lebensdauer	50'000 h
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Farbtoleranz	MacAdam 3
Farbwiedergabe	CRI >90	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Abstrahlwinkel	24°	Oberflächen	Schwarz
Abmessungen	Profil Ø 25 × 1000 / 1500 / 2000 / 2500 mm	Schutzart	IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Oval 24V Spot

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
OVLSA10NX2SBS	Länge 1000 mm · 8 W · Aufbau-Baldachin · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA10NX2RBS	Länge 1000 mm · 8 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA10DX2RBS	Länge 1000 mm · 8 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · DALI
OVLSA10KX2RBS	Länge 1000 mm · 8 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Casambi
OVLSA10NX2GBS	Länge 1000 mm · 8 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA10DX2GBS	Länge 1000 mm · 8 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · DALI
OVLSA10KX2GBS	Länge 1000 mm · 8 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · Casambi
OVLSA15NX2SBS	Länge 1500 mm · 12 W · Aufbau-Baldachin · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA15NX2RBS	Länge 1500 mm · 12 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA15DX2RBS	Länge 1500 mm · 12 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · DALI
OVLSA15KX2RBS	Länge 1500 mm · 12 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Casambi
OVLSA15NX2GBS	Länge 1500 mm · 12 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA15DX2GBS	Länge 1500 mm · 12 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · DALI
OVLSA15KX2GBS	Länge 1500 mm · 12 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · Casambi
OVLSA20NX2SBS	Länge 2000 mm · 16 W · Aufbau-Baldachin · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA20NX2RBS	Länge 2000 mm · 16 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA20DX2RBS	Länge 2000 mm · 16 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · DALI
OVLSA20KX2RBS	Länge 2000 mm · 16 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Casambi
OVLSA20NX2GBS	Länge 2000 mm · 16 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA20DX2GBS	Länge 2000 mm · 16 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · DALI
OVLSA20KX2GBS	Länge 2000 mm · 16 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · Casambi
OVLSA25NX2SBS	Länge 2500 mm · 20 W · Aufbau-Baldachin · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA25NX2RBS	Länge 2500 mm · 20 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA25DX2RBS	Länge 2500 mm · 20 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · DALI
OVLSA25KX2RBS	Länge 2500 mm · 20 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Casambi
OVLSA25NX2GBS	Länge 2500 mm · 20 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · Ein/Aus
OVLSA25DX2GBS	Länge 2500 mm · 20 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · DALI
OVLSA25KX2GBS	Länge 2500 mm · 20 W · Einbaudose (Register) · 24° · Schwarz · Casambi

Oval 24V Spot

MASSBILD

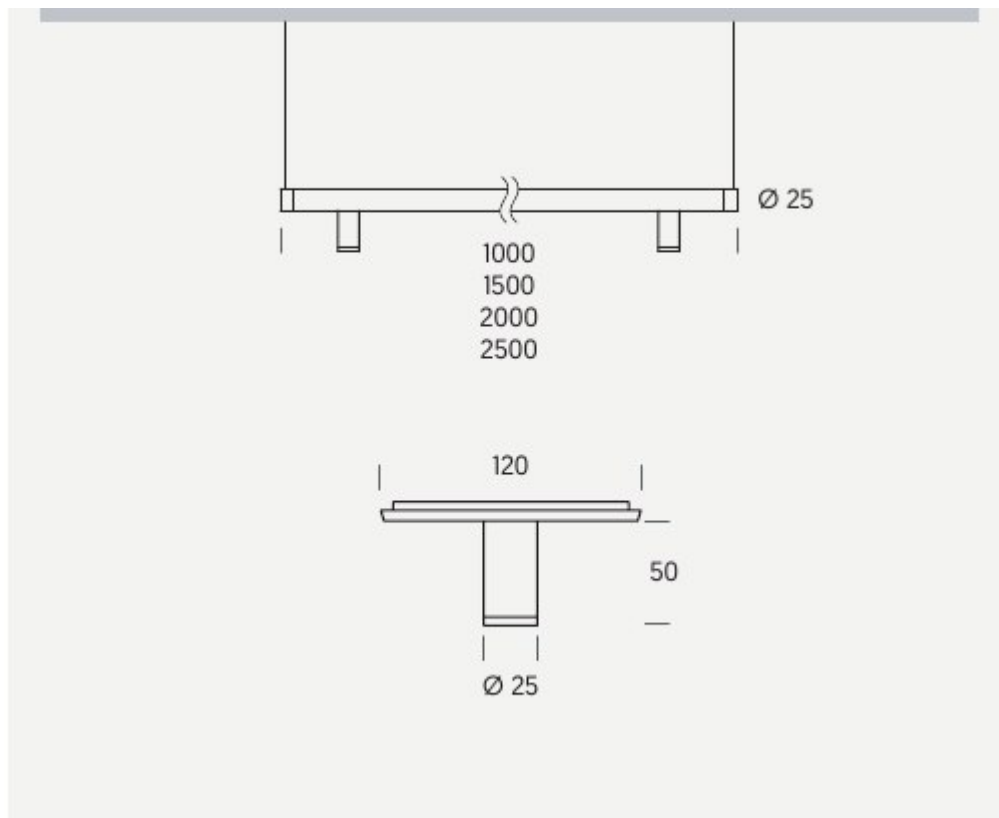

Masse in mm.