

BASI 2.0


LED-EINBAULEUCHTE · Ø 83 MM · 12,8 W · ART.-NR. 71-008F-10GDV/930, W + 00-00156E



Ausführung Weiss


Runde LED-Einbauleuchte für Decken. Gehäuse aus Aluminium in Weiss, direkte Ausstrahlung mit 40° Abstrahlwinkel. Das LED-Modul liefert 1260 lm bei 12,8 W Leistungsaufnahme, die Farbwiedergabe liegt bei Ra 90 und die Farbkonsistenz bei MacAdam 3. Der Deckenausschnitt beträgt Ø 68 bis 70 mm, die Befestigung erfolgt über Federklammern. Die Baureihe Basi 2.0 umfasst Abstrahlwinkel von 15°, 24°, 36° und 40° sowie Lichtströme von 650 lm bis 1500 lm.

MASSBILD

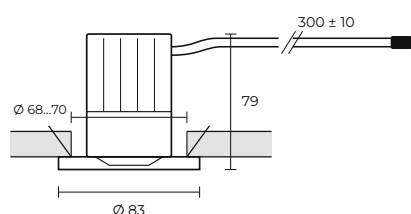

Angaben in mm. Schnitt durch die eingebaute Leuchte mit Federklammern und Anschlusskabel. Ø 68–70 mm ist der Deckenausschnitt.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG



Angaben in cd je 1000 lm.
Rotationssymmetrisch, die Ebenen C0–C180 und C90–C270 liegen deckungsgleich.
Maximale Lichtstärke rund 1800 cd/klm bei 0°.

PRÜFZEICHEN

CE · IP20 · Schutzklasse II

MECHANISCHE DATEN

Montageart	Einbau
Form	Spot
Material	Aluminium
Farbe	Weiss
Abmessungen L x B x H	83 x 83 x 79 mm
Deckenausschnitt	Ø 68–70 mm
Gewicht	0,25 kg
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

ELEKTRISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	12,8 W
Nennspannung	220–240 V
Frequenz	50/60 Hz
Anschluss	ON/OFF
Anschlusskabel	300 ± 10 mm

OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED-Modul
Lichtaustritt	direkt
Optik	breiter Abstrahlwinkel, Flood
Abstrahlwinkel	40°
Lichtstrom	1260 lm
Lichtausbeute	98 lm/W
Lichtfarbe	3000 K warmweiss
Farbwiedergabe CRI	90
Farbkonsistenz MacAdam	3

LEBENSDAUER UND GARANTIE

Bemessungs-lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Garantie	5 Jahre

1260

LICHTSTROM (LM)

12,8

LEISTUNG (W)

98

LICHTAUSBEUTE (LM/W)

90

FARBWIEDERGABE RA

40°

ABSTRAHLWINKEL

68–70

AUSSCHNITT (MM)

BESTELLDATEN

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Winkel	Ausführung
71-008F-10GDV/930, W + 00-00156E	12,8 W	1260 lm	3000 K	40°	Weiss

Lichtstrom und Leistungsaufnahme mit einer Toleranz von ± 10 %. Artikelnummern können je nach Lichtfarbe, Abmessung oder Option abweichen – bitte kontaktieren Sie uns.