

TUBE P 25 1M

PENDELLEUCHE · Ø 25 × 1000 MM



Extralange Pendelleuchte aus stranggepresstem Aluminium, Ø 25 mm und 1000 mm lang. Die schlanke Röhre wirkt als markante vertikale Linie, das Licht tritt gerichtet mit 24° nach unten aus.

230 V

Pendelleuchte

24°

IP20

CRI >90

MERKMALE

- Ausführungen Ø 25 mm · 6 W
- Lichtstrom 521 / 559 / 597 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24°
- Leuchtenkörper Ø 25 × 1000 mm, Aluminium
- Abhängung max. 1500 mm
- Aufbau-Baldachin Ø 90 × 24 mm oder eingelassen Ø 60 mm (Deckenausschnitt Ø 54 mm)
- Treiber im Baldachin bzw. in der Decke
- Oberflächen Satin Schwarz, Weiss/Schwarz, Poliert/Schwarz, Kupfer/Schwarz
- Farbwiedergabe CRI >90
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Bluetooth
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte (Baldachin eingelassen / Aufbau-Baldachin)	Abhängung	max. 1500 mm
Spannung	230 V AC	Baldachin	Aufbau Ø 90 × 24 mm · eingelassen Ø 60 mm
Leistung	Ø 25 mm · 6 W	Deckenausschnitt	Ø 54 mm (eingelassen)
Lichtstrom	521 / 559 / 597 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Betriebsstrom	500 mA
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Bluetooth
Farbwiedergabe	CRI >90	Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz, Kupfer/Schwarz, Alu poliert/Schwarz
Abstrahlwinkel	24°	Schutzart	IP20
Abmessungen	Ø 25 × 1000 mm		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.


Tube P 25 1m

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBP3A25NX2SBS	Ø 25 mm · 6 W · Aufbau-Baldachin · 24° · Schwarz · Ein/Aus
TBP3A25NX2SWB	Ø 25 mm · 6 W · Aufbau-Baldachin · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP3A25NX2SCB	Ø 25 mm · 6 W · Aufbau-Baldachin · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP3A25NX2SPB	Ø 25 mm · 6 W · Aufbau-Baldachin · 24° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP3A25NX2RBS	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Ein/Aus
TBP3A25DX2RBS	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · DALI
TBP3A25BX2RBS	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Schwarz · Bluetooth
TBP3A25NX2RWB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP3A25DX2RWB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP3A25BX2RWB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Weiss/Schwarz · Bluetooth
TBP3A25NX2RCB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP3A25DX2RCB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP3A25BX2RCB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Kupfer/Schwarz · Bluetooth
TBP3A25NX2RPB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP3A25DX2RPB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP3A25BX2RPB	Ø 25 mm · 6 W · Baldachin eingelassen · 24° · Alu poliert/Schwarz · Bluetooth

Tube P 25 1m

MASSBILD

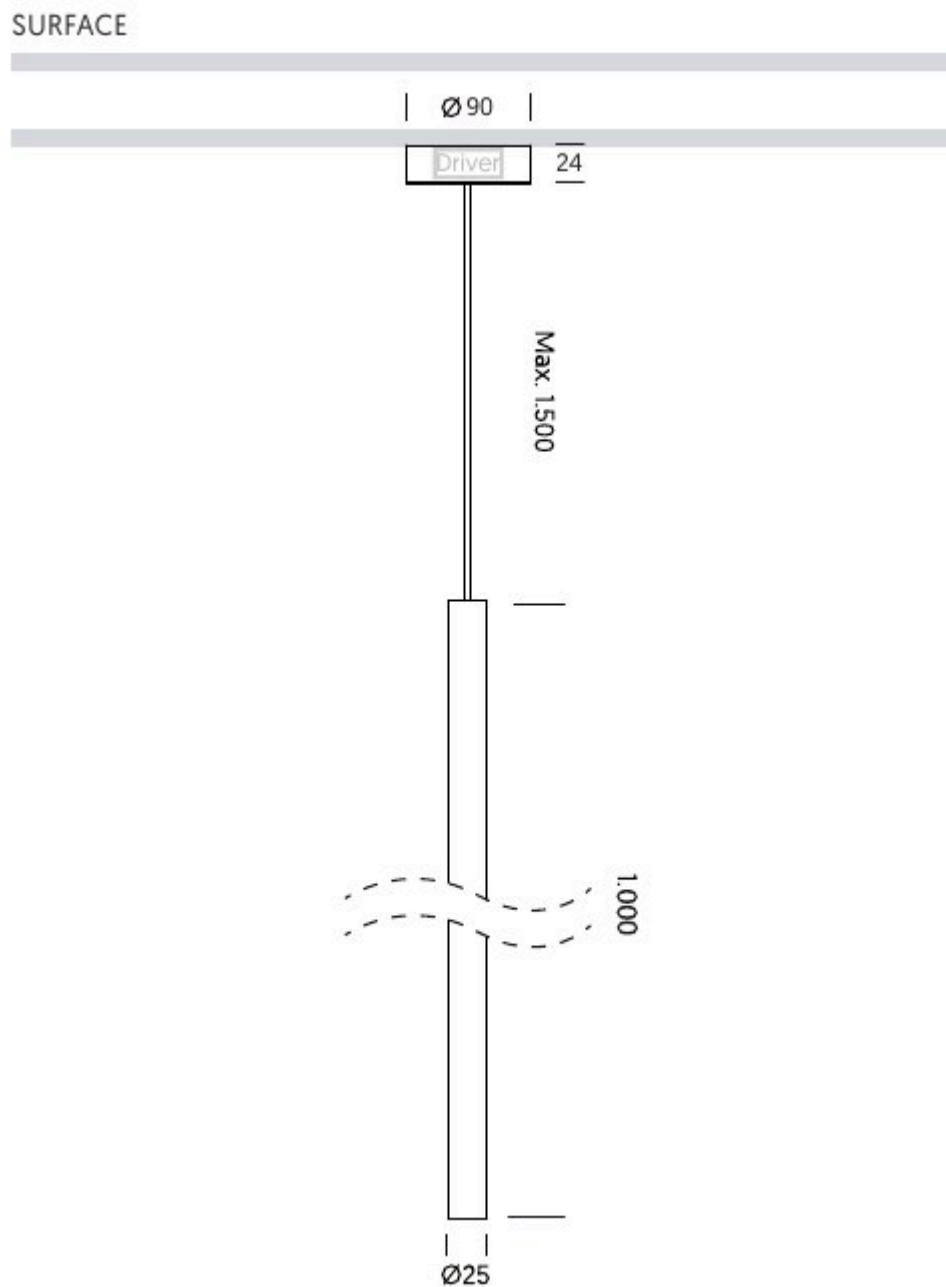

Masse in mm.