

TUBE P 80

PENDELLEUCHE · Ø 80 × 310 MM



Zylindrische Pendelleuchte aus stranggepresstem Aluminium, Ø 80 mm und 310 mm lang, mit integriertem Treiber. Wählbare Abstrahlwinkel und Blendschutz-Einsätze machen sie flexibel für Gastronomie, Theken und Wohnräume.

230 V

Pendelleuchte

24°

IP20

CRI >82

MERKMALE

- Ausführungen Ø 80 mm · 20 W
- Lichtstrom 2'437 / 2'625 / 2'680 lm (2700 / 3000 / 4000 K)
- Lichtfarben 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Abstrahlwinkel 24° / 36° / >60°
- Leuchtenkörper Ø 80 × 310 mm, Aluminium, Treiber integriert
- Abhängung max. 1500 mm, Baldachin Ø 80 mm
- Einsätze: Klardiffusor, Blendschutzkreuz oder Wabenraster
- Oberflächen Satin Schwarz, Weiss/Schwarz, Poliert/Schwarz, Kupfer/Schwarz
- Farbwiedergabe CRI >82 (2700 K) / >85 (3000 / 4000 K)
- Steuerung: Ein/Aus, DALI, Casambi
- Schutzart IP20

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Pendelleuchte	Abhängung	max. 1500 mm
Spannung	230 V AC	Baldachin	Ø 80 mm
Leistung	Ø 80 mm · 20 W	Blendschutz	Klardiffusor, Kreuzraster, Wabenraster
Lichtstrom	2'437 / 2'625 / 2'680 lm (2700 / 3000 / 4000 K)	Betriebsstrom	500 mA
Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K	Steuerung	Ein/Aus, DALI, Casambi
Farbwiedergabe	CRI >82 (2700 K) / >85 (3000 / 4000 K)	Oberflächen	Schwarz, Weiss/Schwarz, Kupfer/Schwarz, Alu poliert/Schwarz
Abstrahlwinkel	24° / 36° / >60°	Optik	Klarglas, Kreuzraster, Wabenraster
Abmessungen	Ø 80 × 310 mm	Schutzart	IP20

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Tube P 80

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBP8A80NX2BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX2BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 24° · Alu poliert/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX3BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · 36° · Alu poliert/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX6BBS	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6BWB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6BCB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi

Tube P 80

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBP8A80NX6BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6BPB	Ø 80 mm · 20 W · Klarglas · >60° · Alu poliert/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX2PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 24° · Alu poliert/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX3PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · 36° · Alu poliert/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX6PBS	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6PWB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi

Tube P 80

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBP8A80NX6PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6PCB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6PPB	Ø 80 mm · 20 W · Kreuzraster · >60° · Alu poliert/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX2HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Weiss/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Kupfer/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX2HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX2HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX2HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 24° · Alu poliert/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX3HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Weiss/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Kupfer/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX3HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX3HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX3HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · 36° · Alu poliert/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Schwarz · DALI
TBP8A80KX6HBS	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Schwarz · Casambi


Tube P 80

AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

Art.-Nr. (X = Lichtfarbe: 2 = 2700 K, 3 = 3000 K, 4 = 4000 K)	Ausführung
TBP8A80NX6HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Weiss/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Weiss/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6HWB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Weiss/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Kupfer/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Kupfer/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6HCB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Kupfer/Schwarz · Casambi
TBP8A80NX6HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Alu poliert/Schwarz · Ein/Aus
TBP8A80DX6HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Alu poliert/Schwarz · DALI
TBP8A80KX6HPB	Ø 80 mm · 20 W · Wabenraster · >60° · Alu poliert/Schwarz · Casambi

Tube P 80

MASSBILD

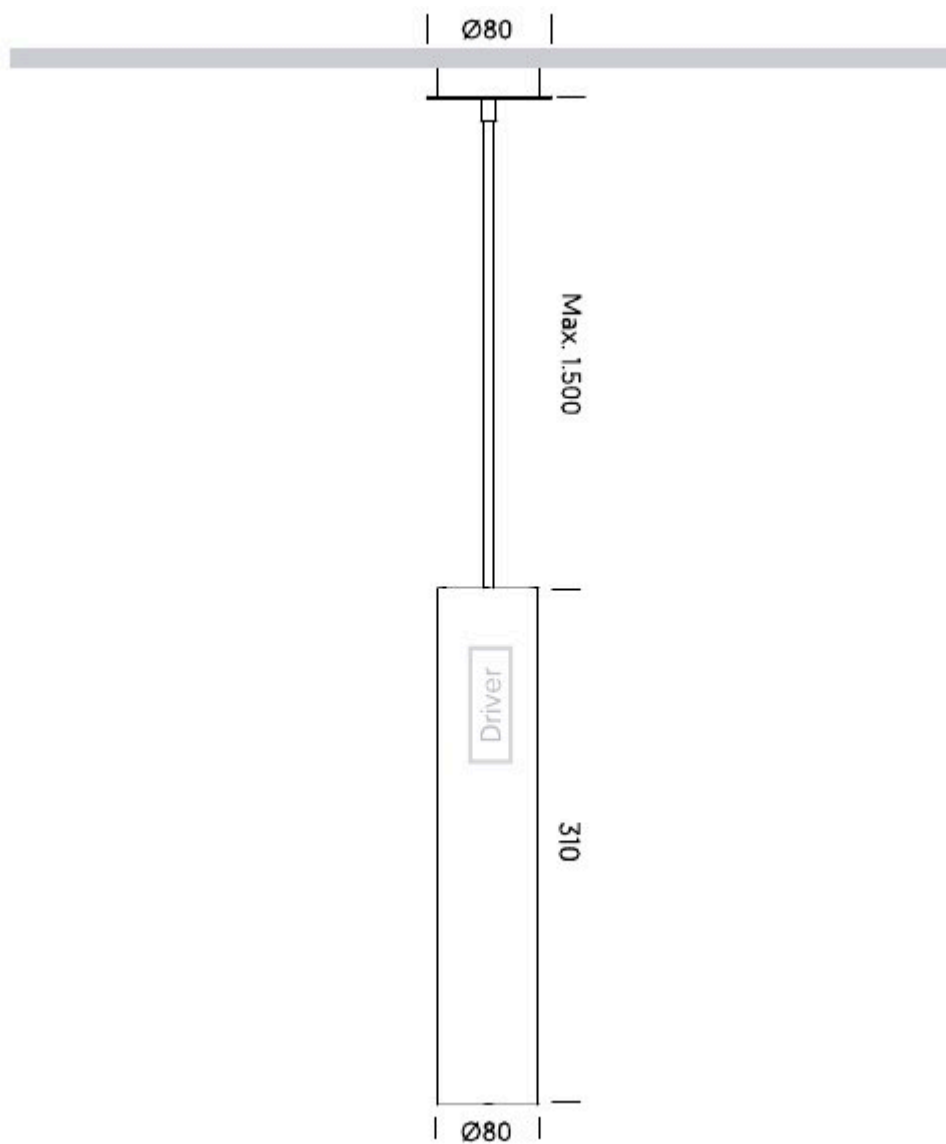

Masse in mm.