


# LORA G2 M

EINBAUSTRAHLER · QUADRATISCH · COB



Quadratischer LED-Einbaustrahler mit COB-LED und Aluminiumreflektor, als Einzel- oder Doppelleuchte. Mit 20 bis 2×30 W und bis 6'300 lm für Verkaufsräume, Showrooms und hohe Räume.

230 V

IP20

CRI &gt;80

Einbau

20 W – 2× 30 W

## MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9005 / 9006; Aluminiumreflektor mit Klarglas-Abdeckung
- 20 / 30 W sowie 2×20 / 2×30 W, 2'140–6'300 lm, bis 107 lm/W
- Abstrahlwinkel 15° / 30° / 45°, 3000 / 4000 / 6500 K, CRI >80
- Ausschnitt 155 × 155 mm bzw. 305 × 155 mm
- IP20, Schutzklasse II, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, Notlicht 1 h / 3 h, CRI 90

## TECHNISCHE DATEN

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Leistung       | 20 W / 30 W / 2× 20 W / 2× 30 W |
| Lichtstrom     | 2'140 – 6'300 lm                |
| Gehäuse        | Aluminium                       |
| Montage        | Einbau                          |
| Lichtquelle    | COB                             |
| Reflektor      | Aluminium                       |
| Abdeckung      | Klarglas                        |
| Farbwiedergabe | CRI >80                         |
| Lichtfarben    | 3000K / 4000K / 6500K           |
| Abstrahlwinkel | 15° / 30° / 45°                 |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Farbe (RAL)        | RAL 9005 / 9006                          |
| Schutzart          | IP20                                     |
| Spannung           | 220-240 V AC                             |
| Frequenz           | 50-60 Hz                                 |
| Schutzklasse       | II                                       |
| Leistungsfaktor    | >0,90                                    |
| Lebensdauer        | >50'000 h                                |
| Betriebstemperatur | -20°C / +45°C                            |
| Normen             | EN 60598-2-2                             |
| Optionen           | DALI, Notlicht 1 h, Notlicht 3 h, CRI 90 |

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

# Lora G2 M

## AUSFÜHRUNGEN

| Art.-Nr. | Ausführung                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 207058   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207061   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207064   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207067   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207059   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207062   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207065   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207068   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207060   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207063   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207066   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207069   | 2× 20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207082   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207085   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207088   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207091   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207083   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207086   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207089   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207092   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207084   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207087   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207090   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207093   | 2× 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207010   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20             |
| 207013   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90    |
| 207016   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20               |
| 207019   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90      |
| 207011   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20             |
| 207014   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90    |
| 207017   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20               |
| 207020   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90      |
| 207012   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20             |


## Lora G2 M

### AUSFÜHRUNGEN (FORTSETZUNG)

| Art.-Nr. | Ausführung                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 207015   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207018   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207021   | 20 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207037   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207034   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207043   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207040   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207038   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207035   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207044   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207041   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |
| 207039   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20          |
| 207036   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP20 · CRI 90 |
| 207045   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20            |
| 207042   | 30 W · Einbau · klar · 15° · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP20 · CRI 90   |

## Lora G2 M

### MASSBILD

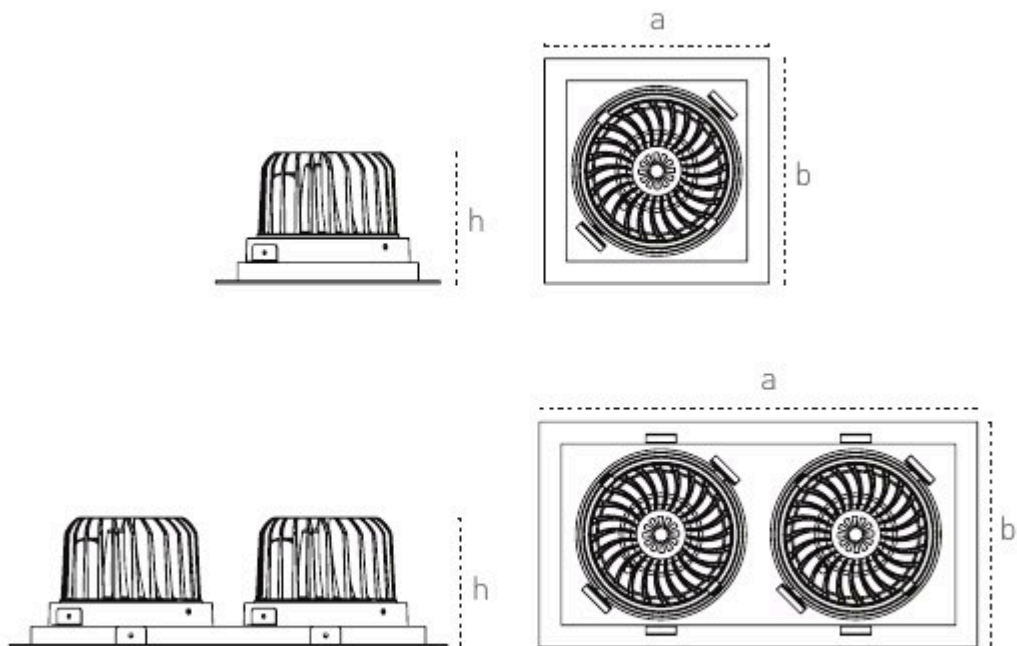

Masse in mm.