

DEALED EINBAU

EINBAUPANEL · 600×600 · LED



LED-Einbaupanel 595 × 595 mm mit opalem Diffusor und LED-Modul mit PMMA-Linse für gleichmässiges, breit strahlendes Licht. Mit ENEC-zertifiziertem Treiber, für Rasterdecken in Büros, Schulen, Praxen und Verkaufsräumen; als Clip-in-Ausführung auch 600 × 600 mm.

230 V

IP40

CRI >80

Einbau

36 W

MERKMALE

- Metallgehäuse RAL 9016, Bauhöhe 33 mm, Ausschnitt 570 × 570 mm
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 160°
- 36 W, 3'708 lm, 103 lm/W
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80
- IP40, IK06, Schutzklasse I, PF >0,95, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, 1–10 V, Clip-in

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W	Schutzart	IP40
Gehäuse	Metall	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN60598-2-2, EN62262, EN60529,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, 1–10 V, Clip-in



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
113850	36 W · 595 × 595 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113851	36 W · 595 × 595 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
114093	36 W · 600 × 600 mm · Clip-in · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
114095	36 W · 600 × 600 mm · Clip-in · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
114094	36 W · 600 × 600 mm · Clip-in · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
114096	36 W · 600 × 600 mm · Clip-in · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Dealed Einbau

MASSBILD

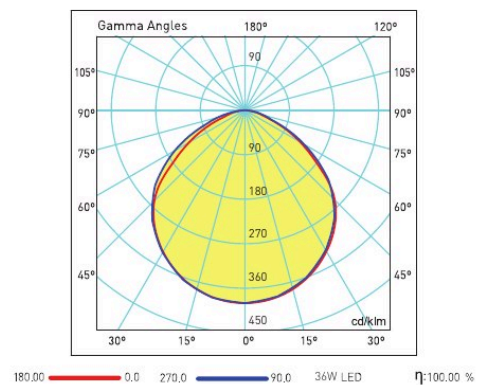

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.