

DEALED AUFBAU

AUFBAUPANEL · 600×600 · LED



Dealed Aufbau ist ein LED-Aufbaupanel 600 × 600 mm mit Opal-Diffusor und LED-Modulen mit PMMA-Linse. Geeignet für Büros, Schulen und Verwaltungsräume ohne Rasterdecke.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

36 W

MERKMALE

- 36 W, 3'708 lm, 103 lm/W
- Masse 600 × 600 × 67 mm, Metallgehäuse RAL 9016
- Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 160°
- ENEC-zertifizierter Treiber, PF >0,95, Lebensdauer >50'000 h
- Optionen: DALI, 1–10 V, Clip-in
- 4000 K oder 6500 K, CRI >80, IP40, Schutzklasse II

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W	Schutzart	IP40
Gehäuse	Metall	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	II
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN60598-2-1, EN62262, EN60529,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, 1–10 V, Clip-in



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115698	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115701	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
115699	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115702	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
115700	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115703	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Deaded Aufbau

MASSBILD

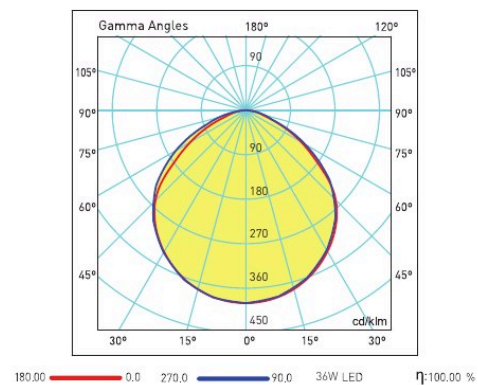

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.