

ISOLED G3L 60X120

EINBAUPANEL · 600×1200 · LED



Isoled G3L 60x120 ist ein LED-Einbaupanel im Format 1'195 × 595 mm mit Opal-Diffusor und LED-Modulen mit PMMA-Linse. Für Büros, Schulen und Verwaltungsgebäude mit Rasterdecke.

230 V

IP40

CRI >80

Einbau

72 W

MERKMALE

- 72 W, 7'416 lm, 103 lm/W
- Masse 1'195 × 595 × 45 mm, Ausschnitt 570 × 1'170 mm
- Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 160°
- ENEC-zertifizierter Treiber, PF >0,95, Tc@65 °C 100'000 h
- Optionen: DALI, 1–10 V, Mikrowellensensor, UGR<19, Aufbau, Clip-in
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80, IP40, IK06

TECHNISCHE DATEN

Leistung	72 W	Schlagfestigkeit	IK06
Gehäuse	Metall	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	60598-2-2, LM79, EN 13032,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, 1–10 V, Überspannungsschutz, Radarsensor, Aufbaurahmen, Clip-in, UGR<19-Diffusor
Schutzart	IP40		



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
113245	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113248	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113246	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113249	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113247	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113250	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Isoled G3L 60x120

MASSBILD

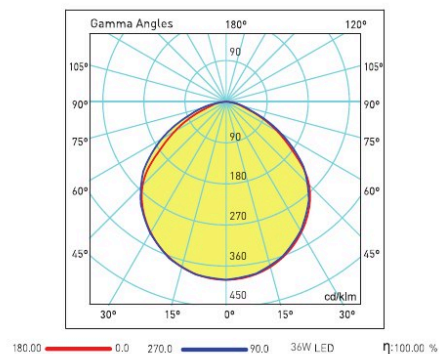

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.