

DEKOLED G3L

AUFBAUPANEL · LED · OPAL



Dekoled G3L ist ein LED-Aufbaupanel mit Opal-Diffusor und LED-Modulen mit PMMA-Linse. Für Büros, Schulen, Praxen und Verwaltungsgebäude, in Formaten bis 600 × 1'200 mm.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

17 W – 72 W

MERKMALE

- 17–72 W, 1'700–7'200 lm, bis 103 lm/W
- Formate 308 × 600, 600 × 600, 308 × 1'200 und 600 × 1'200 mm
- Opal-Diffusor, Abstrahlwinkel 160°
- ENEC-zertifizierter Treiber, PF >0,95
- Optionen: DALI, 1–10 V, Mikrowellensensor, Clip-in
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80, IP40, IK06

TECHNISCHE DATEN

Leistung	17 W / 36 W / 72 W	Schlagfestigkeit	IK06
Gehäuse	Metall	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80	Leistungsfaktor	>0,95
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN60598-2-1, EN62262, EN60529,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, 1–10 V, Radarsensor, Aufbaurahmen, Clip-in
Schutzart	IP40		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Dekoled G3L

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
113040	36 W · 300 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113043	36 W · 300 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113041	36 W · 300 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113044	36 W · 300 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113042	36 W · 300 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113045	36 W · 300 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111838	17 W · 300 × 600 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111841	17 W · 300 × 600 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111839	17 W · 300 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111842	17 W · 300 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111840	17 W · 300 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111843	17 W · 300 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113352	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113355	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113353	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113356	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113354	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113357	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111498	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111501	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111499	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115335	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111502	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
115337	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
111500	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115336	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
111503	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
115338	36 W · 600 × 600 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Dekoled G3L

MASSBILD

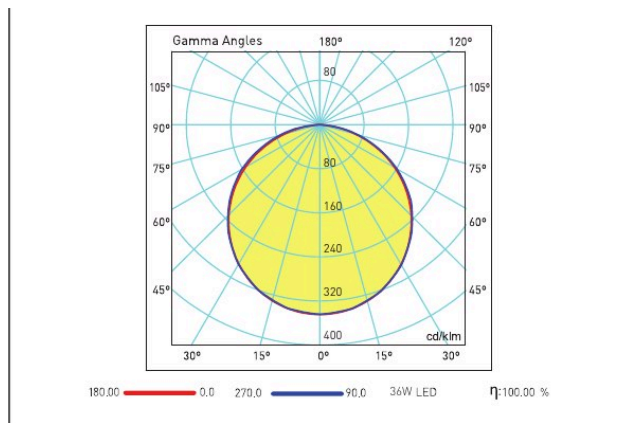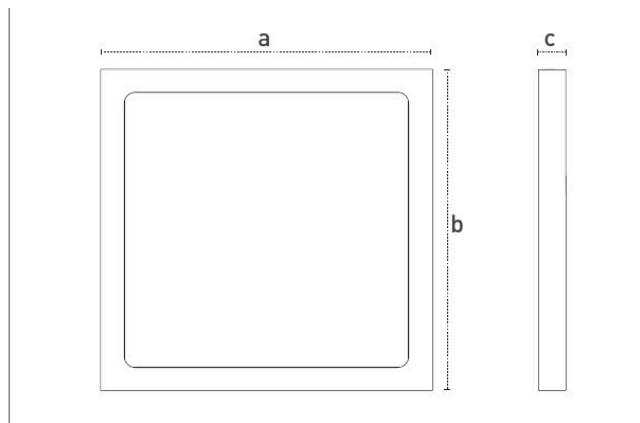

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.