

ISOLED G3T 60X120

EINBAUPANEL · 600×1200 · 124 LM/W



Isoled G3T 60x120 ist ein LED-Einbaupanel im Format 1'195 × 595 mm mit Metallreflektor und PMMA-Diffusor. Mit 124 lm/W effizient – für Büros, Schulen und Verwaltungsgebäude mit Rasterdecke.

230 V

IP40

CRI >80

Einbau

72 W

MERKMALE

- 72 W, 8'928 lm, 124 lm/W
- Masse 1'195 × 595 × 61 mm, Ausschnitt 1'170 × 570 mm
- Metallreflektor und PMMA-Diffusor, Abstrahlwinkel 120°
- ENEC-zertifizierter Treiber europäischer Herkunft, PF >0,95
- Optionen: DALI, 1–10 V
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80, IP40

TECHNISCHE DATEN

Leistung	72 W	Farbe (RAL)	RAL 9016
Gehäuse	Metall	Schutzart	IP40
Montage	Einbau	Spannung	220-240 V AC
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Frequenz	50-60 Hz
Reflektor	Metall	Schutzklasse	I
Abdeckung	PMMA	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	60598-2-2, LM79, EN 13032,
Abstrahlwinkel	120°	Optionen	DALI, 1–10 V



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
113368	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113371	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113369	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113372	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113370	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113373	72 W · 1195 × 595 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Isoled G3T 60x120

MASSBILD

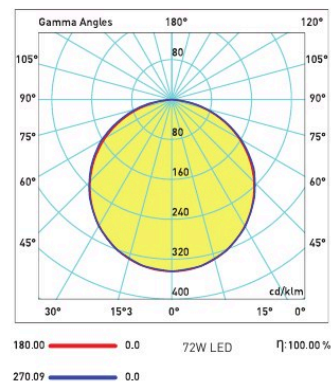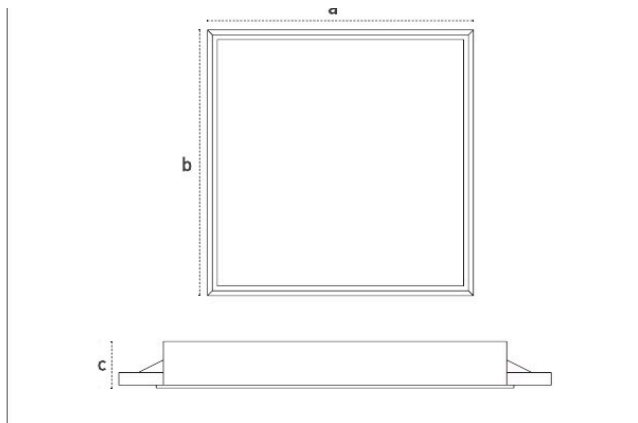

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.