

DEKOLED G3T 60X120

AUFBAUPANEL · 600×1200 · LED



Dekoled G3T 60x120 ist ein LED-Aufbaupanel mit Metallreflektor und PMMA-Diffusor für Büros, Schulen und Verwaltungsgebäude. Das grosse Format 600 × 1'200 mm leuchtet Arbeitsbereiche gleichmässig aus.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

72 W

MERKMALE

- 72 W, 7'200 lm, 100 lm/W
- Masse 600 × 1'200 × 61 mm, Metallgehäuse RAL 9016
- Metallreflektor und PMMA-Diffusor, Abstrahlwinkel 120°
- ENEC-zertifizierter Treiber europäischer Herkunft, PF >0,95
- Optionen: DALI, 1–10 V
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80, IP40, IK06

TECHNISCHE DATEN

Leistung	72 W	Farbe (RAL)	RAL 9016
Gehäuse	Metall	Schutzart	IP40
Montage	Aufbau	Schlagfestigkeit	IK06
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Spannung	220-240 V AC
Reflektor	Metall	Frequenz	50-60 Hz
Abdeckung	PMMA	Schutzklasse	I
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	60598-2-1, LM79, EN 13032,
Abstrahlwinkel	120°	Optionen	DALI, 1–10 V



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
113391	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113394	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113392	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113395	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
113393	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
113396	72 W · 600 × 1200 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Dekoled G3T 60x120

MASSBILD

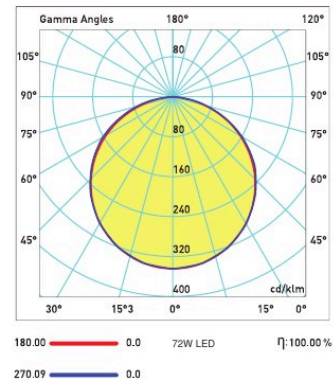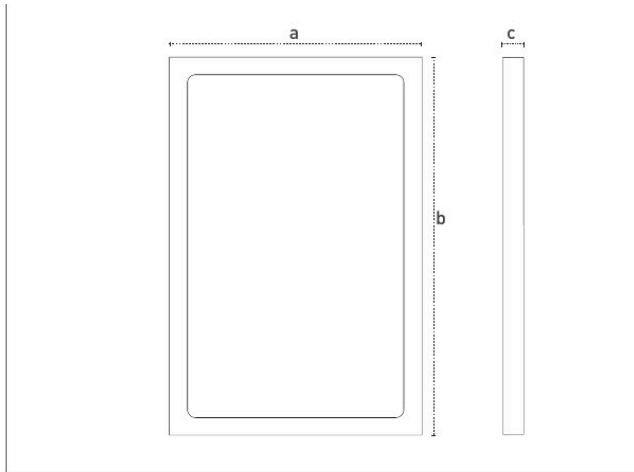

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.