

IP65 STERIL EINBAU

EINBAULEUCHTE · 600×600 · IP65



Die IP65 Steril Einbauleuchte ist eine staub- und wasserdichte LED-Leuchte mit Abdeckung aus gehärtetem Glas. Für Spitäler, Lebensmittelbetriebe und sterile Umgebungen; weitere Grössen 30×30, 30×60 und 30×120 cm sind möglich.

230 V

IP65

CRI >80

Einbau

36 W

MERKMALE

- 36 W, 4'176 lm, 116 lm/W, 6500 K
- Metallgehäuse RAL 9016, Abdeckung aus gehärtetem Glas, IP65
- Masse 595 × 595 × 105 mm, Ausschnitt 575 × 575 mm
- Optionen: DALI, 1–10 V, UGR<19-Diffusor, Aufbauversion
- Mid-Power-LED, CRI >80, Abstrahlwinkel 120°
- Kabelverschraubung PG11

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W	Farbe (RAL)	RAL 9016
Lichtstrom	4'176 lm	Schutzart	IP65
Gehäuse	Metall	Spannung	220-240 V AC
Montage	Einbau	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Abdeckung	Sicherheitsglas	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Normen	EN60598-2-2, EN62262, EN60529,
Abstrahlwinkel	120°	Optionen	DALI, 1–10 V, Aufbaurahmen, UGR<19-Diffusor



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
112979	36 W · 595 × 595 × 105 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP65

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

IP65 Steril Einbau

MASSBILD

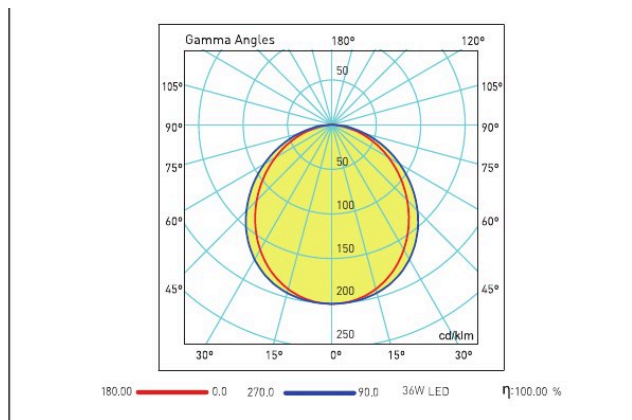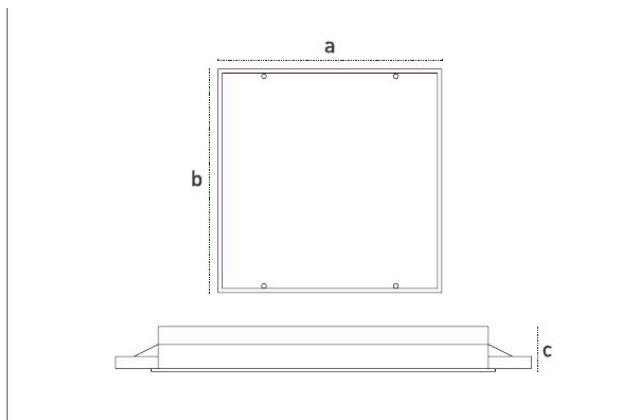

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.