

LINNA

AUFBAULEUCHTE LINEAR · PENDEL · LED



Linna ist eine schlanke lineare LED-Leuchte aus Aluminium für Aufbau- oder Pendelmontage. Sie eignet sich für Büros, Korridore, Läden und Besprechungsräume, auch als durchgehende Lichtlinie.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

20 W – 56 W

MERKMALE

- 20 / 36 / 56 W, 2'000–5'600 lm, 100 lm/W
- Längen 500, 1'000 und 1'500 mm, Profil 50 × 70 mm
- Aluminiumgehäuse mit Aluminiumreflektor und Opal-Diffusor, 160°
- Optionen: DALI, 1–10 V, Step-Dim
- Gehäuse RAL 9005, 9006 oder 9016, IP40, IK06
- 3000 K / 4000 K / 6500 K, CRI >80, Lebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W / 36 W / 56 W	Schlagfestigkeit	IK06
Gehäuse	Aluminium	Spannung	220-240 V AC
Montage	Aufbau / Pendel	Frequenz	50-60 Hz
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Schutzklasse	I
Reflektor	Aluminium	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	160°	Normen	EN 60598-2-2, LM79, TM21, EN62262,
Farbe (RAL)	RAL 9005 / 9006 / 9016	Optionen	DALI, 1–10 V, Stufendimmung
Schutzart	IP40		

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.



Linna

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209139	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209143	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209160	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209164	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
209147	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209153	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209169	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209173	36 W · 50 × 1000 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
209140	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209144	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209161	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209165	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
209150	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209154	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209170	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209174	56 W · 50 × 1500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
209137	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209141	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209155	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209145	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40
209151	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Schwarz (RAL 9005) · IP40 · Notlicht-Kit
209166	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209171	20 W · 50 × 500 mm · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit




Linna

MASSBILD

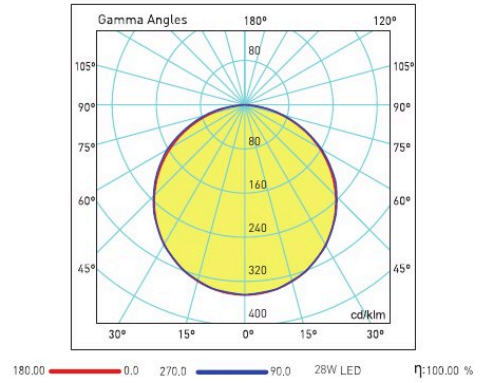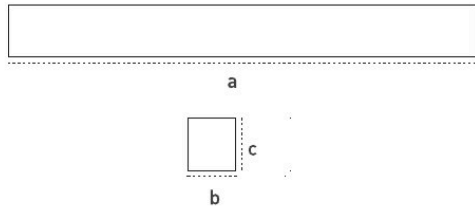

Conneting Fittings

Bağlantı Elemanları

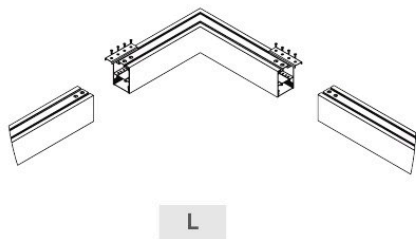

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.