

PETEK G2

UNTERBAULEUCHTE · LINEAR · OPAL



Lineare LED-Unterbauleuchte mit opalem Diffusor und integriertem Schalter. Mit 12 W und 1'356 lm bei 620 mm Länge eignet sie sich für Küchenarbeitsflächen, Regale und Werkbänke.

230 V	IP40	CRI >80	Aufbau	12 W
-------	------	---------	--------	------

MERKMALE

- Metallgehäuse weiss (RAL 9016), IP40, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, CRI >80
- 12 W, 1'356 lm, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- Mit Schalter, Masse 620 × 80 × 48 mm
- Systemlebensdauer >30'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	1'356 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Metall	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,90
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>30'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbe (RAL)	RAL 9016	Normen	EN 60598-2-1


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
209087	12 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
209086	12 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Petek G2

MASSBILD

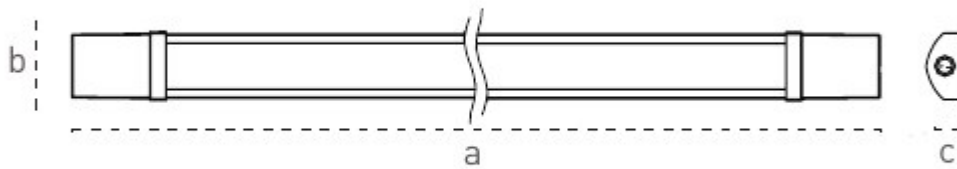

Masse in mm.