

RITA G2

EINBAU-DOWNLIGHT · RUND · OPAL



Runder LED-Einbaudownlight mit Aluminiumgehäuse und opalem Diffusor für gleichmässiges, blendarmes Licht. Mit nur 35 mm Bauhöhe und Ø 120 mm Deckenausschnitt eignet er sich für Büros, Korridore, Schulen und Verkaufsflächen.

230 V

IP40

CRI >80

Einbau

10 W – 20 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium weiss (RAL 9016), IP40, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 150°, CRI >80
- 10 / 14 / 20 W, 1'240–2'100 lm, bis 124 lm/W
- 3000 K, 4000 K oder 6500 K, optional DALI
- Ø 145 × 35 mm, Ausschnitt Ø 120 mm, Federmontage
- ENEC-zertifizierter Treiber, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W / 14 W / 20 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	1'240 – 2'100 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Einbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	150°	Normen	EN60598-2-2, EN62262, EN60529,
Farbe (RAL)	RAL 9016	Optionen	DALI, Aufbaurahmen




AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
116197	10 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116199	10 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
116198	10 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116480	14 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116200	20 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
116202	20 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40 · Notlicht-Kit
116201	20 W · Ø 145 mm · Einbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Rita G2

MASSBILD

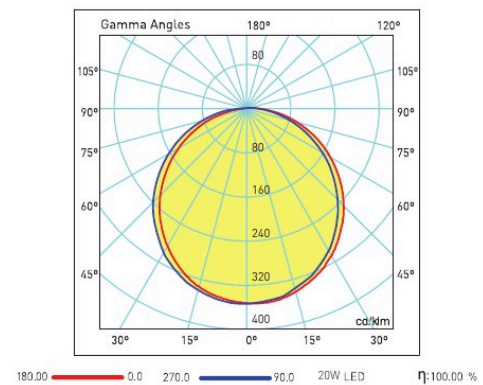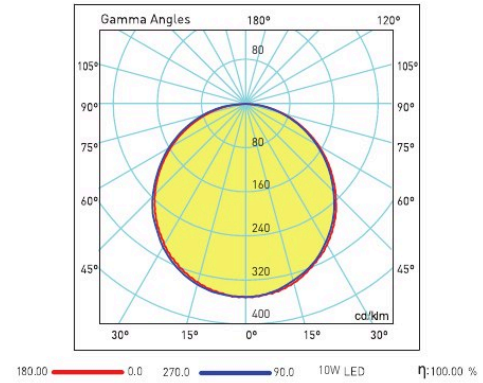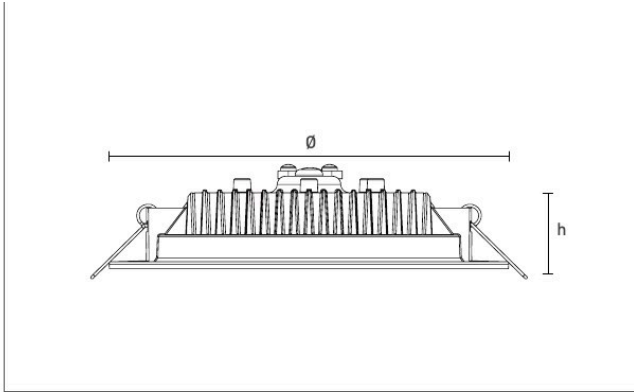

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.