

RINA G2

AUFBAU-DOWNLIGHT · RUND · OPAL



Runde LED-Aufbauleuchte mit Aluminiumgehäuse und opalem Diffusor. In 12 W (Ø 150 mm) und 24 W (Ø 187 mm) erhältlich, für Büros, Korridore, Verkaufsflächen und Treppenhäuser.

230 V

IP40

CRI >80

Aufbau

12 W

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium, RAL 9016 oder 9005, IP40, Schutzklasse II
- Opaler Diffusor, Abstrahlwinkel 155°, CRI >80
- 12 W / 1'200 lm oder 24 W / 2'472 lm, 3000 K, 4000 K oder 6500 K
- Optional DALI-dimmbar
- ENEC-zertifizierter Treiber, Systemlebensdauer >50'000 h

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W	Schutzart	IP40
Lichtstrom	1'200 – 2'472 lm	Spannung	220-240 V AC
Gehäuse	Aluminium	Frequenz	50-60 Hz
Montage	Aufbau	Schutzklasse	II
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,95
Farbwiedergabe	CRI >80	Lebensdauer	>50'000 h
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6500K	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Abstrahlwinkel	155°	Normen	EN 60598-2-1, LM79, EN 13032, LM80,
Farbe (RAL)	RAL 9016 / 9005	Optionen	DALI



AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Ausführung
115569	12 W · Aufbau · Opal · 3000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115570	12 W · Aufbau · Opal · 4000 K · Weiss (RAL 9016) · IP40
115571	12 W · Aufbau · Opal · 6500 K · Weiss (RAL 9016) · IP40

Angaben gemäss Hersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Lichtfarben, Steuerungen und Oberflächen auf Anfrage.

Rina G2

MASSBILD

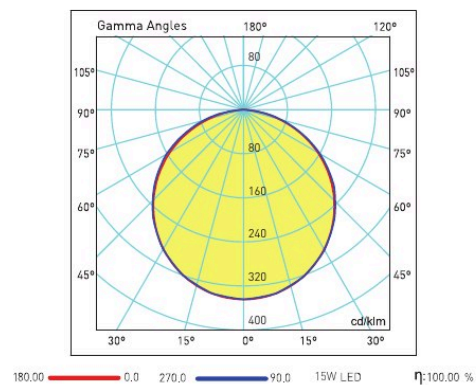

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.

Masse in mm.